CHASSIS ET SUPPORTS

SUPPORTS MURAUX réglables

Caractéristiques

Faciles à déplier et à installer grâce à des équerres pré-montées, ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige.
Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibrations et visserie.
Le **niveau** intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.

LIBELLÉS	A X B X C - POIDS MAX	CODE CBM
Support mural réglable 400	400 x 365 x 780 - 100 kg	CLI04408
Support mural réglable 450	450 x 365 x 780 - 120 kg	CLI04410
Support mural réglable 550	550 x 465 x 800 - 150 kg	CLI04412
Support mural réglable 650	650 x 600 x 900 - 250 kg	CLI04414
Support mural réglable 1000	1000 x 600 x 900 - 200 kg	CLI04413





SUPPORTS MURAUX traditionnels

Caractéristiques

Support traditionnel basique.
Ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture en époxy beige.
Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie.
Sans niveau et sans barre transversale.

LIBELLÉS	A X B - POIDS MAX	CODE CBM
Support traditionnel 420	420 x 365 - 100 kg - La paire	CLI04462
Support traditionnel 550	550 x 465 - 140 kg - La paire	CLI04464
Support traditionnel 610	610 x 465 - 200 kg - La paire	CLI04466



SUPPORT MURAL composite

LIBELLÉS	CODE CBM
Support composite 460	CLI04402

SUPPORT MURAL traditionnel

Caractéristiques

Support traditionnel basique.
Ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture en époxy beige.
Ils sont livrés dans un emballage individuel. Livré avec supports antivibrations et visserie.

LIBELLÉS	A X B - POIDS MAX	CODE CBM
Support mural traditionnel 700	700 x 750 - 300 Kg - La paire	CLI04467



SUPPORTS MURAUX inox

Caractéristiques

Support traditionnel Inox AISI 304. Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie. Indispensable pour les environnements proche de la mer.

LIBELLÉS	A X B - POIDS MAX	CODE CBM
Support Inox 430	430 x 390 - 110 kg - La paire	CLI04468



SUPPORTS MURAUX galva

Caractéristiques

Support traditionnel galva. Fourni sans visserie

LIBELLÉS	A X B - POIDS MAX	CODE CBM
Support Galva 450	450 x 200 - 200 kg - Unitaire	CLI04458
Support Galva 500	500 x 200 - 200 kg - Unitaire	CLI04459



SUPPORTS DE TOIT

Caractéristiques

Ces supports sont traités anti corrosion et recouverts d'une peinture en époxy beige.
Ils sont livrés dans un emballage individuel avec supports anti-vibrations et visserie.
Accessoires fixation toiture non fournis.

LIBELLÉS	A X B X C - POIDS MAX	CODE CBM
Support toit 420	420 x 225 x 780 - 110 kg	CLI04406
Support toit 520	500 x 250 x 800 - 200 kg	CLI04407



ACCESSOIRES support muraux

LIBELLÉS			CODE CBM	
Pochette anti-vibration haute performance	Sachet de 4		CLI04433	
Pochette anti-vibration	Sachet de 4		CLI04432	
Plots intermédiaires anti-vibration type 1	Petit modèle Sachet de 4 Raccord : M8 Poids max. 30 kg (par plots)		CLI04440	
Plots intermédiaires anti-vibration type 2	Grand modèle Sachet de 4 Raccord : M8 Poids max. 50 kg (par plots)		CLI04442	
Plots supports anti-vibration traversant	Grand modèle Sachet de 4 Raccord : M8 Poids max. 85 kg (par plots)		CLI04446	
Plot antivibratif	Pour rail clim Unitaire		CLI04439	

SUPPORTS DE SOL PVC

Caractéristiques

Support PVC adaptable pour tous modèle d'unité de condensation.
Se coupe à la scie en fonction des dimensions souhaitées.



LIBELLÉS		CODE CBM
Support PVC 350 sol blanc	Supporte 250 kg - L 350 mm - **La paire**	CLI04418
Support PVC 450 sol blanc	Supporte 250 kg - L 450 mm - **La paire**	CLI04422
Support PVC 1000 sol blanc	Supporte 250 kg - L 1000 mm - **La paire**	CLI04426
Bouchon support	24	CLI04431

SUPPORTS DE SOL Footbloc

Caractéristiques

Support de sol avec barre métal et 2 pieds en pneu recyclés.
Bi-bloc, moins visible.
Plus haut pour une meilleure circulation dessous.
Permet une bonne fixation de l'unité extérieure.
Supporte jusqu'à 300 kg.



A

B



LIBELLÉS		RÉF. PHOTO	CODE CBM
Support Footbloc 400	Supporte 300 kg - L 400 mm - **La paire**	A	CLI04427
Support Footbloc 600	Supporte 300 kg - L 600 mm - **La paire**	B	CLI04428



SUPPORTS Rubber traditionnels

Caractéristiques

Les supports Rubber traditionnels permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. **Livrés avec visserie.**

Rubber 400
8,6 kg la paire
400 kg par paire



Rubber 600
12,4 kg la paire
600 kg par paire



Rubber 1000
20,3 kg la paire
1000 kg par paire



LIBELLÉS			CODE CBM
Support Rubber 450	450 x 160 x 95 - **La barre**	2	CLI04469
Support Rubber 600	600 x 160 x 95 - **La barre**	2	CLI04470
Support Rubber 1000	1000 x 160 x 95 - **La barre**	2	CLI04471



SUPPORTS Rubber Smartline

Caractéristiques

Les supports Rubber Eco permettent de supporter de grosses charges. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et plus économique grâce à leur design. **Livrés avec ecrous et boulons.** La tête du boulon se glisse directement dans le rail.

Rubber 400
5 kg les 2 barres
400 kg par paire



Rubber 600
10 kg les 2 barres
400 kg par paire



LIBELLÉS			CODE CBM
Support Rubber 400 Smartline	400 x 130 x 95 - **La barre**	2	CLI04483
Support Rubber 600 Smartline	600 x 130 x 95 - **La barre**	2	CLI04484

SUPPORTS Rubber Mini

Caractéristiques

Les supports Rubber Mini permettent de supporter des charges plus légères. Ils sont équipés d'une barre d'aluminium moulée de 40 mm dans la base ainsi que de plusieurs niveaux à bulles. Fabriqués à base de pneus recyclés, ils sont anti-vibratiles, efficaces et économiques. **Livrés avec visserie.**

Rubber 250
3 kg les 2 barres
200 kg par paire



Rubber 400
4 kg les 2 barres
400 kg par paire



Rubber 500
6 kg les 2 barres
400 kg par paire



LIBELLÉS			CODE CBM
Support Rubber 250 Mini	250 x 130 x 50 - **La barre**	2	CLI04455
Support Rubber 400 Mini	400 x 130 x 50 - **La barre**	2	CLI04456
Support Rubber 500 Mini	500 x 130 x 60 - **La barre**	2	CLI04457

CLIMA CONCEPT

SUPPORTS DE SOL Métal



LIBELLÉS	A X B X C - POIDS MAX	CODE CBM
Support de sol métal 850	850 x 480 x 250 à 400 - Supporte 200 kg	CLI04404
Support de sol métal 1000	1000 x 600 x 250 à 400 - Supporte 200 kg	CLI04405
Support de sol heavy foot	1200 x 1000 x 400 - Supporte 1000 kg	CLI04482

ACCESSOIRES supports sol

LIBELLÉS			CODE CBM
Plot de rechange	Footbloc		CLI04429
Kit accessoires visserie	Footbloc		CLI04430
Plaque avec ressort M10	Universal Footbloc et rubber	6	RAC80320
Plaque seule M10	Universal Footbloc et rubber	8	RAC80322
Vis M10	Universal Footbloc et rubber	10	RAC80324

SUPPORT DE SOL PVC cylindrique

Caractéristiques

Plot PVC blanc avec accessoires vendu pour le support de tous modèles d'unités de condensation.

LIBELLÉS		CODE CBM
Support Cylindrique PVC	Set de 4	CLI04417

SUPPORT DE SOL cylindrique réglable

Caractéristiques

Hauteur de 9 à 14 cm. Poids : 325 Kg max. Blanc

LIBELLÉS		CODE CBM
Support cylindrique réglable	Blanc - Set de 4	CLI04415
Clé de réglage		CLI04416

SUPPORTS anti-vibrations

Caractéristiques

Plot amortisseur anti-vibration. Idéal pour la fixation de machines industrielles, suspension de compresseurs moteurs et pompes.

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Plots supports anti-vibration sol	Sachet de 4 Petit modèle Raccord : M8 Poids max. 65 kg par plots	CLI04444

LIBELLÉS	L X L X H	RACCORD	CHARGE	CODE CBM
Support pied 150	95 x 53 x 48	M10	Max 150 kg	CLI04447
Support pied 200	127 x 77 x 70	M12	Max 200 kg	CLI04448
Support pied 150	180 x 118 x 70	M16	Max 1000 kg	CLI04449



Caractéristiques

Trois anneaux de caoutchouc permettent l'amortissement des vibrations jusqu'à 700 kg.

LIBELLÉS	L X L X H	RACCORD	CHARGE	CODE CBM
Support amortisseur 80	60 x 105 x 51	M8	Max 80 kg	CLI04450
Support amortisseur 150	80 x 140 x 68	M10	Max 150 kg	CLI04451
Support amortisseur 300	120 x 210 x 98	M12	Max 300 kg	CLI04452
Support amortisseur 700	160 x 280 x 126	M16	Max 700 kg	CLI04453

PLAQUES INSTALLATION au sol

Caractéristiques

A : Plaque anti-vibrations en pneus recyclés. Produit écologique. Toutes applications.
C'est un bon amortisseur de vibration et résistant dans le temps.

B : Plaque PVC pour groupe extérieur. PVC rigide, permet de visser les fixations directement



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	DIMENSIONS	CODE CBM
Plaque groupe extérieur	A	900 x 500 x 50 mm	CLI04498
Plaque groupe extérieur PVC	B	889 x 457 x 50 mm	CLI04499

PADS anti-vibrations

Caractéristiques

Plaque anti-vibrations à trois couches de caoutchouc Indiquée pour atténuer les vibrations des split, unités de condensation, compresseurs frigorifiques et autres installations similaires. Supporte 3,5 kg/cm².





LIBELLÉS	DIMENSIONS	CODE CBM
Support antivibration EVA	50 x 50 x 22 mm	CLI04490
Support antivibration EVA	80 X 80 X 22 mm	CLI04491
Support antivibration EVA	100 x 100 x 22 mm	CLI04492
Support antivibration EVA	150 x 150 x 22 mm	CLI04493
Support antivibration EVA	460 x 460 x 22 mm	CLI04494

BAC CONDENSATS PVC

LIBELLÉS		CODE CBM
Bac de récupération condensat PVC 790	790 x 390 x 30 - Ø 16/18	CLI04485
Bac de récupération condensat PVC 940	940 x 420 x 30 - Ø 16/18	CLI04486
Bac condensat acier 820 avec résistance chauffante	822 x 344 x 25 230 V - 120 watts	CLI04488

KIT BAC CONDENSAT Rubber

LIBELLÉS		CODE CBM
Bac condensat avec rubber	P 510 x H 120	CLI04424
Bac condensat avec rubber	P 510 x H 240	CLI04425

BAC CONDENSATS PVC sur pied

Caractéristiques

Système de support d'unités de condensation. Il vous permet d'installer le bac de récupération des condensats à 110 mm du sol. Il est fait de matériau thermoplastique à haute résistance. Les supports au sol sont empilables et permettent de multiples applications en hauteur.
Fourni avec des bacs de récupération des condensats. Installation simple et rapide. Réglable en hauteur.

LIBELLÉS	DIMENSIONS	POIDS MAX.	CODE CBM
Bac condensat sur pied	790 x 548 mm	100 kg	CLI04802
Bac condensat sur pied	945 x 584 mm	100 kg	CLI04804
Bac condensat sur pied avec résistance chauffante	790 x 548 mm	100 kg	CLI04806
Bac condensat sur pied avec résistance chauffante	945 x 584 mm	100 kg	CLI04808

Lot de 4 pieds support		CLI04812
Lot de 4 extension	130 mm	CLI04814
Lot de 4 extension	65 mm	CLI04816
Kit de vis polyamide		CLI04818

CLIMA CONCEPT

PALAN CLIMATISATION SMARTLINE

Caractéristiques

Solution pratique et innovante
pour lever seul un split jusqu'à 150 kg.
Se fixe directement sur le châssis support
de clim qui est fixé au mur de la maison.
Une fois le groupe prépositionné
sur le châssis on peut enlever le palan
facilement.
Longueur câble : 25 mètres.

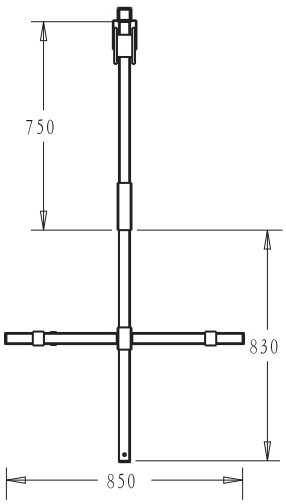



LIBELLÉS		CODE CBM
Palan groupe extérieur	Max. 150 Kg	CLI04438

LÈVE CHARGE CLIMATISATION

Caractéristiques

Fabriqué en Europe. Résistant et sécurité maximum. Gain de temps > 100% productivité.
Installations domestique et industrielle. Conforme aux normes européennes. Facile à utiliser.
Utilisation intérieure et extérieure. Léger et compact.
Système téléscopique avec verrouillage automatique.
Actionnement manuel.
Accessoires vendus séparement.

LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge	4 m	100 kg	1,65 m	CLI04435
Plateau pour lève charge 100 kg		Dimensions : 80 x 40 cm		CLI04460
Set 3 roues pour lève charge 100 kg				CLI04419

LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge	3,5 m	125 kg	1,35 m	CLI04436
Plateau pour lève charge 125 kg		Dimensions : 80 x 40 cm		CLI04461
Set 4 roues pour lève charge 125 kg - Hauteur max. 3,5 m				CLI04420

LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge*	4,5 m	125 kg	1,45 m	CLI04437
Plateau pour lève charge 125 kg		Dimensions : 80 x 40 cm		CLI04461

** Roulettes incluses pour ce modèle*

LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	DIMENSIONS PLATEAU	CODE CBM
Lève charge	4 m	125 kg	1,32 m	55 x 50 cm	CLI04434

LÈVE CHARGE ÉLECTRIQUE MOBILE

- Dispose d'une stabilité accrue à l'aide de ses 4 pieds réglables individuellement, pour s'adapter à toutes les situations
- La mobilité à 360° du plateau assisté d'un blocage multi-position permet les manoeuvres les plus complexes.
- Possibilité d'actionnement manuel avec la manivelle incluse ou viseuse électrique (non fournie).
- Un limiteur de charge permet d'interrompre le levage en cas de manœuvre concernant du matériel trop lourd.
- Grand plateau dépliable 75 x 44 cm.

LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	POIDS TOTAL	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CHARGE MAXIMALE	CODE CBM
Lève charge	4,27 m	30,2 Kg (lève charge : 25,6 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 120 kg	**CLI15002**
Lève charge	4,90 m	33,1 kg (lève charge : 28,5 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V avec variateur de vitesse	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 130 kg / Sous les 3 m : 140 kg	**CLI15004**