POMPES CONDENSATS

POMPES CONDENSATS Freezy

Caractéristiques

Nouvelle pompe à installer directement sous le climatiseur à droite ou à gauche. Cette pompe est agrémentée d'un nouveau système de détection révolutionnaire, ceux-ci détecte l'eau de condensats. Le montage ainsi que l'entretien sont des plus simples. La pompe est aussi "dual voltage", elle peut être alimentée en 115V et en 230V.

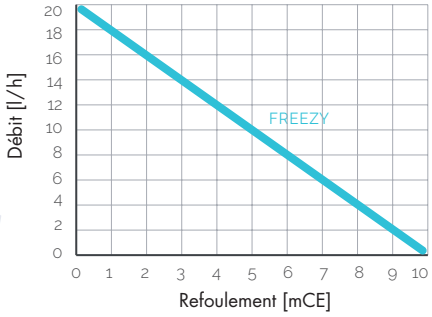

Spécifications techniques

Débit max. : 20 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 10 mCE.
Contact alarme : NO / NC 8A 230V.
Dimension bloc pompe : 50 x 63 x 258 mm.
Pour climatiseurs jusqu'à 15 Kw.

LIBELLÉS	CODE CBM
Freezy	GOT02002

POMPES CONDENSATS Tattoo

Caractéristiques

Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché **16,4 dB** (testé par les laboratoires LNE à Paris). Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats, clapet anti-retour intégré dans la pompe).

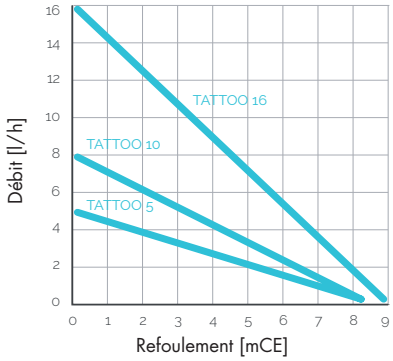

Spécifications techniques

Contact alarme : NO / NC 8A 230V.
Dimension bloc pompe : 150 x 54 x 28 mm.
Dimension détcteur : 82 x 39 x 39 mm.
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement
Tuyau 6/9 mm.

Tattoo 5
Débit max. : 5 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 8 mCE.
Pour climatiseurs jusqu'à 3,5 Kw.

Tattoo 16
Débit max. : 16 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 9 mCE.
Pour climatiseurs jusqu'à 14 Kw.

Tattoo 10
Débit max. : 10 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 8 mCE.
Pour climatiseurs jusqu'à 7 Kw.

LIBELLÉS	CODE CBM
Tattoo 5	GOT04002
Tattoo 10	GOT04004
Tattoo 16	GOT04006

POMPES CONDENSATS FW45

Caractéristiques

Système de relevage condensats prévu pour des installations jusqu'à 35 Kw (puissance froid). Niveau sonore très faible par rapport aux performances du produit. Boîtier avec nervures pour ventiler la pompe électromagnétique à piston, garantie une durée de vie prolongée.

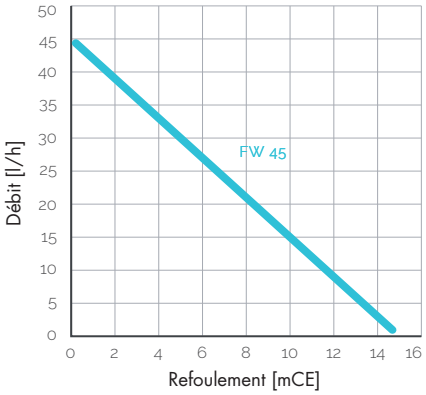

Spécifications techniques

Débit max. : 45 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 15 mCE.
Contact alarme : NO / NC 8A 230V.
Dimension bloc pompe : 103 x 96 x 67 mm.
Dimension détcteur : 82 x 39 x 39 mm.
Câble 6 brins (alarme + tension)
avec anti-arrachement
Pour climatiseurs jusqu'à 35 Kw.

LIBELLÉS	CODE CBM
FW45	GOT06002

POMPES CONDENSATS GO10

Caractéristiques

Pompe identique à la TATTOO mais avec un boîtier plus compacte. Cette pompe est par exemple adaptée à des plafonniers ou des ventilo-convecteurs. Le système utilise la même pompe que la TATTOO, donc un autre modèle très silencieux.

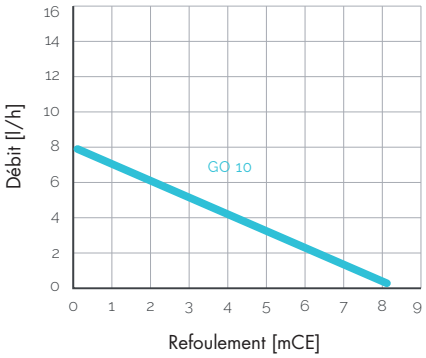

Spécifications techniques

Débit max. : 10 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 8 mCE.
Contact alarme : NO / NC 8A 230V.
Dimension bloc pompe : 78 x 36 x 65 mm.
Dimension détcteur : 82 x 39 x 39 mm.
Pour climatiseurs jusqu'à 7 Kw.

LIBELLÉS	CODE CBM
GO10	GOT08002

POMPES CONDENSATS Rapido kit et Rapido 8

Caractéristiques Rapido Kit

Le kit complet (système de relevage condensats et goulotte) pour une installation rapide.
La meilleure offre du marché pour ce type de système. Couleur blanche (RAL9003).

Caractéristiques Rapido 8

Système de relevage condensats identique à celle livrée avec le kit mais sans accessoires goulottes.
Ses performances restent inchangées et couvrent la plus grande demande du marché : les systèmes de climatisation jusqu'à 10Kw.

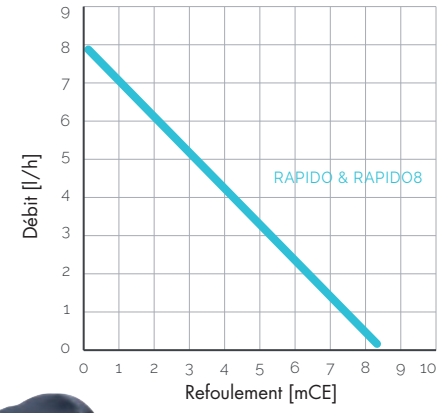

Spécifications techniques

Débit max. : 10 l/h.
Aspiration à sec max. : 1 mCE
Aspiration mouillée max. : 2 mCE.
Refoulement max. (voir courbe) : 8 mCE.
Contact alarme : NO / NC 8A 230V.
Dimension bloc pompe : 85 x 45 x 42 mm.
Dimension détecteur : 82 x 39 x 39 mm.
Câble 6 brins (alarme + tension)
avec anti-arrachement
Pour climatiseurs jusqu'à 7 Kw.

LIBELLÉS	CODE CBM
Rapido Kit	GOT10002
Rapido 8 pompe remplacement	GOT10004

ACCESSOIRES

LIBELLÉS	CODE CBM
Clapet anti-retour pour tuyau diamètre intérieur 6 mm	GOT80002
Kit dd'adaptation avec 2 joints - ø 17/20	GOT80004
Kit d'adaptation - ø 17/20	GOT80006
Kit d'adaptation - ø 20/22	GOT80008
Kit d'adaptation - ø 17/32	GOT80010
Kit d'adaptation - ø 20/32	GOT80012
Bloc de détection à flotteur avec câble 90 mm (pour kit rapido)	GOT80014
Bloc de détection à flotteur avec câble 1,5 m	GOT80016
Manchon coudé PVC - Tuyau liaison bac de récupération condensats vers flotteur	GOT80022

BlueDiamond®
Pompes de relevage des condensats

POMPES CONDENSATS MINI MICROBLUE BLUEDIAMOND

Caractéristiques

La MicroBlue est une pompe à membrane bi-tension qui utilise la technologie de thermistance afin d'éliminer le risque de flotteurs bloqués ou défectueux. La MicroBlue n'est pas seulement **une pompe silencieuse**, elle peut également être montée dans toutes les orientations tout en opérant de manière continue. **Fonctionne à sec** ou avec de l'eau.

Spécifications techniques

- Niveau sonore : **17 dB**

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
150 x 37 x 40	6 mm	230V – 50Hz	5 l/h	5 m	2 m

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS		CODE CBM
Microblue X86-001	Réseervoir à sonde	CLI52102
Microblue et alarme X85-002	Réseervoir à sonde	CLI52104
Microblue capteur température X85-005		CLI52106
Microblue kit goulotte ivoire X86-007	Réseervoir à sonde	CLI52108
Microblue kit goulotte blanche X86-008	Réseervoir à sonde	CLI52110



Accessoires

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM
Rallonge 5 m pour les options de détection C13-103	CLI52602
Adaptateur flexible C0-2315 de 8 à 38 mm	CLI52626
Réservoir seul C21-013	CLI52604
Kit fascia T18-016	CLI52620
Silencieux S09-036	CLI52618

POMPES CONDENSATS MINI TECPUMPS

Pompe mini 8l/h

Caractéristiques

Système de relevage de condensats ultra-compact et bon marché, avec un bloc de détection à flotteur à 2 niveaux sans contact d'alarme. Ceci permet une conception particulièrement compacte de la pompe, qui la rend adaptée pour les dispositifs mini-split et les espaces restreints. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est silencieuse et offre de bonnes performances.

Spécifications techniques

- Pour climatiseur jusqu'à 7,5 kW
- La livraison comprend la pompe, le flotteur, l'amortisseur de vibration et le matériel de fixation

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Bloc de détection	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
77 x 32 x 50	82 x39 x 39	6 mm	230V – 50Hz	8 l/h	6 m	1,5 m

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe mini 8 L/h	TEP02002

POMPES CONDENSATS MINI TECPUMPS

Pompe mini 10l/h - Alarme

Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split, les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.

Spécifications techniques

- Pour climatiseur jusqu'à 10 kW
- Avec **contact alarme**
- La livraison comprend la pompe, le flotteur, l'amortisseur de vibration et le matériel de fixation

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Bloc de détection	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
77 x 37.5 x 62	82 x39 x 39	6 mm	230V – 50Hz	10 l/h	10 m	1,5 m

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe mini 10 L/h	TEP02004

KIT POMPE GOULOTTE TECPUMPS

Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split, les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.

LIBELLÉS	CODE CBM
Liste des accessoires inclus : Goulotte blanche RAL9016, coude, accessoires de fixations et d'installations	TEP02006

BlueDiamond®
Pompes de relevage des condensats

POMPES CONDENSATS PISTON MINIBLUE

BLUEDIAMOND

Caractéristiques

La pompe à diaphragme MiniBlue fonctionne à sec ou avec de l'eau, elle est silencieuse et évacue efficacement les condensats et les particules. Naturellement performante, vous obtiendrez l'efficacité d'une pompe péristaltique au prix d'une pompe piston. La MiniBlue est compacte pour être installée rapidement ou pour remplacer la pompe d'une installation existante afin d'économiser du temps et de l'argent.

La pompe MiniBlue R a été spécialement conçue pour combiner performance, fiabilité et flexibilité d'installation. La pompe est assez compacte pour être montée à distance et incorpore les composants électroniques nécessaires pour la faire fonctionner avec une technologie unique de réservoir thermistance. Ainsi la MiniBlue R ne fonctionne que lorsqu'il y a des condensats.

Spécifications techniques

- Les pompes MiniBlue/MiniBlue R peuvent être installées dans toutes les directions jusqu'à 5m de distance de l'unité de climatisation
- Niveau sonore : **21 dB**

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
138 x 58 x 67	6 mm	230V – 50Hz	8 l/h	8 m	5 m

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM	
MiniBlue plug continu X87-500	CLI52202	
MiniBlue capteur température X87-504	CLI52204	
MiniBlue R kit goulotte X87-507 (blanche RAL9002)	CLI52206	
MiniBlue R X87-509 - Réservoir à sonde	CLI52208	

Accessoires Miniblue et Miniblue R

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM	
Prise pour un fonctionnement continue P02-048	CLI52614	
Rallonge 5 mètres pour les options de détection C13-103	CLI52602	
Adaptateur flexible C01-2315 de 8 à 38 mm	CLI52626	
Pied de fixation F10-011 de 8 à 38 mm	CLI52616	
Silencieux S09-048	CLI52630	

Accessoires Miniblue R

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM	
Réservoir C21-013	CLI52604	

BlueDiamond®
Pompes de relevage des condensats

POMPES CONDENSATS HAUTE PERFORMANCE MAXIBLUE BLUEDIAMOND

Caractéristiques

Conçue pour fonctionner dans des environnements avec des forts taux d'humidité et avec des performances élevées, la pompe MaxiBlue est idéale pour les unités de climatisation de petite et moyenne taille. Son incroyable fiabilité est soutenue par des performances et une aspiration inégalée. La MaxiBlue est idéale pour des installations dans des environnements exigeants et pour lesquels l'accès pour la maintenance peut couter cher.

Spécifications techniques

- Niveau sonore : **21 dB**

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
158 x 58 x 67	230V – 50Hz	14 l/h	8 m	8 m

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM
MaxiBlue réservoir alarme + coupure X87-701	CLI52302
MaxiBlue capteur température X87-703	CLI52304
MaxiBlue Drainstik alarme + coupure X87-702	CLI52306
MaxiBlue Pro alarme + coupure X87-707	CLI52308

Accessoires

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM	
Sonde de Température S12-002	CLI52608	
Drainstik S12-004	CLI52610	
Prise pour un fonctionnement continu P02-048	CLI52614	
Rallonge 5 m pour les options de détection C13-103	CLI52602	
Adaptateur flexible C01-2315 de 8 à 38 mm	CLI52626	
Multi réservoir C21-014	CLI52612	
Pieds de fixation F10-011	CLI52618	
Réservoir C21-013	CLI52604	

BlueDiamond®
Pompes de relevage des condensats

POMPES CONDENSATS GRANDS DEBITS MEGABLUE BLUEDIAMOND

Caractéristiques

La pompe MegaBlue allie un désigne fin et léger avec un niveau de bruit extrêmement faible pour de telles performances. Les capacités de la MegaBlue réduiront à néant les difficultés d'installation grâce au système de diaphragme rotatif breveté par BlueDiamond, tout en proposant une fiabilité fondamentale. La MegaBlue ne pénalisera pas financièrement son acheteur et permettra au contraire de réaliser des économies d'installation et de maintenance.

Spécifications techniques

• Niveau sonore : **23 dB**

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
234 x 58 x68	230V – 50Hz	50 l/h	20 m	7 m

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM
Mega Blue Réservoir alarme + coupure X87-813	CLI52402
MegaBlue capteur tempéarture X87-814	CLI52404
MegaBlue Drainstik alarme + coupure X87-820	CLI52406

Accessoires

BlueDiamond® Pompes de relevage des condensats — LIBELLÉS	CODE CBM
Sonde de température S12-002	CLI52608
Drainstik S12-004	CLI52610
Prise pour un fonctionnement continu P02-048	CLI52614
Réservoir pour MegaBlue C21-008	CLI52606
Rallonge 5 m pour les options de détection C13-103	CLI52602
Adaptateur flexible C01-2315 de 8 à 38 mm	CLI52626
Multi réservoir C21-014	CLI52612
Pieds de fixation F10-011	CLI52616

POMPES VITRINES réfrigérantes

Caractéristiques

- Tension 230 volts - 50Hz - 37 Watts
- Hauteur de refoulement : 30 mètres
- Capacité de la cuve : 5 litres
- Connexions sortie : 15 mm
- Extra fine : hauteur 60 mm
- Dimensions : 60 x 465 x 205 mm

Hauteur de refoulement				
1M	10M	15M	20M	25M
110L/h	60L/h	219L/h	45L/h	40L/h
Distance horizontale				
90M	60M	45M	30M	-

LIBELLÉS	RÉF	CODE CBM
Pompe vitrine 5 litres	DP 30S	BLE14004

POMPE CONDENSATS AVEC BAC

TECPUMPS - Pompe bac

Caractéristiques

Pompe centrifuge monobloc conçue pour collecter automatiquement et évacuer les condensats de climatisation lorsque la gravité et le drainage n'est pas possible ou pratique. Convient aussi pour évacuer des condensations des chaudières fioul et gaz.
A raccorder avec tube cristal CLI04514.

Spécifications techniques

Hauteur de refoulement	4 m
Débit à 0 m	200 l/h
Température max.	40° C
Dimensions en mm (L x l x h)	200 x 110 x 145
Capacité du bac	1 L
Hauteur du bac	92 mm
Tube de refoulement	ø 8 ou 9 mm int.
Poids	1,6 kg
Moteur	230 V - 50 Hz - 65W
Contact de sécurité	8 A

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe bac	TEP02008