


# LIAISONS FRIGORIFIQUES ET ACCESSOIRES



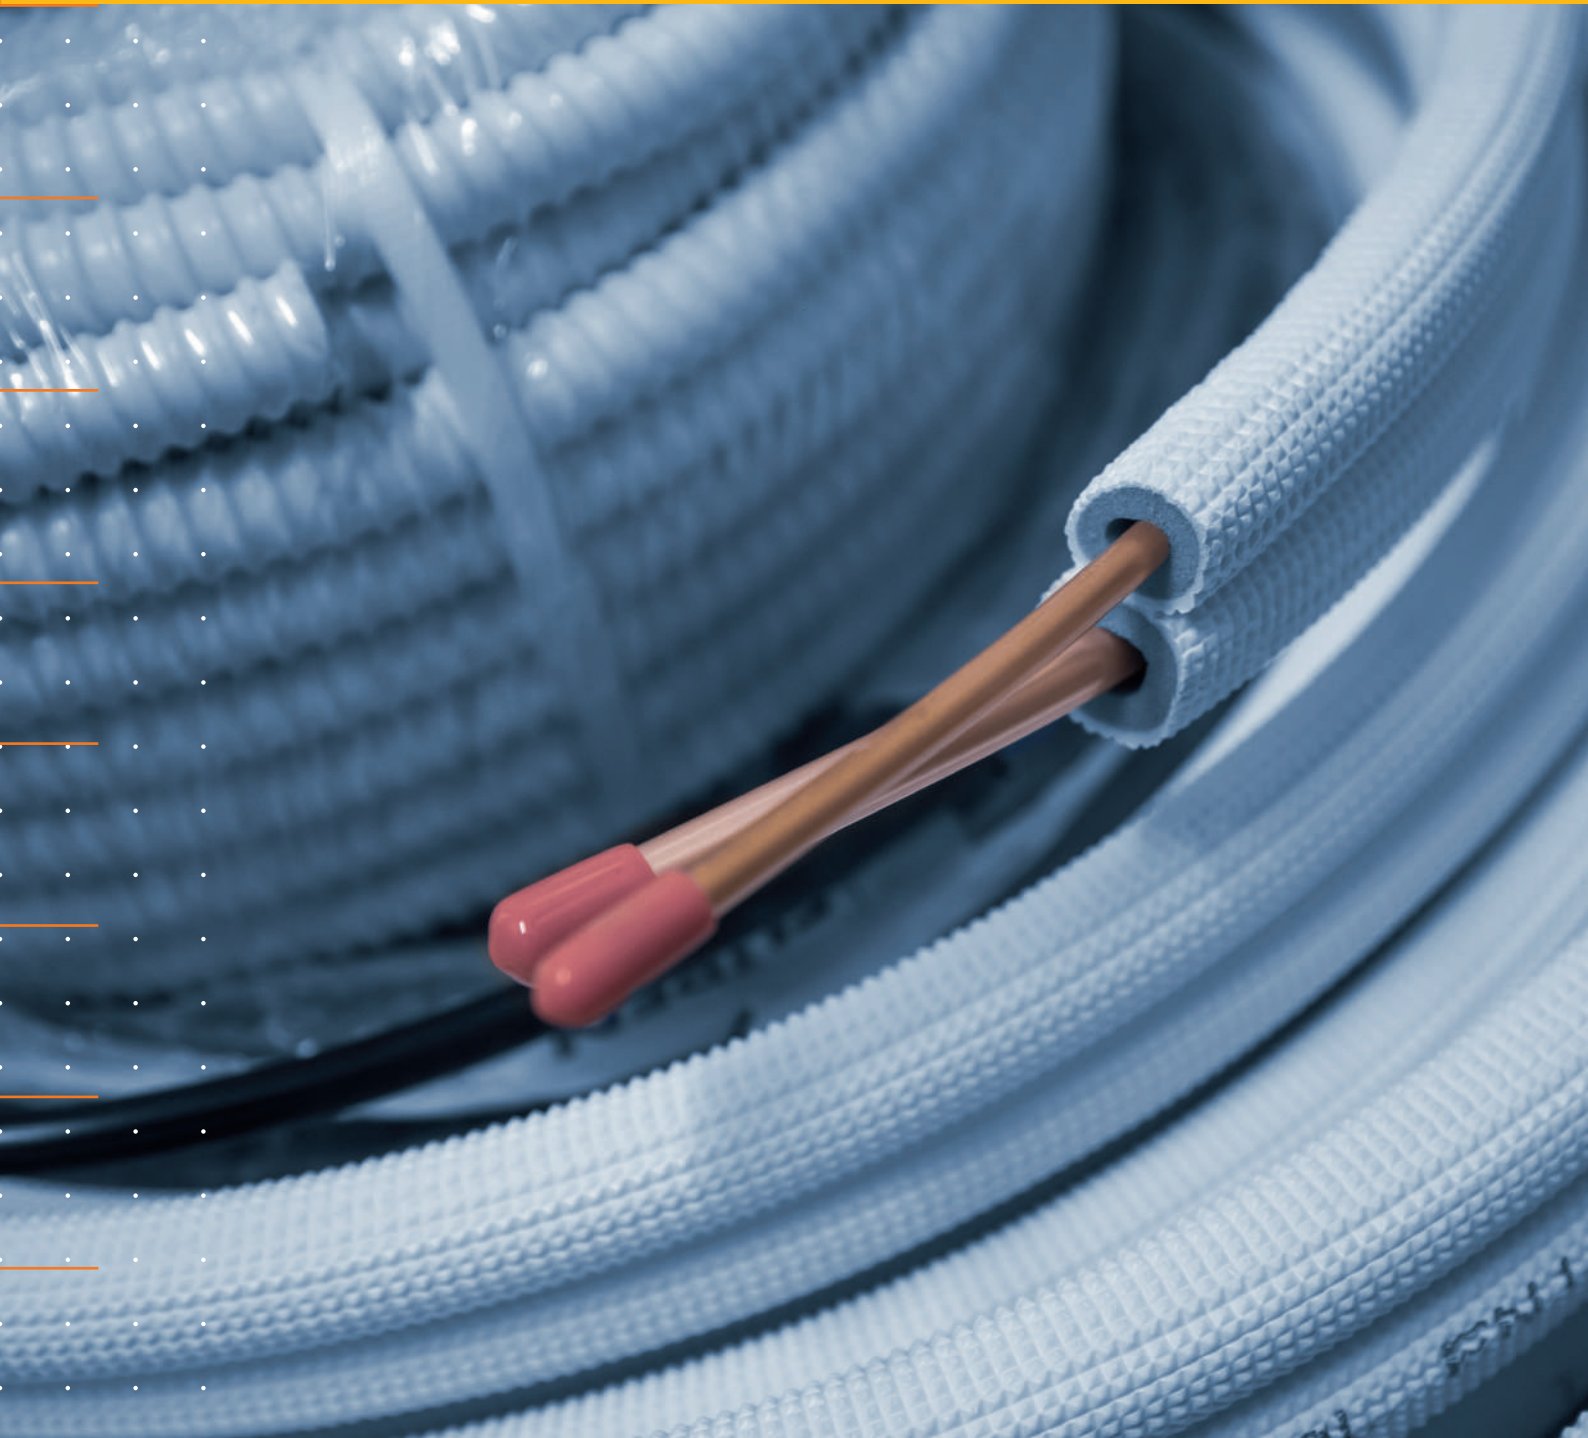

# TUBES CUIVRE

## Caractéristiques

- Tube cuivre recuit CUDHP
- Fermé aux extrémités et déshydraté à l'intérieur
- EN 12735-1 et ASTM B280
- Température utilisation : 80° à 105°C
- Revêtement gaufré blanc
- Réaction au feu M1
- **Livré en carton individuel**

## Cuivre pré isolé simple M1

CLIMA  LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CODE CBM
Tube cuivre simple 1/4"	25 m	0,8 mm	6 mm	<b>CUV02022</b>
Tube cuivre simple 3/8"	25 m	0,8 mm	10 mm	<b>CUV02024</b>
Tube cuivre simple 1/2"	25 m	0,8 mm	10 mm	<b>CUV02026</b>
Tube cuivre simple 5/8"	25 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV02028</b>
Tube cuivre simple 3/4"	25 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV02030</b>
Tube cuivre simple 7/8"	25 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV02032</b>



## Cuivre pré isolé double M1


CLIMA  LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CODE CBM
Tube cuivre double M1 1/4" - 3/8"	25 m	0,8 x 0,8 mm	10 mm	<b>CUV02034</b>
Tube cuivre double M1 1/4" - 1/2"	25 m	0,8 x 0,8 mm	10 mm	<b>CUV02036</b>
Tube cuivre double M1 1/4" - 5/8"	25 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	<b>CUV02038</b>
Tube cuivre double M1 3/8" - 5/8"	25 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	<b>CUV02040</b>
Tube cuivre double M1 3/8" - 3/4"	25 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	<b>CUV02042</b>
Tube cuivre double M1 1/2" - 3/4"	25 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	<b>CUV02044</b>



## Raccordement cuivre flexible

Tuyauterie flexible en acier tressé inox. Elimine les problèmes de pli du cuivre lors du raccordement des liaisons cuivre à l'unité extérieure.

RECTORSEAL  LIBELLÉS	CODE CBM
Raccordement 1/4" - L..1 mètre	<b>CUV08002</b>
Raccordement 3/8" - L..1 mètre	<b>CUV08004</b>
Raccordement 1/2" - L..1 mètre	<b>CUV08006</b>
Raccordement 5/8" - L..1 mètre	<b>CUV08008</b>
Raccordement 3/4" - L..1 mètre	<b>CUV08010</b>
Raccordement 7/8" - L..1 mètre	<b>CUV08012</b>



## LIAISON FRIGORIFIQUE Aluminium


### Caractéristiques

- Traitement spécifique électrolyse
- Calorifuge blanc M1
- Légère et malléable
- Disponible en longueur 4m et 7m
- Pré-dudgeonnée
- Approuvée constructeur
- Compatible Caiman Connector




LIBELLÉS	DIAMETRE TUYAU	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR TUYAU ALU	EPAISSEUR ISOLATION	CODE CBM
Liaison frigorifique	1/4" - 3/8"	4 m	0,8 mm	10 mm	<b>CUV10002</b>
Liaison frigorifique	1/4" - 3/8"	7 m	0,9 mm	10 mm	<b>CUV10004</b>
Liaison frigorifique	1/4" - 1/2"	4 m	0,8 mm	10 mm	<b>CUV10006</b>
Liaison frigorifique	1/4" - 1/2"	7 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV10008</b>


# RACCORD DE TUYAU EN PLASTIQUE LARGE INOFFENSIF POUR L'ISOLATION

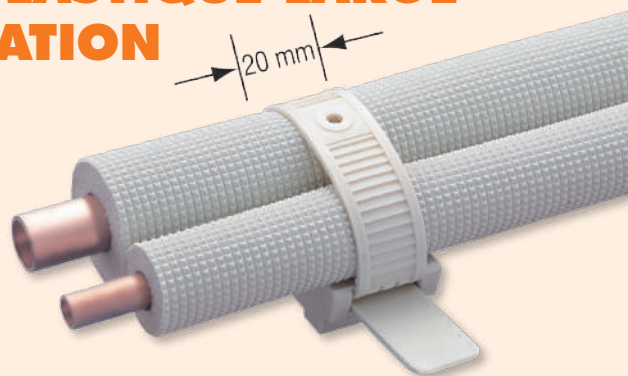


## BT attaches PVC

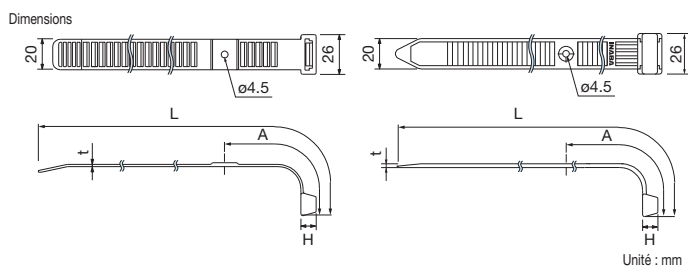

LIBELLÉS	DIAMETRE DE LA RELIURE	L	A	H	t	CODE
Sachet de 20 BT-200N	ø20 - ø50	200	50	10	1,4	<b>CLI04605</b>
Sachet de 20 BT-250N	ø30 - ø66	250	80	10	1,4	<b>CLI04606</b>
Sachet de 20 BT-300N	ø33 - ø82	300	90	10	1,5	<b>CLI04607</b>
Sachet de 20 BT-350	ø40 - ø98	350	100	10	2,5	<b>CLI04608</b>
Sachet de 20 BT-400	ø48 - ø114	400	150	11,6	3,3	<b>CLI04609</b>
Sachet de 20 BT-450	ø54 - ø130	450	170	11,6	3,3	<b>CLI04610</b>





## BHC support attaches

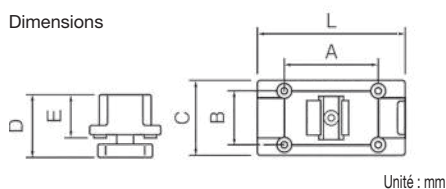

LIBELLÉS	L	A	B	C	D	E	CODE
<b>BHC-1</b>	64	52,5	32,5	44	23,2	16,5	<b>CLI04611</b>
<b>BHC-2</b>	78	66,5	32,5	44	23,2	16,5	<b>CLI04612</b>
<b>BHC-3</b>	91	60	32,5	44	30,8	24,1	<b>CLI04613</b>

LIBELLÉS	BT-200N	BT-250N	BT-300N	BT-350	BT-400	BT-450
<b>BHC-1</b>	-	ø25 - 45	ø25 - 65	ø25 - 85	ø40 - 85	ø40 - 115
<b>BHC-2</b>	-	ø25 - 35	ø25 - 55	ø25 - 75	ø35 - 90	ø35 - 110
<b>BHC-3</b>	-	-	-	ø30 - 65	ø30 - 80	ø30 - 100



**COLLIER DE MONTAGE** acier/PVC


LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Collier de montage	D. 31-51 mm 	<b>CLI10008</b>

**COLLIERS DE MONTAGE** acier

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Collier de montage 3/8" - 5/8"		<b>CLI10002</b>
Collier de montage 1/2" - 7/8"		<b>CLI10004</b>
Collier de montage 5/8" - 1" 1/8		<b>CLI10006</b>

**BANDES ISOLANTES** noires

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande isolante noire	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm 	<b>CLI08010</b>
Bande isolante noire M1 NF	Longueur 15 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm 	<b>CLI08012</b>
Bande isolante blanche M1	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	<b>CLI08014</b>

**RUBAN ISOLANT** bitumeux

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Ruban isolant bitumeux	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 5 mm 31009030	<b>CLI08030</b>

**BANDE BLANCHE** toilé

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande blanche toilé	50 mm x 50 m	<b>CLI08016</b>



## BANDE ADHÉSIVE aluminium

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande adhésive 40 micron	Largeur 50 mm - longueur 50 mètres 31009035	CLI04454



## BANDE ADHÉSIVE anti-UV



LIBELLÉS	DIMENSION (L X l)	EPAISSEUR	COULEUR		CODE
HV-50-I	50 mm x 20 m	0,18 mm	Ivoire		CLI04668



## BANDE NON ADHÉSIVE anti-UV

LIBELLÉS	DIMENSION (L X l)	EPAISSEUR	COULEUR		CODE
HS-50-I	50 mm x 18 m	0,12 mm	Ivoire		CLI04673
HS-75-I	75 mm x 18 m	0,12 mm	Ivoire		CLI04674

