




ECKERLE GOTEC



PUMPKIN 10

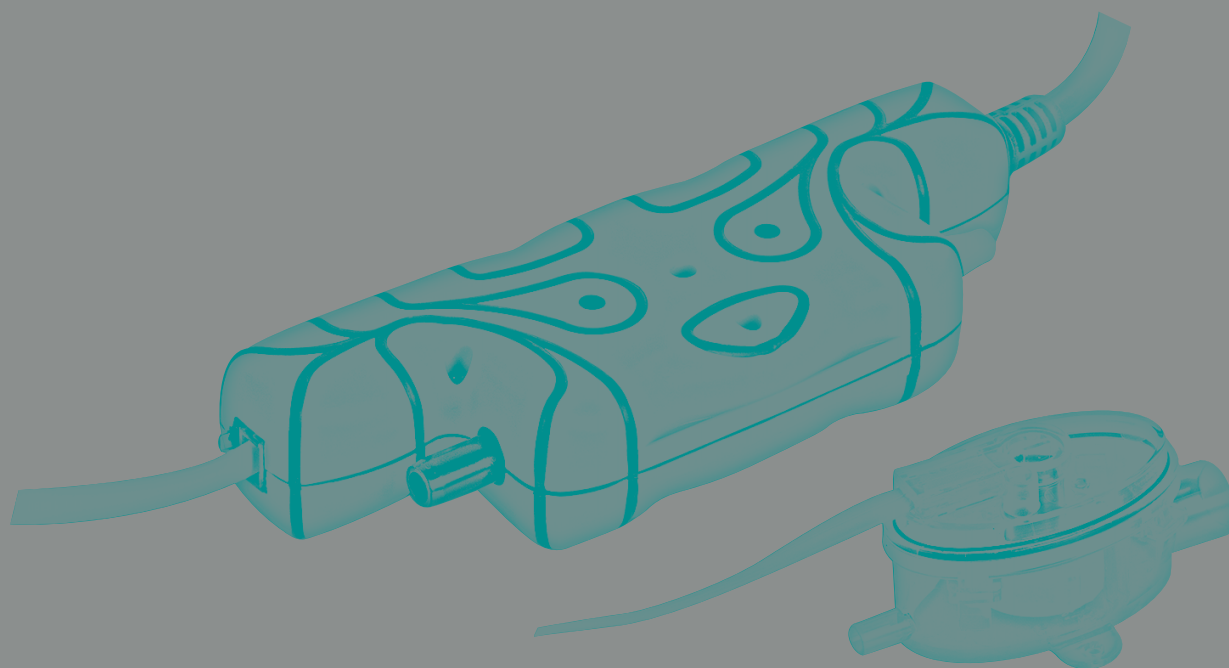

DESCRIPTION

La Pumpkin est une pompe fonctionnant grâce à un système de flotteur développé spécifiquement pour les systèmes de climatisation ayant un espace restreint.

Elle convient parfaitement à tout type d'installations : split et cassette. Transparent et au format réduit, le flotteur peut être aisément connecté au tuyau d'évacuation, en le fixant sur la sortie prévue à cet effet.


PIÈCES INCLUSES

Pompe, interrupteur à flotteur séparé à 2 niveaux et accessoires de montage : scotch double face pour fixer l'interrupteur à flotteur, un support anti-vibrations pour la pompe et un tuyau d'entrée pour le flotteur.

PUMPKIN 10 • DONNÉES TECHNIQUES

Pompe (L x W x H)	178 x 33 x 34 mm
Boîtier flotteur (L x W x H)	82 x 39 x 39 mm
Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Puissance	Fonctionnement 16W Veille 1W
Débit max.	9 l/h
Hauteur refoulement max.	10 m
Hauteur aspiration max.	1,5 m
Niveau sonore à 1 m	28 dB

PERFORMANCES

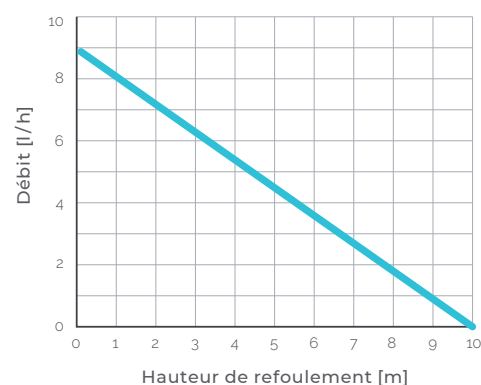


LIBELLÉS

eckerle 
CODE CBM

Pumpkin 10

GOT11002

TOUCHLINE

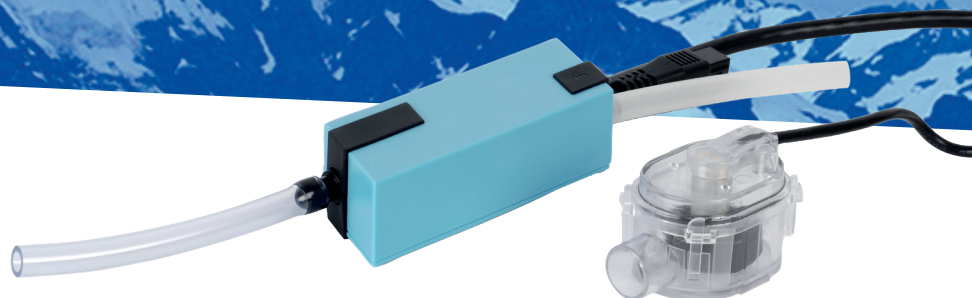

DESCRIPTION

Nouvelle pompe de relevage économique avec tous les accessoires d'une pompe PREMIUM. Elle remplace la GO10.

Grâce à la même technologie anti-vibration utilisée pour la TATTOO, la pompe est très silencieuse.

AVANTAGES


- Économique et fiable
- Sécurité thermique 120°C
- Silencieuse
- Contact alarme NO/NC
- Technologie bi-composant
- Riche en accessoires
- Nouveau flotteur plus compact
- Pompe piston très longue durée de vie

TOUCHLINE 10 • DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore	≤ 19 dB@1m
Débit max.	10 l / h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max	8 mCE
Contact alarme	NO / NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	78 x 36 x 65 mm
détecteur	72 x 39 x 39 mm

Pour climatiseurs jusqu'à 7 kW (puissance froid)

PERFORMANCES

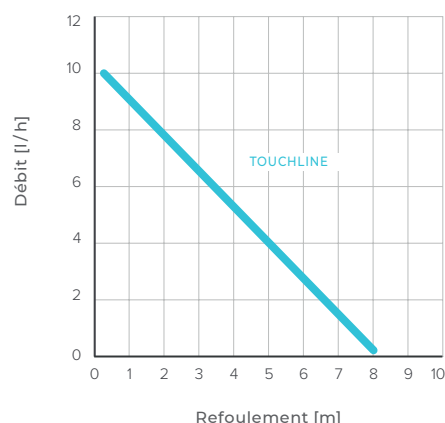

LIBELLÉS

Touchline 10

eckerle **Gotec**
CODE CBM

GOT08004

TATTOO 5/10/16




DESCRIPTION

- Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché : **16,4 dB** grâce à une technologie bi-composant.
- Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats.
- Clapet anti-retour intégré dans la pompe.
- Installation en goulotte possible.
- Pompe piston très longue durée de vie.



PERFORMANCES

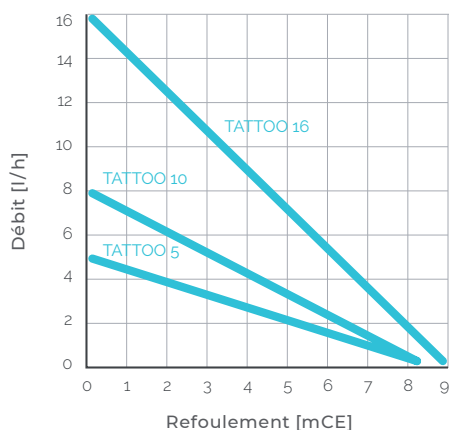

TATTOO 5

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	5 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm

Pour climatiseurs jusqu'à 3,5 Kw

TATTOO 10

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm

TATTOO 16

DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	16 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	9 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm

LIBELLÉS

eckerle  Gotec
CODE CBM

Tattoo 5	GOT04002
Tattoo 10	GOT04004
Tattoo 16	GOT04006

RAPIDO KIT & RAPIDO8



RAPIDO KIT

AVEC KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Le kit complet (système de relevage condensats et goulotte) pour une installation rapide. La meilleure offre du marché pour ce type de système. Couleur blanche : RAL9010.

RAPIDO8

SANS KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Système de relevage condensats identique à celle livrée avec le kit mais sans accessoires goulottes.

RAPIDO DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	85x45x42mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	


LE SYSTÈME " PLUS "

- + de place pour les tuyaux réfrigérants
- + rapide pour le raccordement des tuyaux, grâce à un angle plus ouvert
- + facile d'entretien, grâce à son détecteur déporté
- + silencieuse (pompe <28dBA) grâce à une isolation spéciale antibruit qui recouvre la plus grande partie de l'angle goulotte
- + Longévité : pompe piston longue durée de vie
- + Adaptable : montage simple et rapide

SES PERFORMANCES

Elles restent inchangées et couvrent la plus grande demande du marché : les systèmes de climatisation jusqu'à 7Kw.

PERFORMANCES

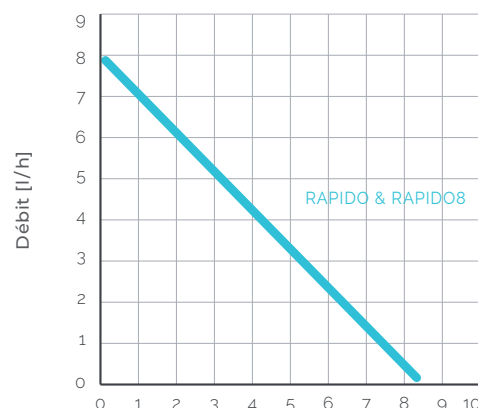


eckerle Gotec

LIBELLÉS

CODE CBM

Rapido Kit	GOT10002
Rapido 8 pompe remplacement	GOT10004

FREEZY

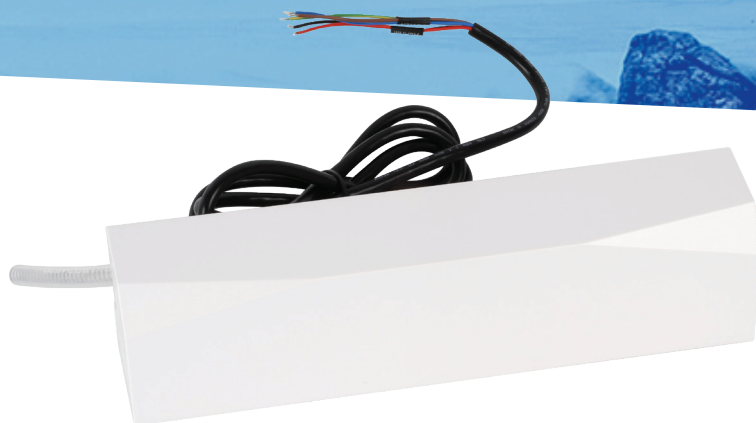

DESCRIPTION

Conçue en collaboration avec Daikin et Mitsubishi, la pompe Freezy s'installe directement sous le climatiseur à droite ou à gauche.

Le montage ainsi que l'entretien sont des plus simples.

La pompe est aussi "dual voltage", elle peut être alimentée en 115V et en 230V.

AVANTAGES


- Pompe super silencieuse (19 dB)
- Montage à droite ou à gauche
- Montage simplifié (seulement 2 éléments): plaque de montage (avec pompe et système de détection) et couvercle
- Maintenance simplifiée: le couvercle fait office de réservoir
- Dual Voltage: peut être alimentée en 115V et en 230V
- Protection thermique du moteur 100°C
- Régulation débit automatique
- Pompe piston longue durée de vie

FREEZY • DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	20 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	10 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	50x63x258mm

Pour climatiseurs jusqu'à 15 Kw

PERFORMANCES

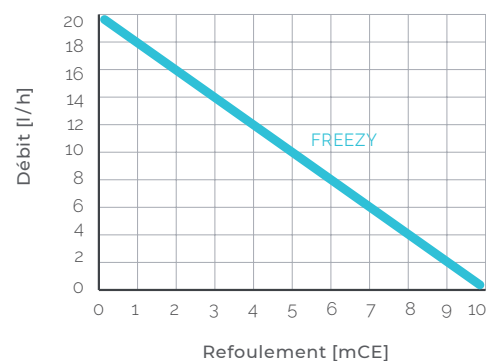

LIBELLÉS

eckerle **G**otec
CODE CBM

Freezy

GOT02002

FW45



DESCRIPTION

Système de relevage condensats prévu pour des installations multi split jusqu'à 35 Kw (puissance froid). Niveau sonore très faible par rapport aux performances du produit.
Boîtier avec nervures pour ventiler la pompe électromagnétique à piston, garantie une durée de vie prolongée.

AVANTAGES


- Compacte mais puissante
- Protection thermique du moteur 100°C
- Contact alarme anti-débordement
- Clapet anti-retour fourni
- Pompe piston longue durée de vie

FW45 • DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	45 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	15 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	103x96x67mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Niveau sonore à 1 m	23 dB

Pour climatiseurs jusqu'à 35 Kw

PERFORMANCES

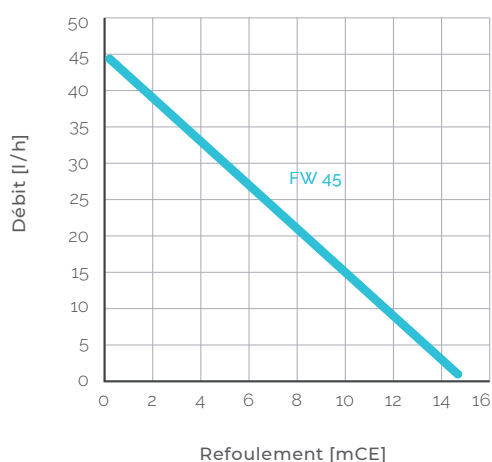

LIBELLÉS

FW45

eckerle  Gotec
CODE CBM

GOT06002

EE300



DESCRIPTION


Pompe centrifuge monobloc conçue pour collecter automatiquement et évacuer les condensats de climatisation lorsque la gravité et le drainage n'est pas possible ou pratique. Convient aussi pour évacuer les condensats des chaudières fioul et gaz.

FW45 • DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de refoulement	4 m
Débit à 0 m	200 l/h
Température max.	40° C
Dimensions en mm (L x l x h)	200 x 110 x 145
Capacité du bac	1 L
Hauteur du bac	92 mm
Tube de refoulement	ø 6 à 9 mm int.
Poids	1,6 kg
Moteur	230 V - 50 Hz - 65 W
Contact de sécurité	8 A

Pour climatiseurs jusqu'à 140 Kw

PERFORMANCES

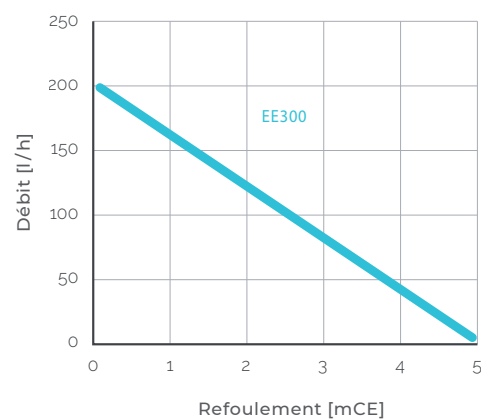

LIBELLÉS

eckerle Gotec

CODE CBM

EE300

TEP02008

ACCESSOIRES

Un large choix d'accessoires pour nos systèmes de relevage de condensats



CLAPET ANTI-RETOUR

POUR TUYAU DIAMÈTRE
INTÉRIEUR 6MM

LIBELLÉS	CODE CBM
Clapet anti-retour	GOT80002



**KIT D'ADAPTATION
AVEC 2 JOINTS**

LIBELLÉS	CODE CBM
Kit d'adaptation 2 joints - ø17/22	GOT80004



KIT D'ADAPTATION

LIBELLÉS	CODE CBM
Kit d'adaptation ø17/22	GOT80006
Kit d'adaptation ø20/22	GOT80008



KIT D'ADAPTATION

LIBELLÉS	CODE CBM
Kit d'adaptation ø17/32	GOT80010
Kit d'adaptation ø20/32	GOT80012



**BLOC DE DÉTECTION
À FLOTTEUR**

LIBELLÉS	CODE CBM
Bloc de détection à flotteur - Câble 90 mm	GOT80014
Bloc de détection à flotteur - Câble 1,5 m	GOT80016



MANCHON COUDÉ PVC

TUYAU LIAISON
BAC DE RÉCUPÉRATION
CONDENSATS VERS FLOTTEUR

LIBELLÉS	CODE CBM
Manchon coudé PVC	GOT80002