

LIAISONS FRIGORIFIQUES ET ACCESSOIRES



Tubes cuivre

Caractéristiques

- Conditionnement en couronne, extrémités pincées et film individuel.
- Cuivre EN12735-1 de très haute qualité frigorifique, recuit spécifique et déshydraté.
- Epaisseurs Cuivre Gamme : 0,7 mm à 0,8 mm
- Isolant thermique en Polyéthylène, épaisseur 6 à 10 mm, recouvert d'un film protecteur résistant aux U.V.
- Classement au feu : PV LAPI 1590.0DC0050/18
- Revêtement gaufré blanc, réaction au feu M1, **livré en carton individuel ou à la palette.**

Cuivre pré isolé monotube M1 - 25 mètres - 0,8 mm

LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CLIMA CONCEPT Copper CODE CBM
Tube cuivre simple 1/4"	25 m	0,8 mm	6 mm	CUV02022
Tube cuivre simple 3/8"	25 m	0,8 mm	8 mm	CUV02024
Tube cuivre simple 1/2"	25 m	0,8 mm	8 mm	CUV02026
Tube cuivre simple 5/8"	25 m	1,0 mm	10 mm	CUV02028
Tube cuivre simple 3/4"	25 m	1,0 mm	10 mm	CUV02030
Tube cuivre simple 7/8"	25 m	1,0 mm	10 mm	CUV02032



Cuivre pré isolé bitube M1 - 20 mètres - 0,7 mm - Smartline

LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CLIMA CONCEPT Copper CODE CBM
Tube cuivre double M1 1/4" - 3/8"	20 m	0,7 x 0,7 mm	8 mm	CUV02734
Tube cuivre double M1 1/4" - 1/2"	20 m	0,7 x 0,7 mm	8 mm	CUV02736
Tube cuivre double M1 3/8" - 5/8"	20 m	0,7 x 0,8 mm	10 mm	CUV02740



Cuivre pré isolé bitube M1 - 20 mètres - 0,8 mm

LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CLIMA CONCEPT Copper CODE CBM
Tube cuivre double M1 1/4" - 3/8"	20 m	0,8 x 0,8 mm	8 mm	CUV02234
Tube cuivre double M1 1/4" - 1/2"	20 m	0,8 x 0,8 mm	8 mm	CUV02236
Tube cuivre double M1 1/4" - 5/8"	20 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	CUV02238
Tube cuivre double M1 3/8" - 5/8"	20 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	CUV02240



Raccordement cuivre flexible

Tuyauterie flexible en acier tressé inox. Elimine les problèmes de pli du cuivre lors du raccordement des liaisons cuivre à l'unité extérieure.



CODE CBM

LIBELLÉS

Raccordement 1/4" - L.1 mètre	CUV08002
Raccordement 3/8" - L.1 mètre	CUV08004
Raccordement 1/2" - L.1 mètre	CUV08006
Raccordement 5/8" - L.1 mètre	CUV08008
Raccordement 3/4" - L.1 mètre	CUV08010
Raccordement 7/8" - L.1 mètre	CUV08012



Liaison frigorifique aluminium


Caractéristiques

- Traitement spécifique électrolyse
- Calorifuge blanc M1
- Légère et malléable
- Disponible en longueur 4m et 7m
- Pré-dudgeonnée
- Approuvée constructeur
- Compatible Caïman Connector




LIBELLÉS	DIAMETRE TUYAU	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR TUYAU ALU	EPAISSEUR ISOLATION	CODE CBM
Liaison frigorifique	1/4" - 3/8"	4 m	0,8 mm	10 mm	CUV10002
Liaison frigorifique	1/4" - 3/8"	7 m	0,9 mm	10 mm	CUV10004
Liaison frigorifique	1/4" - 1/2"	4 m	0,8 mm	10 mm	CUV10006
Liaison frigorifique	1/4" - 1/2"	7 m	1,0 mm	10 mm	CUV10008

Colliers de fixation en plastique large Inoffensif pour l'isolation

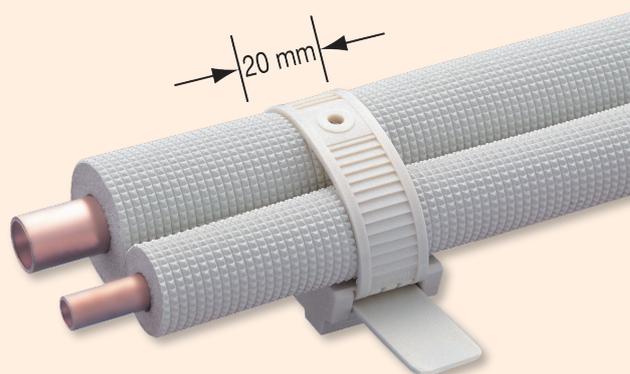

BT attaches PVC



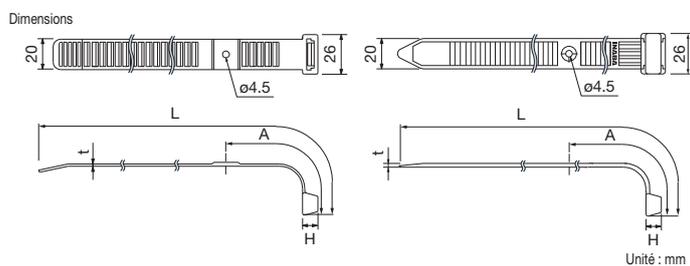


LIBELLÉS	DIAMETRE DE LA RELIURE	L	A	H	T	INABA DENKO™ CODE
Sachet de 20 BT-200N	ø20 ~ ø50	200	50	10	1,4	CLIO4605
Sachet de 20 BT-250N	ø30 ~ ø66	250	80	10	1,4	CLIO4606
Sachet de 20 BT-300N	ø33 ~ ø82	300	90	10	1,5	CLIO4607
Sachet de 20 BT-350	ø40 ~ ø98	350	100	10	2,5	CLIO4608
Sachet de 20 BT-400	ø48 ~ ø114	400	150	11,6	3,3	CLIO4609
Sachet de 20 BT-450	ø54 ~ ø130	450	170	11,6	3,3	CLIO4610



BHC support-attaches

Dimensions

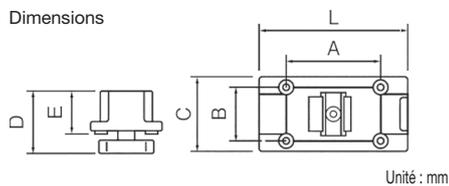

LIBELLÉS	L	A	B	C	D	E	INABA DENKO™ CODE
BHC-1	64	52,5	32,5	44	23,2	16,5	CLIO4611
BHC-2	78	66,5	32,5	44	23,2	16,5	CLIO4612
BHC-3	91	60	32,5	44	30,8	24,1	CLIO4613



LIBELLÉS	BT-200N	BT-250N	BT-300N	BT-350	BT-400	BT-450
BHC-1	-	ø25 ~ 45	ø25 ~ 65	ø25 ~ 85	ø40 ~ 85	ø40 ~ 115
BHC-2	-	ø25 ~ 35	ø25 ~ 55	ø25 ~ 75	ø35 ~ 90	ø35 ~ 110
BHC-3	-	-	-	ø30 ~ 65	ø30 ~ 80	ø30 ~ 100



Collier de montage acier/PVC

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Collier de montage	D. 31-51 mm 	CLI10008



Colliers de montage acier

LIBELLÉS	CODE CBM
Collier de montage 3/8" - 5/8"	CLI10002
Collier de montage 1/2" - 7/8"	CLI10004
Collier de montage 5/8" - 1" 1/8	CLI10006



Bandes isolantes noires

CLIMA  CONCEPT

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande isolante noire	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm 	CLI08010
Bande isolante noire M1 NF	Longueur 15 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm 	CLI08012
Bande isolante blanche	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	CLI08014



Ruban isolant bitumeux

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Ruban isolant bitumeux	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 5 mm	CLI08030



Bande blanche toilée

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande blanche toilée	50 mm x 50 m - Adhésive	CLI08016



Bande adhésive aluminium

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande adhésive 40 micron	Largeur 50 mm - longueur 50 mètres	CLI04454



Bande adhésive anti-UV

LIBELLÉS	DIMENSION (L X L)	EPAISSEUR	COULEUR	INABA DENKO™ CODE
HV-50-I	50 mm x 20 m	0,18 mm	Ivoire	 CLI04668






INABA DENKO™
CODE



Bande non adhésive anti-UV

LIBELLÉS	DIMENSION (L X L)	EPAISSEUR	COULEUR	INABA DENKO™ CODE
HS-50-I	50 mm x 18 m	0,12 mm	Ivoire	 CLI04673
HS-75-I	75 mm x 18 m	0,12 mm	Ivoire	 CLI04674



Niveau pour liaisons frigorifiques

Le TradeFox TFXUPL est un niveau de tuyau en plastique ABS durable conçu pour un usage pratique et polyvalent.

Il se fixe solidement sur des tuyaux en cuivre ou en PVC de 3/8" à 2" pour un nivellement précis.

Il peut aussi être facilement accroché à un sac pour un accès rapide.

Idéal pour divers travaux comme le nivellement de conduits, thermostats, climatiseurs, chaudières, bacs de drainage...

LIBELLÉS	TRADEFox™ CODE
Niveau pour liaisons frigorifiques	COP22002

Supco TRADEFOX™

