



MANUTENTION



Chariot pliable et extensible

Caractéristiques

Roues solides pivotantes en caoutchouc de 5" et 8" avec un frein de verrouillage.

Structure acier pour une construction robuste.

Poignée extensible : la longueur de la poignée peut être ajustée de 940 à 1140 mm.

Dimensions de la surface de chargement :

- Longueur : 740 mm - 1210 mm
- Largeur : 325 mm

Charge maximale : 160 kg



LIBELLÉS

CODE CBM

Chariot pliable et extensible

ALS10002

Palan climatisation

Caractéristiques



Solution pratique et innovante pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg.

Simple d'utilisation, notre palan se positionne et se retire rapidement sur les châssis fixés au mur.

Produit universel, il est utilisable avec toutes les marques de supports muraux. Longueur de câble : 20 mètres.

Livré avec deux sangles.

Hauteur max groupe extérieur : 95 cm.

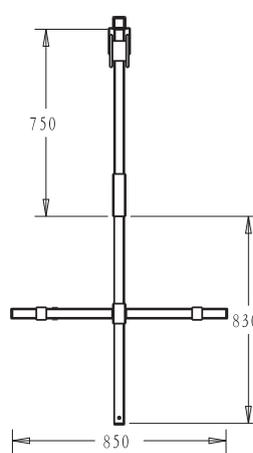

CODE CBM

LIBELLÉS

Palan groupe extérieur

Max. 150 Kg

CLI04438

Lève charges électriques mobiles

Dispose d'une stabilité accrue à l'aide de ses 4 pieds réglables individuellement, pour s'adapter à toutes les situations

La mobilité à 360° du plateau assisté d'un blocage multi-position permet les manoeuvres les plus complexes.

Possibilité d'actionnement manuel avec la manivelle incluse ou viseuse électrique (non fournie).

Un limiteur de charge permet d'interrompre le levage en cas de manoeuvre avec du matériel trop lourd.

Livré avec grand plateau dépliant 75 x 44 cm.



LIBELLÉS	HAUTEUR MIN/MAX.	POIDS TOTAL	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CHARGE MAXIMALE	CODE CBM
Lève charge	1,14/4,27 m	30,2 Kg (lève charge : 25,6 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 120 kg	CLI15002
Lève charge	1,22/4,90 m	33,1 kg (lève charge : 28,5 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V avec variateur de vitesse	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 130 kg / Sous les 3 m : 140 kg	CLI15004

Pièces de rechanges



LIBELLÉS		CODE CBM
Manette de contrôle avec câble pour lève charge électrique	Hauteur 4,3 m	CLI15090
Manette de contrôle avec câble pour lève charge électrique	Hauteur 4,9 m	CLI15092

Lève charge manuel

Caractéristiques

Capacité : 100 kg.

Hauteur de levage : jusqu'à 4 mètres.

Utilisation : levage sécurisé de groupes de climatisation en extérieur.

Commande manuelle : treuil à manivelle, précision et contrôle.

Sécurité : verrouillage automatique, pieds stabilisateurs, goupilles de blocage.

Avantages :

- Transport facile
- Installation rapide
- Convient aux zones sans alimentation électrique

Conçu pour les installateurs CVC, robuste et fiable sur tous types de chantiers.

Livré complet avec plateau et roues.



CODE CBM

LIBELLÉS

Lève charge manuel

100 kg - 4M

ALSO2002

Lève charges climatisation

Caractéristiques

Fabriqué en Europe. Résistant et sécurité maximum. Gain de temps > 100% productivité. Installations domestique et industrielle. Conforme aux normes européennes. Facile à utiliser. Utilisation intérieure et extérieure. Léger et compact. Système télescopique avec verrouillage automatique. Actionnement manuel. Accessoires vendus séparément.



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge ⁽¹⁾	4 m	100 kg	1,65 m	CLI04435
Plateau pour lève charge 100 kg	Dimensions : 80 x 40 cm			CLI04460
Set 3 roues pour lève charge 100 kg				CLI04419

⁽¹⁾ Livré sans plateau et sans roues



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge ⁽¹⁾	3,5 m	125 kg	1,35 m	CLI04436
Plateau pour lève charge 125 kg	Dimensions : 80 x 40 cm			CLI04461
Set 4 roues pour lève charge 125 kg - Hauteur max. 3,5 m				CLI04420

⁽¹⁾ Livré sans plateau et sans roues



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge ^{(2) (3)}	4,5 m	125 kg	1,45 m	CLI04437
Plateau pour lève charge 125 kg	Dimensions : 80 x 40 cm			CLI04461

⁽²⁾ Roulettes incluses pour ce modèle

⁽³⁾ Livré sans plateau



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	DIMENSIONS PLATEAU	CODE CBM
Lève charge ⁽⁴⁾	4 m	125 kg	1,32 m	55 x 50 cm	CLI04434

⁽⁴⁾ Livré complet avec plateau et roues

