



OUTILLAGE FRIGORIFIQUE À MAIN

Dudgeonnières électriques

Caractéristiques

Coffret plastique complet et robuste.

Livré avec :

- une matrice en pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- une matrice en mm : 6-8-10-12-16-19
- 1 batterie
- 1 chargeur
- 1 coupe tube 3/16" - 1" 1/4
- 1 ébavureur
- utilisation continue :
90 minutes soit 700 dudgeons
- charge rapide 90 minutes



LIBELLÉS

Dudgeonnière électrique avec matrices

CLI02280


TÊTE ÉVASÉE À CÔNE DE 45 DEGRÉS



POSITION DE LA BALLE SIMPLE



BLOC DOUBLE POUCES ET MÉTRIQUES

Caractéristiques

Coffret plastique complet et robuste.

Livré avec :

- têtes en pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- têtes en mm : 6-8-10-12-16-19
- 1 batterie
- 1 chargeur
- 1 coupe tube 3/16" - 1" 1/4
- 1 ébavureur
- Utilisation continue :
90 minutes soit 700 dudgeons
- Charge rapide 90 minutes



LIBELLÉS

Dudgeonnière électrique avec têtes de serrage

CLI02281


TÊTE ÉVASÉE À CÔNE DE 45 DEGRÉS



PINCES AVEC PLAQUE DE LIMITE



GALETS 2 EN 1 : POUCE ET MM

Accessoires dudgeonnières électriques

LIBELLÉS



Batterie de recharge dudgeonnière	CLI02290
Chargeur de batterie	CLI02292
Lot de matrices pouces et millimètres	CLI02294
Lot de 9 galets pour tête de serrage pouce et millimètres	CLI02296
Tête de serrage pour dudgeonnière électrique	CLI02298



Dudgeonnières manuelles

Caractéristiques

Coffret plastique comprenant dudgeonnière en pouces et mm.
Diamètres disponibles : pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
mm : 6-8-10-12-16-19

LIBELLÉS



CODE CBM



Dudgeonnière excentrique avec embrayage pour tuyaux en millimètres et en pouces	Livré en carton	COR35101
Dudgeonnière excentrique avec embrayage pour tuyaux en millimètres et en pouces	Livré dans un coffret plastique	COR35106
Lot de matrices pouces et millimètres		CLI02294

Caractéristiques

Coffret plastique comprenant dudgeonnière en pouces et mm.
Système à cliquet.
Diamètres disponibles : pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
mm : 6-8-10-12-16-19

LIBELLÉS



CODE CBM



Dudgeonnière excentrique à cliquet		COR35102
------------------------------------	--	-----------------

Caractéristiques

Dudgeonnière seule avec mesure en pouces uniquement.
Diamètres disponibles : 1/8"-3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

LIBELLÉS



CODE CBM



Dudgeonnière à cliquet tuyaux en pouces RIDGID		COR35108
--	--	-----------------

Caractéristiques

Dudgeonnière seule avec mesure en pouces et en mm.
Diamètres disponibles : mm : 5 à 16 mm
pouces : 3/16"-5/8"

LIBELLÉS



CODE CBM



Dudgeonnière universelle "IMPERIAL"		COR35114
-------------------------------------	--	-----------------

Dudgeonnière 45°

Caractéristiques

- Dudgeonnière pouces : 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
mm : 6-8-10-12-16-19
- 1 coupe tube 3/16" - 1" 1/4
- 1 ébavureur



LIBELLÉS

Dudgeonnière excentrique 45° mm et pouces

COR35104

Mallette outil complète

Caractéristiques

- Coffret plastique comprenant
- 1 dudgeonnière : 1/4" à 3/4"
- 1 coupe tube : 1/8" à 1" 1/8
- 1 ébavureur et 1 stylo ébavureur
- 1 évaseur
- 1 kit ressort à cintrer 5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 clé à cliquet 1/4"-3/8"-3/16"-5/16"



LIBELLÉS

Mallette complète

CLI02218

Caractéristiques

- Embouts permettant de faire un dudgeon avec une perceuse en quelques secondes.
- Fournis dans un coffret PVC pratique.
- Diamètres disponibles : 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4".
- Acier trempé forgé deux fois plus résistant.

LIBELLÉS

CODE CBM

Coffret embout flare

CLI02282



Huile dudgeon

Caractéristiques

- Permet de lubrifier.

LIBELLÉS



Huile universelle pour dudgeons - 200 ml

Réf. 31008010

COR55030

Coupe-tubes

LIBELLÉS



CODE CBM

Coupe tube 1/8-3/4" – 3-19 mm	CLI02232
Coupe tube 3/16-1"1/8 – 4-28 mm	CLI02234
Coupe tube 3/16-1"1/4 – 5-32 mm	CLI02236
Coupe tube 1/4"-2" – 6-50 mm	CLI02238
Coupe tube 1/4"-2"3/4 – 6-70 mm	CLI02240



Molettes de rechange

LIBELLÉS



CODE CBM

Molette de rechange pour CLI02232	CLI02245
Molette de rechange pour CLI02234	CLI02246
Molette de rechange pour CLI02236/38	CLI02247
Molette de rechange pour CLI02240	CLI02248



Coupe-tubes à cliquet

LIBELLÉS

CLIMA CONCEPT

CODE CBM

Coupe tube à cliquet 1/4" – 7/8" (6 - 23 mm)	CLI02222
--	-----------------



Coupe-tubes semi automatiques

LIBELLÉS


TASCO

CODE CBM

Coupe tube semi automatique 3/8"	CLI02250
Coupe tube semi automatique 1/2"	CLI02251
Coupe tube semi automatique 5/8"	CLI02252
Coupe tube semi automatique 3/4"	CLI02253
Coupe tube semi automatique 7/8"	CLI02254
Coupe tube semi automatique 1"	CLI02255
Coupe tube semi automatique 1" 1/8	CLI02256
Coupe tube semi automatique 1" 1/4	CLI02257



Cintreuses

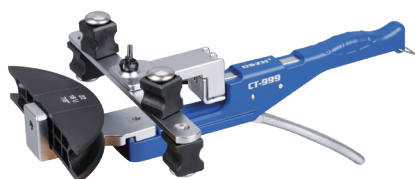

LIBELLÉS



DÉTAILS



CODE CBM

**Cintreuse à cliquet pour tubes
en pouces et en mm**

Dans une mallette
mm: 10 - 12 - 16 - 19 - 22
pouces : 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8
1 coupe tube 3/16" à 1"1/4
1 stylo évabreur

COR35618

LIBELLÉS

DIAMÈTRES



CODE CBM

**Cintreuse aluminium multiple – pour tubes
en millimètres et en pouces – plis à 90°**

mm : 6 - 8 - 10
pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8"

COR35602



LIBELLÉS

DIAMÈTRES



CODE CBM

Cintreuse pour tubes en pouces

3/8"

COR35614

Cintreuse pour tubes en millimètres

12

COR35606

Cintreuse pour tubes en pouces

1/2"

COR35615

Cintreuse pour tubes en pouces/millimètres

5/8" ou 16

COR35608

Cintreuse pour tubes en pouces/millimètres

3/4" ou 19

COR35610

Cintreuse pour tubes en pouces/millimètres

7/8" ou 22 mm

COR35616



Cintreuses spécifiques




A



DIAMÈTRES

PHOTO



B

TASCO
CODE CBM

LIBELLÉS

Cintreuse à engrenages sur pied

7/8" - 1" - 1"1/8

A

COR35630

Cintreuse télescopique

3/4"

B

COR35640

Cintrage



A




B



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	DIAMÈTRES	CODE CBM
Kit tube plastique à cintrer livré dans un sac	A	1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" L. 4000 mm	COR35803
Kit cintreuse à ressort pour tubes en pouce et en mm (5 pièces)	B	1/4" - 5/16" - 3/8" 1/2" - 5/8"	COR35809
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	B	3/8" (10 mm)	COR35802
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	B	1/2" (12 mm)	COR35804
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	B	5/8" (16 mm)	COR35806
Ressort à cintrer pour tubes en pouces et en mm	B	3/4" (19 mm)	COR35808


Pincettes et clés




C




D

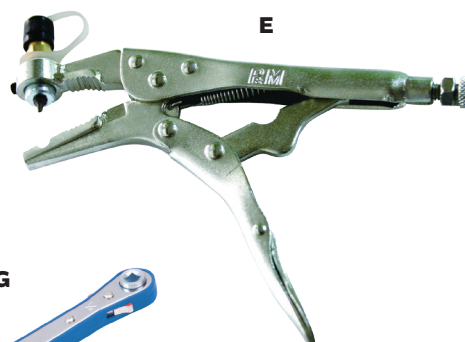

E



F



G



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	DIAMÈTRES	CODE CBM
Pince à obturer	C	jusqu'à 5/16"	COR35810
Pince coupe-capillaire	D	jusqu'à 3 mm	COR35812
Pince à percer / de récupération	E		COR35860
Clés à cliquet	F	1/4" - 3/8" - 3/16" - 5/16"	COR35864
Clés à cliquet	G	1/4" - 3/16" - 9/16" - 1/2"	COR35866

Clés dynamométriques

LIBELLÉS	DIAMÈTRES	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Clé dynamométrique digitale ajustable	5 à 35 mm	60 Nm max.	ATX35818

ATRAX TOOLS


LIBELLÉS	DIAMÈTRES	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Clé dynamométrique digitale ajustable	5 à 30 mm	4,2 à 85 Nm	COR35818



LIBELLÉS	DIAMÈTRES	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Clé dynamométrique professionnel	17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm	19-80 Nm	COR35811



LIBELLÉS	DIAMÈTRES	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Clé dynamométrique	17, 22, 24, 26, 27 et 29 mm	10-75 Nm	COR35816



LIBELLÉS	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Clé dynamométrique 1/4" - 17 mm	17 Nm	COR35826
Clé dynamométrique 3/8" - 22 mm	39 Nm	COR35827
Clé dynamométrique 1/2" - 24 mm	54 Nm	COR35882
Clé dynamométrique 1/2" - 26 mm	53 Nm	COR35828
Clé dynamométrique 5/8" - 27 mm	75 Nm	COR35883
Clé dynamométrique 5/8" - 29 mm - L : 295 mm	75 Nm	COR35829
Clé dynamométrique 5/8" - 29 mm - L : 335 mm	75 Nm	COR35884
Clé dynamométrique 3/4" - 36 mm	110 Nm	COR35885
Clé dynamométrique 3/4" - 36 mm	120 Nm	COR35886

TASCO


LIBELLÉS	DIAMÈTRES	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Clé double dynamométrique	1/4" et 3/8"	3/8" = 39,8 Nm 1/4" = 17,2 Nm	COR35830

TASCO


LIBELLÉS	DIAMÈTRES	COUPLE DE SERRAGE	CODE CBM
Kit de 3 clés dynamométriques	1/4" 3/8" 1/2"	17 Nm 40 Nm 53 Nm	COR35880

TASCO


Evaseurs de tubes

Caractéristiques

Dimensions pouces : 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/8" - 1 1/4"
1 3/8" - 1 1/2" - 1 5/8"

LIBELLÉS



CODE CBM



Evaseur de tubes en coffret plastique fourni avec pinces et têtes en pouces
+ 1 coupe tube et 1 stylo ébavureur

COR35202

Caractéristiques

Dimensions mm : 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 - 32 - 35 - 38 - 42

LIBELLÉS



CODE CBM



Evaseur de tubes en coffret plastique fourni avec pinces et têtes mesurée en millimètres
+ 1 coupe tube

COR35204

Caractéristiques

Dimensions pouces : 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8v - 1" 1/8" -
1" 1/4" - 1" 3/8" - 1" 1/2" - 1" 5/8"

LIBELLÉS



CODE CBM



Evaseur hydraulique en coffret plastique avec coupe tube et ebavureur

CLI02276

Caractéristiques

Dimensions pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"

LIBELLÉS



CODE CBM



Evaseur à tige tubes mesurés en pouces

COR35214

Caractéristiques

Dimensions pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

LIBELLÉS



CODE CBM



Evaseur multiple

CLI02272

Caractéristiques

Dimensions pouces : 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
mm : 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22

LIBELLÉS



CODE CBM



Evaseur multiple pratique

CLI02274

Caractéristiques

Dimensions : 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"

LIBELLÉS

CODE CBM



Coffret emboitage

CLI02278

Têtes pour évaseur de tubes

LIBELLÉS	DIAMÈTRES	 CODE CBM
Tête en pouces pour évaseur	1/4"	COR35215
Tête en pouces pour évaseur	3/8"	COR35216
Tête en pouces pour évaseur	1/2"	COR35218
Tête en pouces pour évaseur	5/8"	COR35220
Tête en pouces pour évaseur	3/4"	COR35222
Tête en millimètres pour évaseur	10 mm	COR35224
Tête en millimètres pour évaseur	12 mm	COR35226
Tête en millimètres pour évaseur	16 mm	COR35228
Tête en millimètres pour évaseur	19 mm	COR35230
Tête en millimètres pour évaseur	22 mm	COR35232
Tête en millimètres pour évaseur	28 mm	COR35234
Tête en millimètres pour évaseur	35 mm	COR35236
Tête en millimètres pour évaseur	45 mm	COR35238
Tête en millimètres pour évaseur	54 mm	COR35239



Ebarbeur en métal et stylo ébarbeur



LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	DIAMÈTRES	CODE CBM
Ebarbeur en métal	A	1/4" à 1" 5/8 et 3 à 22 mm	COR35426
Stylo ébarbeur	B	Avec lame de rechange	COR35428
Lame de rechange pour COR35428			COR35429

Miroir télescopique



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Miroir télescopique ø 32 mm	L : 110 à 440 mm	COR35850
Miroir télescopique ø 50 mm	L : 180 à 320 mm	COR35852



Tige aimanté



LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tige aimant télescopique	L : 130 à 640 mm	COR35853




Redresseurs d'ailettes



LIBELLÉS	CODE CBM
Redresseur d'ailettes en plastique	COR35820
Redresseur d'ailettes en métal	COR35822
Peignes plastique	COR35823



Thermomètres digitaux

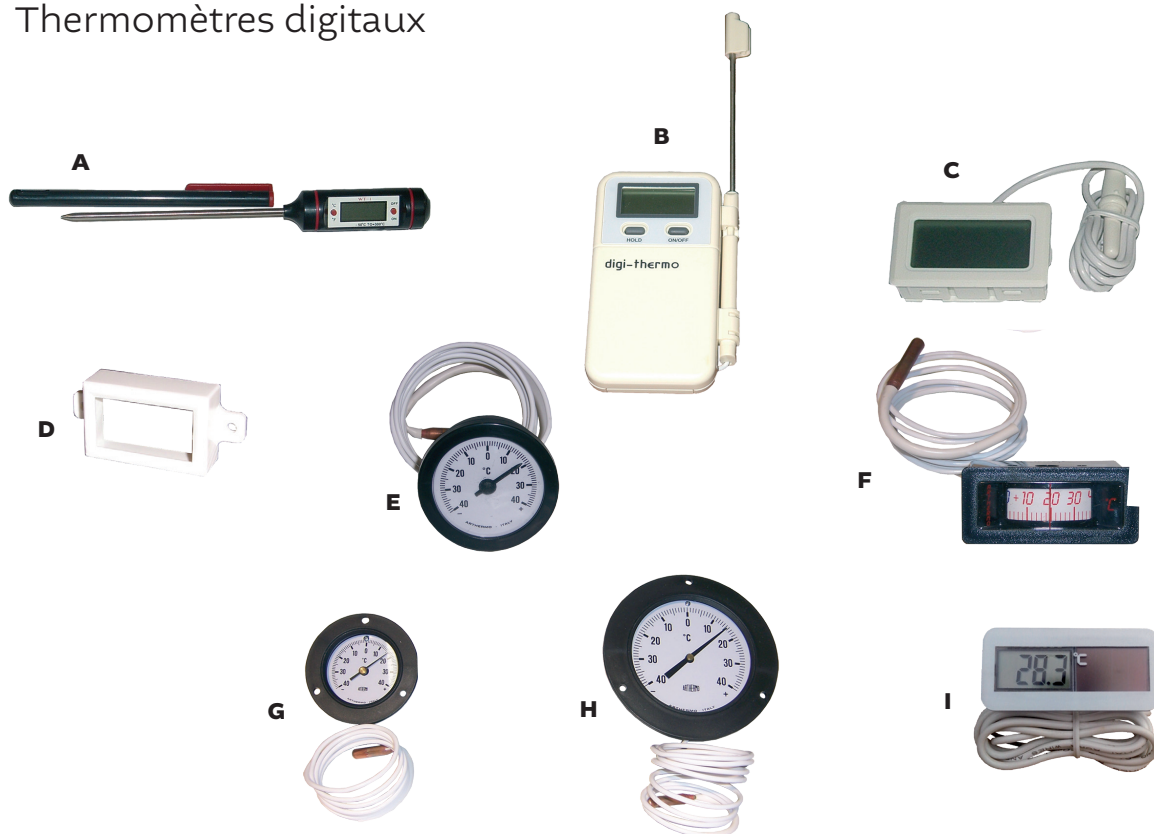

CODE	RÉF. PHOTO	LIBELLÉS	TEMP. MINI	TEMP. MAXI	CODE CBM
29004010	A	Thermomètre stylo	-50°C	+300°C	COR40116
29004020	B	Thermomètre digital de poche avec sonde d'ambiance et câble	-50°C	+300°C	COR40118
29005020	C	Thermomètre digital - sans décimal avec sonde longueur mm.900 - 50 x 30	-50°C	+70°C	COR40124
29005021	D	Boîte de fixation pour COR40124			COR40125
29005030	E	Thermomètre rond D52 L1500	-40°C	-40°C	COR40154
29005050	F	Thermomètre rectangulaire L1500	-40°C	-40°C	COR40156
29005040	G	Thermomètre à collerette L1500 D60	-40°C	+40°C	COR40150
29005044	H	Thermomètre à collerette L1500 D100	-40°C	+40°C	COR40152
29005024	I	Thermomètre de surface digitale	-50°C	+80°C	COR40158

Thermomètres électroniques

Le thermomètre numérique Deluxe de chez TASCOS est un produit haut de gamme avec une précision inégalée. Il est dans les plus précis du marché.

Caractéristiques

Coffret thermomètre numérique professionnel pour climatisation et réfrigération.

- Un capteur de surface -50 +200°C
- Un capteur d'air télescopique 23 à 110cm
- -150 +220°C
- Min / max et moyenne des température
- Coffret de transport

LIBELLÉS

Thermomètre numérique Deluxe	COR40170
------------------------------	----------

TASCO
CODE CBM



Caractéristiques

L'instrument Klein Tools IR 5 est un thermomètre à infrarouge de série professionnelle. Il a une plage de mesure étendue, un excellent rapport de distance au point et plusieurs modes de calcul pour vous aider à prendre les meilleures mesures possibles.

- Plage de mesure : de -50°C ~ +540°C
- Rapport optique 12:1
- Max / Min / Moyenne différence
- Rétroéclairage
- Extinction automatique
- Bouton °F / °C

LIBELLÉS

Thermomètre professionnel infrarouge	MES40002
--------------------------------------	----------

KLEIN TOOLS
CODE CBM



Caractéristiques

L'instrument Klein Tools IR 10 est un thermomètre à infrarouge de série professionnelle. Il a une plage de mesure étendue, un excellent rapport optique, une entrée de thermocouple de type K, des lasers doubles et plusieurs modes de calcul pour vous aider à prendre les meilleures mesures possibles.

- Plage de mesure : de -40°C ~ +650°C
- Rapport optique 12:1
- Cible laser double
- Max / Min / Moyenne différence
- Rétroéclairage
- Extinction automatique
- Alarme haut/bas
- Auto-scan
- Entrée thermocouple
- Bouton °F / °C

LIBELLÉS

Thermomètre professionnel infrarouge avec sonde K	MES40004
---	----------

KLEIN TOOLS
CODE CBM



Accessoires

LIBELLÉS

Thermocouple type K pour thermomètre infrarouge	MES42002
Thermocouple type K haute température pour thermomètre infrarouge	MES42004
Pince thermocouple type K pour thermomètre infrarouge	MES42006

KLEIN TOOLS
CODE CBM



Thermomètres électroniques

Caractéristiques

Le thermomètre ATRAXTOOL est un thermomètre infrarouge sans contact équipé d'un thermocouple de type K. Plusieurs modes mathématiques sont disponibles pour la fonction infrarouge. Veillez à tenir cet instrument hors de portée des enfants et à ne pas l'utiliser pour des applications de sécurité.

- Ratio Optique 11:1
- Gamme de température : -60°C / + 500°C
- Sélection °F/°C
- Rétroéclairage
- Sonde de contact type K
- Pointeur laser
- Housse de rangement
- 2 piles fournies
- Résolution +/- 1%

ATRAX TOOLS
CODE CBM



LIBELLÉS

Thermomètre Infrarouge

ATX14028

Thermomètre télescopique

La sonde de température télescopique COP14025 vous permet de vérifier avec précision la température de l'air dans la plupart des situations à l'intérieur des conduits de plafond. Son design breveté élimine le besoin d'utiliser une échelle ou de se fier à des mesures imprécises avec un thermomètre laser.

Caractéristiques

- **Télescopique** d'environ 27 cm à 91 cm
- **Aimant et crochet** pour une utilisation mains libres
- **Écran** numérique facile à lire
- Sonde flexible de 5,5" (≈ 14 cm) avec couvercle de protection
- Echelle en °F ou °C
- Plage de température : -50°C à 300°C - (80°F à 572°F)
- Précision : ±1°C (±2°F)
- Fonctionne avec une **pile LR44 (incluse)**

Supco TRADEFOX
CODE CBM



LIBELLÉS

Thermomètre télescopique

COP14025

Caractéristiques

2 modes : Capteur infrarouge et à aiguille. Marquage au laser du point simple.
6:1 Rapport optique, °F/°C. Fonction Data-Hold
Indication de batterie faible. Livré avec housse de rangement
Plage de mesure: -20°C~270°C

Supco
CODE CBM



CODE LIBELLÉS

LIT6P Thermomètre à infrarouge + aiguille

COP14026

Caractéristiques

Portée : -50 à +270°C. Capteur d'aiguille. Ecran LCD. Arrêt automatique.
Sélection °F/°C. Indicateur de batterie faible.

Supco
CODE CBM



CODE LIBELLÉS

EM02 Thermomètre de poche

COP14010

Caractéristiques

6:1 Rapport Optique, °F/°C. Marquage au laser du point simple. Température ambiante (TAMB).
Fonction Data-Hold, Rétro-éclairage. Indication de batterie faible.
Plage de mesure : 0°C~50°C. Résolution 1°C. Arrêt automatique.

Supco
CODE CBM



CODE LIBELLÉS

PIT6L Mini thermomètre infrarouge

COP14012

Thermomètres électroniques

Caractéristiques

Alarme de haute & Basse température,
Unités : °F/°C. Moy. / Min. / Max. pour T1 & T2
Enregistrement de données & Stockage, Rétro-éclairage
Arrêt automatique, Indication de batterie faible, Livré avec housse de rangement
Thermocouple K : -200~1300°C • Thermocouple J : -200~1200°C. Résolution 0,1°C.



CODE CBM

CODE	LIBELLÉS	
EM60	Thermomètre différentiel 2 voies	COP14014



Caractéristiques

Double Temp. infrarouge + thermocouple
Marquage au laser du point simple, Moy. / Min. / Max. Fonction Data-Hold
Unités : °F/°C, Rétro-éclairage, Arrêt automatique. Indication de batterie faible
Livré avec housse de rangement. Température infrarouge : -50~300°C. Résolution 0,1°C.
Thermocouple K : -200~1300°C



CODE CBM

CODE	LIBELLÉS	
EM90	Thermomètre sonde et Infrarouge	COP14016



Caractéristiques

Temp, Humidité, Point de condensation. Unités : °F/°C / %RH / td. Moy. / Min. / Max.,
Fonction Data-Hold, Rétro-éclairage. Arrêt automatique. Indication de batterie faible.
Livré avec housse de rangement et coffre.
Plage de mesure : -10~+50°C et 0 à 99,9% RH.



CODE CBM

CODE	LIBELLÉS	
EM10	Thermomètre mesure de température et d'humidité	COP14018



Caractéristiques

m/s, km/h, fpm, kts, Beaufort. Echelle, °F/°C, Min, Max. Fonction Data-Hold.
Arrêt automatique. Indication de batterie faible. Livré avec housse de rangement.
Vitesse : 0.4~+20 m/s. Température: -10~+50°C



CODE CBM

CODE	LIBELLÉS	
EM20	Thermomètre & Anémomètre Volume®	COP14020



Multimètre

Caractéristiques

L'appareil Klein Tools MM400 est un multimètre à sélection automatique de gamme. Il mesure la tension c.a./c.c., le courant c.a./c.c., la résistance, la capacité, la température et la fréquence. Il peut également tester des diodes et la continuité.

- Béquille d'appui
- Etrier
- Rétention des données
- Rétroéclairage
- Sélection automatique de gamme
- LCD 3 999 points 3 3/4 chiffres



LIBELLÉS	
Multimètre MM400 E	MES40008
Pochette pour multimètre	MES40012

Caractéristiques

L'appareil Klein Tools MM700 est un multimètre à sélection automatique de gamme et à valeur efficace vraie. Il mesure la tension c.a. / c.c., la tension à faible impédance, le courant électrique c.a. / c.c., la résistance, la capacité, la fréquence, le cycle de service et la température. Il peut également tester des diodes et la continuité des circuits.

- Valeur efficace vraie
- Graphique à barres
- Max / Min, portemine
- LCD 3 999 points 3 3/4 chiffres
- Rétroéclairage, rétention des données
- Plage auto / manuel



LIBELLÉS	
Multimètre MM700	MES40010
Pochette pour multimètre	MES40012

Caractéristiques

L'appareil Klein Tools CL2000 est une pince ampèremétrique à VQM vraie et à sélection automatique de plage. Il mesure la tension c.a. / c.c., le courant électrique c.a. / c.c., la résistance, la capacité, la fréquence et le cycle de service. Il peut également tester la tension sans contact, les diodes et la continuité des circuits.

- Valeur efficace vraie
- Graphique à barres
- Rétention Max / Min - Relative / Zéro
- Rétroéclairage - Lampe de travail
- LCD 3 999 points 3 3/4 chiffres
- Plage auto/manuel
- Testeur de tension sans contact
- Température



LIBELLÉS	
Pince ampèremétrique AC/DC et température	MES40014

Tachymètre

Caractéristiques

Grande gamme de mesure de 2,5 à 100 000 t/min avec une résolution de 0,1 t/min.
Un grand écran LED permet une lecture facile.



CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
29034006	Tachymètre digital	COR40946



Caractéristiques

Gamme de mesures: 100~30K R.P.M., 1.7~500 R.P.S.
Min / Max., No. de paramètres de l'agitateur, 7 Fonction Data-Hold, Rétro-éclairage
Arrêt automatique. Indicateur de batterie faible. Livré avec housse de rangement



CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
EM30	Tachymètre	COP14022



Sonomètre

Caractéristiques

Gamme de mesure manuelle & automatique sélectionnable. Barre d'indication analogique.
Possibilité de calibrer l'appareil. Indication de batterie faible. Arrêt automatique
Livré avec housse de rangement. Fréquence de 31.5Hz~8KHz
Gamme de mesure dB: 30dB~120 dB



CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
EM80	Sonomètre	COP14024



Manomètre

Caractéristiques

- Gamme : de -137 à +137 mbar
- Précision : $\pm 0,3\%$

- Indicateur batterie - 1 pile 9V incluse
- Affichage LCD



CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
DDM55	Manomètre digital	COP14032



Caractéristiques

- Gamme : de 0 - 100 mbar
- 1 pile 9V

- Précision : $\pm 0,5\%$
- Affichage LCD



CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
477AV-2	Manomètre digital 0 - 100 mbar	MES25002
477AV-3	Manomètre digital 0 - 520 mbar	MES25003



Instruments de mesure électrique

Mégohmmètre

- Permet de tester la résistance à l'isolement
- Gamme de mesure de 20 à 1000 mégohms
- Fonctionne à l'aide de 2 piles (non fournis)
- Pochette de transport incluse



CODE CBM



CODE	LIBELLÉS	
M500	Mégohmmètre	COP14004

Testeur de continuité

Testeur de continuité qui indique rapidement les court-circuits ou circuits coupés. L'ampoule, dans la poignée, s'allume quand le circuit est intact.

- Longueur de la sonde : 95 mm
- Longueur du fil avec la pince crocodile : 914 mm
- Longueur de la poignée : 102 mm
- Alimentation : 1 batterie AAA (non incluse)



CODE CBM



LIBELLÉS	
Testeur de continuité	MES40016

Détecteur de tension

- Plage de tensions : 12 - 1000 V c.a.
- Plage de fréquence : 50-500 Hz
- Indicateurs de détection de tension de 12 volts à 48 volts :
Visuels : LED rouge haute intensité clignotant
Audible : bip sonore pulsé à tonalité grave
- Indicateurs de détection de tension de 48 volts à 1000 volts :
Visuels : LED rouge haute intensité constamment allumée
Audible : bip sonore continu à tonalité aiguë



CODE CBM

LIBELLÉS	
Détecteur de tension sans contact	MES40006

Testeur d'impédance

- Permet de mesurer la valeur d'un condensateur
- Gamme de mesure de 0,01 à 10000 mF
- Précision +/- 5%
- Ecran
- Fonctionne avec une pile 9 volts (non fourni)
- Pochette de transport incluse



CODE CBM



CODE	LIBELLÉS	
MFD10	Testeur d'impédance digital	COP14003

Indicateur de phase

- 3 phases AC100V - 500V
- Fréquence 45-70 Hz
- AC 110 : continu - AC 220V : 3 heures
AC 480 : 12 minutes
- Fusible : 0.2A/250V
- Aimant de fixation, livré avec trousse
- Dimensions : H102 x L78.



CODE CBM



LIBELLÉS	
Indicateur de phase	MES40018

Vacuomètre digital

Caractéristiques

- Plage : 0-1000 mbar, 0-100 000 Pa
- Précision : 5% à 20°C
- Résolution : 0,1 Pa (< 10 PA); 1 Pa (< 100 Pa); 10 Pa (< 1000 PA)
- Unité : Pa, mbar, mmHg, mTorr, InHg, Microns
- Durée batterie : 40 heures (4 piles AA)
- Surpression admissible : 0,5 MPA - 5 bars
- Température travail : -5 à 50°C
- Alarme sonore : 90 dB (s'éteint après 10s)

LIBELLÉS	PLAGE	CODE CBM
Vacuomètre digital	0 - 1000 mbar	CLI02380



Vacuomètre digital

Caractéristiques

- Haute précision.
- Mesure le vide avec 7 unités différentes
- Indicateur mises à jour toutes les 0,5 secondes
- Fourni avec crochet incorporé
- Nettoyage et séchage du capteur simple et rapide

Spécifications techniques	
Raccord	2 x 1/4 SAE mâle
Gamme	De 0 à 1600 Pa
Echelle	Microns, Psi, Hg, Millibars, Pascals, Torr, Millitorr
Précision	± 10%
Alimentation	Batterie 9 volts (non comprise)
Auto-extinction	Oui

CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
VG64	Vacuomètre digital 2 raccords	COP18002
VGC	Raccords pour vacuomètre digital	COP18006



Vacuomètre digital micro BluVac

Caractéristiques

- Mesure en microns, pascals, millibar, et mmHg.
- Capteur d'huile automatique.
- Jusqu'à 100 heures d'autonomie grâce à deux batteries 'AAA'.
- Autotest d'étalonnage ; possibilité d'étalonner sur place.
- Compact et léger.
- Raccord et étui inclus.

LIBELLÉS	PLAGE	CODE CBM
Vacuomètre micro BLUVAC + micro	0-3300 PA	CLI20220



Vacuomètre digital BluVac LTE

Caractéristiques

- Autotest d'étalonnage – peut être étalonné sur place sans aucun équipement spécial.
- Capteur automatique de contamination d'huile.
- Grande précision – $5\% \pm 5$ microns.
- Autonomie – jusqu'à 300 heures sur une pile alcaline 9V.
- Mesure du vide en microns, pascals, millibar, millitorr et mmHg.
- Gamme de 0 à 25 000 micron – Résolution d'1 micron.
- Eclairage bleu clair idéal sous n'importe quel type d'éclairage.

LIBELLÉS

Accu
Tools®
CODE CBM

Vacuomètre digital BLUVAC LTE

CLI20216



Vacuomètre digital BluVac

Caractéristiques

- Autotest d'étalonnage – peut être étalonné sur place sans aucun équipement spécial.
- Capteur automatique de contamination d'huile.
- Grande précision – $5\% \pm 5$ microns.
- Autonomie – jusqu'à 300 heures sur une pile alcaline 9V.
- Mesure du vide en microns, pascals, millibar, millitorr et mmHg.
- Gamme de 0 à 25 000 micron – Résolution d'1 micron.
- Eclairage bleu clair idéal sous n'importe quel type d'éclairage.
- **Indicateur du taux de fuite du vide.**
- **Programmable avec des options d'alarme uniques.**
- **Mesure la température en degrés Fahrenheit et Celsius à 0,1° près.**
- **Gamme de 0 à 25 000 micron – Résolution de 0,1 micron pour moins de 10 000 microns.**

LIBELLÉS

Accu
Tools®
CODE CBM

Vacuomètre digital BLUVAC

CLI20214



Vacuomètre digital BluVac professionnel

Caractéristiques

- Capacité **sans fil Bluetooth Smart®** Compatible Android et Apple
- Plage de 0 à 25 000 microns avec une résolution de 0,1 micron inférieure à 10 000 microns
- Mesure le vide en microns, pascals, millibars, millitorr, mmHg, PSI et InHg
- Grand écran LCD rétroéclairé haute visibilité
- Indicateur dfe progression et fonction alarme
- Longue durée de vie de la batterie : jusqu'à 300 heures avec une pile alcaline 9 V
- Graphique à barres du niveau de vide «analogique»
- Indicateur de taux de fuite sous vide, de température ambiante et de température de saturation
- Capteur d'huile automatique
- Mesure la température en Fahrenheit et Celsius à 0,1°
- La mémoire intégrée conserve tous les paramètres précédents
- Conception robuste et compacte - de la taille d'une jauge de collecteur
- Auto-test d'étalonnage - Peut être étalonné sur site sans équipement spécial
- Le capteur résiste à une surpression jusqu'à 500 PSI

LIBELLÉS

Accu
Tools®
CODE CBM

Vacuomètre digital BLUVAC + PRO

CLI20218



Manomètre digital

Caractéristiques

Intègre plusieurs unités de mesure et permet la sélection de la référence 0 et mise sur off automatique.

- Haute précision
- Mesure PSI, Bar, Kg/cm
- Facile à utiliser

Spécifications techniques		
Type	DPG 100	DPG 1000
Raccords	1/8" NPT femelle	
Gamme	0-100 PSI	0-1000 PSI
Résolution	0,01 Bar	0,1 Bar
Echelles	PSI, Bar, Kg/cm, ATM	
Précision	+/- 0,5%	
Mise à jour	3 échantillons par secondes	
Alimentation	Piles 9 volts	




Supco
CODE CBM

CODE	LIBELLÉS	
DPG100	Manomètre digital 0-100 PSI	COP18008
DPG1000	Manomètre digital 0-1000 PSI	COP18010

Tournevis 11 en 1

Caractéristiques

- Multifonction - 11 en 1
- Inclus : un éléments vanne idéal pour les applications frigorifiques

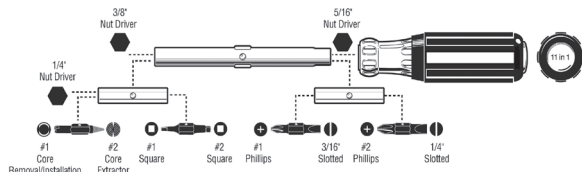

KLEIN TOOLS
CODE CBM

LIBELLÉS	
Tournevis 11 en 1	OUT10430


Pinces



**KLEIN
TOOLS**
CODE CBM

LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	
Pince 45°	A	OUT10404
Pince droite	B	OUT10406
Pince à plier droite 200 mm L3	C	OUT10408
Pince à plier 45° 200 mm L3	D	OUT10410
Pince à plier droite 212 mm L6	E	OUT10412
Pince Snap 3/8"	F	OUT10414
Pince coupante 30°	G	OUT10416

Ciseaux et coupe tole

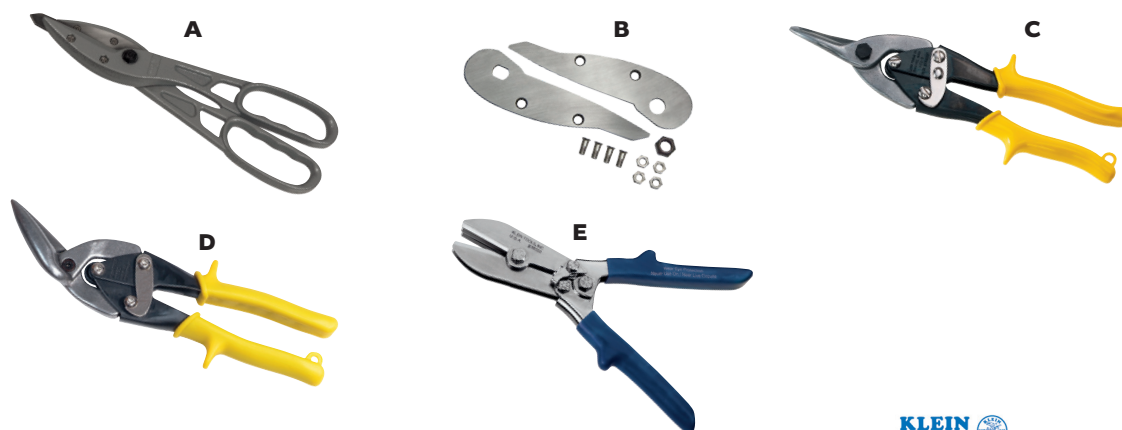

**KLEIN
TOOLS**
CODE CBM

LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	
Ciseaux métal	A	OUT10418
Lames ciseaux métal	B	OUT10420
Coupe Tôle droit 38 mm	C	OUT10422
Coupe Tôle 45° 38 mm	D	OUT10424
Pince à retreindre	E	OUT10426

Sac à dos outils

- 39 poches de rangement
- Ouverture 90°
- H508 x L368 x P184 mm

LIBELLÉS

**KLEIN
TOOLS** 
CODE CBM

Sac à dos outils

PRO70002



Mallette roulante outils

- Charge max. 110 kg
- 20 pochettes de rangement
- Poignée télescopique robuste
- 572 x 554 x 391 mm - 13,2 kg

LIBELLÉS

**KLEIN
TOOLS** 
CODE CBM

Mallette roulante outils

PRO70004



Porte compresseur universel

Le **COP22020** est un support ergonomique conçu pour transporter facilement les compresseurs HVACR lourds.

Caractéristiques

- **Robuste et universel** : acier résistant, compatible avec tous les compresseurs.
- **Confortable et pratique** : poignées réglables, installation rapide, démontable pour stockage.
- **Conception experte** : créé par un technicien HVAC, produit via TradeFox™ de Supco®.

Un solution fiable pour un transport sécurisé et efficace sur chantier.

LIBELLÉS

Supco 
CODE CBM

Porte compresseur universel

COP22020



Restez à l'abri pendant vos travaux de maintenance extérieurs.
Protégez-vous ainsi que vos outils.

Code article : PRO80002

- ✓ Dimensions 150 x 150 x 190 cm
- ✓ Système de déploiement et pliage ultra simple et rapide
- ✓ Permet aux techniciens de se tenir debout à l'intérieur
- ✓ Ultra résistant

TENTE DE TRAVAIL

Les tentes Abriwork s'installent en quelques secondes et permettent de protéger le technicien, les outils et l'installation, quelles que soient les conditions climatiques.



PRO80002

Code article : PRO80003

- ✓ Dimensions 180 x 160 x 200 cm
- ✓ Système de déploiement et pliage ultra simple et rapide
- ✓ Permet aux techniciens de se tenir debout à l'intérieur
- ✓ Ultra résistant
- ✓ Ouverture possible sur les côtés pour ventiler la tente en été



PRO80003

TENTE DE TRAVAIL VENTILÉE

Code article : PRO80004

- ✓ Diamètre 190 cm
- ✓ Hauteur 200 cm
- ✓ Montage simple et rapide

TENTE PARAPLUIE

La tente parapluie est un parapluie sur pied avec bâche zippée pour une couverture optimale. Plus flexible que la tente de travail, celle-ci permet de protéger l'intervenant et ses outils dans les espaces les plus exigus.



PRO80004

Code article : PRO80006

- ✓ Diamètre 130 cm
- ✓ Parapluie ultra résistant
- ✓ Système d'accroche et de serrage unique
- ✓ Socle aimant puissant permettant de se fixer sur toutes les surfaces métalliques



PRO80006

PARAPLUIE

Ce parapluie s'aimante fortement sur toutes les surfaces métalliques. Orientable et inclinable, il protège le technicien et les outils de la pluie et du soleil.

Code article : PRO80008

- ✓ Dimensions 308 x 308 x 226 cm
- ✓ Montage simple et rapide

TENTE OPEN

Tente autoportante conçue pour offrir un grand abri rapide sur les chantiers. Structure légère, résistante et facile à installer



PRO80008



OUTILLAGE FRIGORIFIQUE À MAIN