


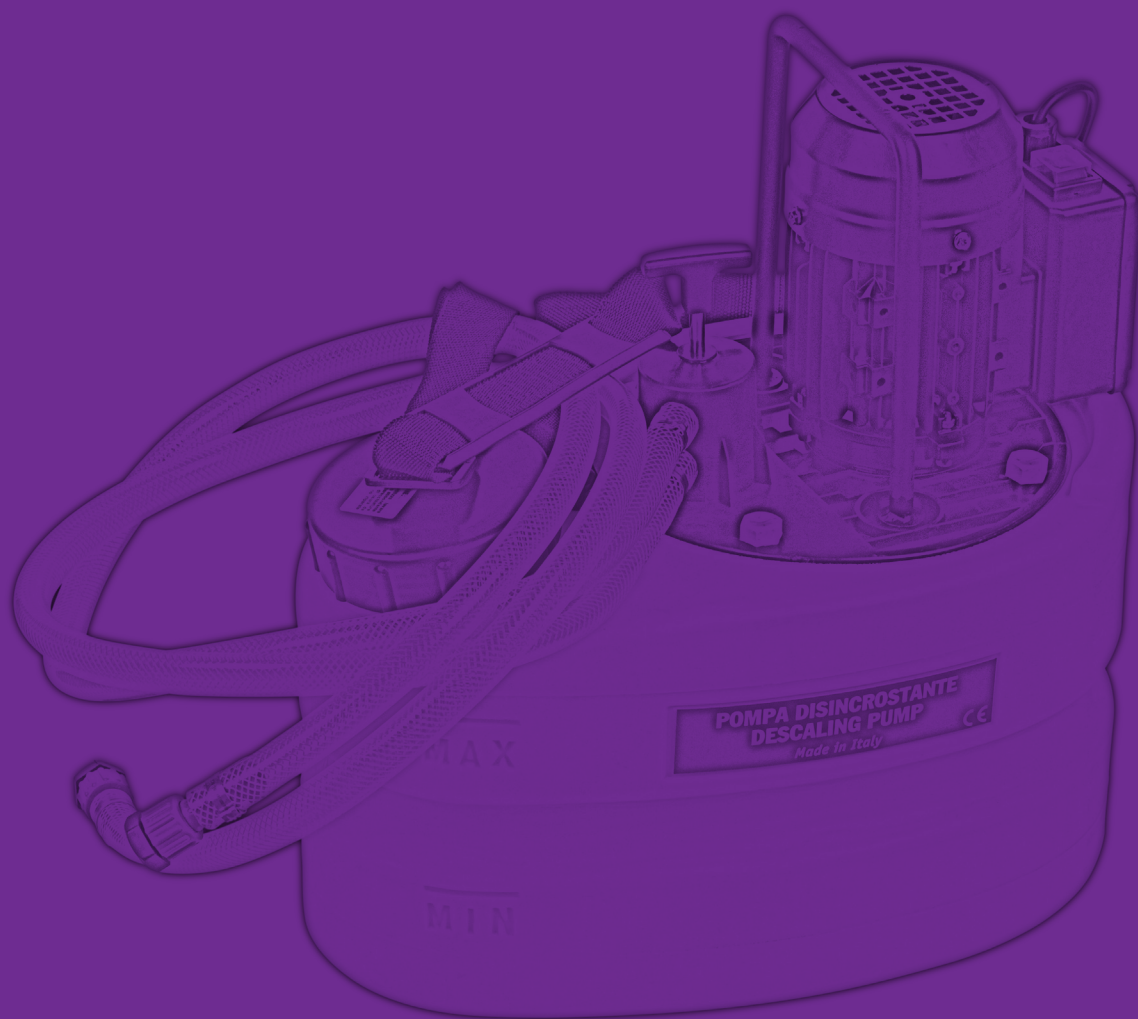

APPAREILS

DIRECTIVES POUR L'ENTRETIEN DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE ET SANITAIRES

NETTOYAGE RAPIDE DES ANCIENS CIRCUITS

VOUS AVEZ BESOIN DE 1/2 HEURE



1 LAVAGE	
1 Produit	EUROSPEED
Dosage	1% (1 L pour 100 L d'eau)
2 Opération	Rincer le système avec de l'eau douce. Utiliser la pompe EUROMAX FLUSH et laisser circuler la solution pendant 1 à 2 heures. En cas d'utilisation sans pompe, laisser agir la solution au moins 24 heures. Après traitement, vider et rincer le circuit.
CODE CBM	NETTOYEUR EUROSPEED
EAU05020	1 lt
EAU05022	10 lt
EAU05024	25 lt

2 PROTECTION	
1 Produit	XS TOTAL BIO
Dosage	1% (1 L pour 100 L d'eau)
4 Opération	Ajouter l'inhibiteur à travers le filtre THERMOMIX , à l'aide de la XS POMPE , ou directement dans le circuit.
CODE CBM	INHIBITEUR XS TOTAL BIO
EAU05008	1 lt
EAU05010	10 lt
EAU05012	25 lt

NETTOYAGE LENT DES ANCIENS CIRCUITS

VOUS AVEZ BESOIN D'UNE HEURE POUR REMPLIR LE PRODUIT CHIMIQUE. 5/6 JOURS POUR LAISSER AGIR LE PRODUIT. 2/3 HEURES POUR LE RINÇAGE ET LE REMPLISSAGE



1 LAVAGE	
1 Produit	XS FANGHI
Dosage	1% (1 L pour 100 L d'eau)
2 Opération	Rincer le système avec de l'eau douce. Ajouter le nettoyant et laisser la solution au moins 5/6 jours avec le système en marche. Après traitement, vider et rincer le circuit.
CODE CBM	NETTOYEUR XS FANGHI
EAU05014	1 lt
EAU05016	10 lt
EAU05018	25 lt

2 PROTECTION	
3 Produit	XS TOTAL BIO
Dosage	1% (1 L pour 100 L d'eau)
4 Opération	Ajouter l'inhibiteur à travers le filtre THERMOMIX , à l'aide de la XS POMPE , ou directement dans le circuit.
CODE CBM	INHIBITEUR XS TOTAL BIO
EAU05008	1 lt
EAU05010	10 lt
EAU05012	25 lt

NOUVEAU SYSTÈME: LAVAGE ET PROTECTION

Pour tous les systèmes thermiques : mixtes, radiateurs, plancher et panneaux radiants

VOUS AVEZ BESOIN DE 2/3 HEURES



1 LAVAGE	
Pour nettoyer, dégraisser, pétrole et résidus de traitement	
1 Produit	XS DEC BIO
Dosage	1% (1 L pour 100 L d'eau)
2 Opération	Rincer le système avec de l'eau douce. Utiliser la pompe EUROMAX FLUSH et laisser la solution circuler pendant 1 heure. En cas d'utilisation sans pompe, laisser reposer la solution au moins 2 heures. Après traitement, vider et rincer le circuit.
CODE CBM	NETTOYEUR XS DEC BIO
EAU05032	1 lt
EAU05034	10 lt
EAU05036	25 lt

2 PROTECTION	
3 Produit	XS TOTAL BIO
Dosage	1% (1 L pour 100 L d'eau)
4 Opération	Ajouter l'inhibiteur à travers le filtre THERMOMIX , à l'aide de la XS POMPE , ou directement dans le circuit.
CODE CBM	INHIBITEUR XS TOTAL BIO
EAU05008	1 lt
EAU05010	10 lt
EAU05012	25 lt

POMPES DE DÉTARTRAGE




Les pompes de détartrage de la série EUROMAX sont conçues en matériau de qualité antiacide et soumises à des tests stricts. Un inverseur de flux permet d'agir sur les dépôts de calcium des deux côtés du circuit.

Un système d'autorégulation contrôle le flux et la pression, selon la consistance du dépôt de calcium, permettant d'intervenir efficacement même sur des conduites presque complètement bloquées.


Les pompes EUROMAX simplifient et accélèrent la tâche. De plus, le nouveau réservoir du modèle EUROMAX20 simplifie davantage la tâche grâce à sa forme ergonomique et le bouchon « facile à vider et à remplir ». Utilisation adaptée à n'importe quel produit nettoyant (acide, alcalin ou neutre).

CODE CBM	MODÈLE	RÉSERVOIR	PRESSION MAX.	DÉBIT MAX.	PUISSANCE	DIMENSION
		L		L/h	CV	cm
DET10001	EUROMAX 20	20	1.0	2600	0.33	45x46x32
DET10004	EUROMAX 40	40	2.0	5400	0.45	69x45x40

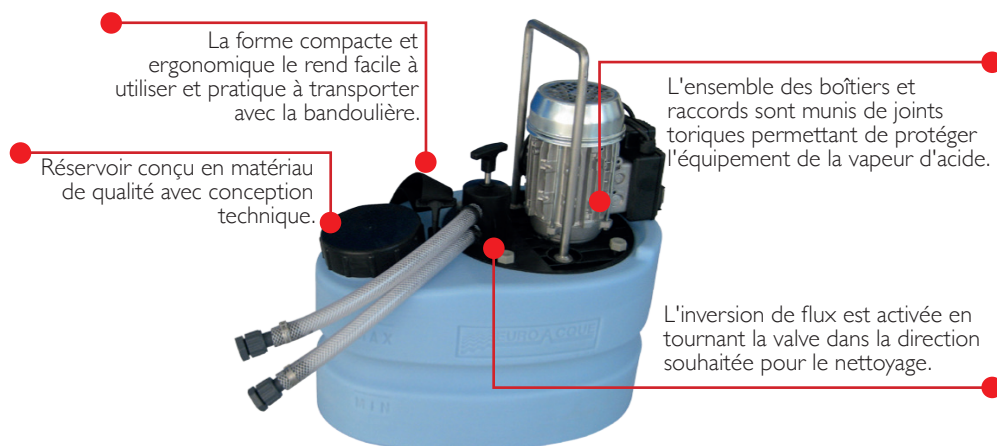

INVERSEUR DE FLUX OPTIMISÉ SPÉCIFIQUE (BREVETÉ)

INVERSION RAPIDE DU FLUX DE NETTOYAGE AVEC POMPE ACTIVÉE



EUROMAX FLUSH TROLLEY

Pompe de rinçage et de détartrage jusqu'à 20 radiateurs (2 étages)



EUROMAX FLUSH a été conçu pour le nettoyage et le reconditionnement rapides de l'ensemble du système de chauffage et de l'échangeur de chaleur.

EUROMAX FLUSH élimine les problèmes de circulation de l'eau causés par les accumulations de boues, de corrosion et de dépôts de calcium. Il peut nettoyer efficacement jusqu'à 20 radiateurs.


Température du liquide de travail jusqu'à 50 °C - 55 °C.

Caractéristiques principales : Inverseur de flux, tuyaux de connexion rapide, roues de transport.

Peut être utilisé avec n'importe quel produit de nettoyage (acide, alcalin ou neutre).



RÉSERVOIR DE 40 LITRES





PANNEAU FRONTAL



INVERSEUR DE DÉBIT

CODE CBM	MODÈLE	PRESSION	RÉSERVOIR	DÉBIT	PUISSANCE	DIMENSION
		BAR	L	L/h	CV	cm
DET10012	EUROMAX FLUSH TROLLEY	2,0	40	4140	0,5	63x65x42

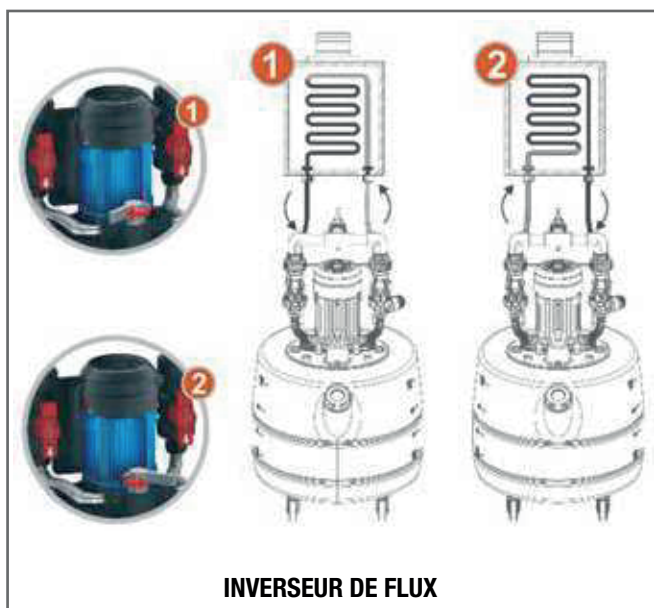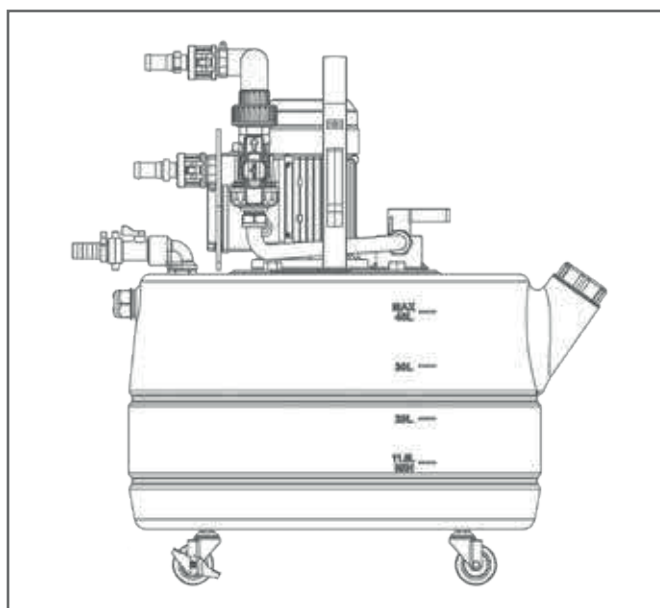

INVERSEUR DE FLUX

EUROMAX 120

Pompe professionnelle de rinçage



Le plus puissant.

Le nouveau EUROMAX 120 portable a été conçu pour VIDANGER et REMPLIR rapidement les systèmes de chauffage et de refroidissement avec des produits chimiques non acides ou à base de glycol.

La pompe permet à la fois de vidanger et mettre les systèmes sous pression grâce à la vanne de réglage intégrée.

La pompe auto-amorçante est équipée d'un inverseur de flux.

Utilisations conseillées :

- Résidentielle : jusqu'à 10 appartements
- Industrielle : 300 à 500 m² et 7/10 aérothermes.
- Usines : capacité moyenne de 100 à 1200 L.

CODE CBM	MODÈLE	DÉBIT	PRESSION MAX.	PUISSANCE	RÉSERVOIR	POIDS	DIMENSIONS en mm
		Lt/min	bar	kW	Lt	kg	mm
DET10022	EUROMAX120	120 à 0,2 bar	5,4	1,55	50	37	942x550x447

SUPERFLUK 30

Pompe professionnelle de lavage et remplissage




Pompe chariot pour le remplissage, le lavage et le rinçage des systèmes de chauffage et solaire en une seule action.

Conçue pour éliminer les débris de corrosion, les boues et les résidus. Avec réservoir en plastique robuste d'une capacité de 30 litres, amovible pour un nettoyage simple et une grande ouverture pour un chargement simplifié. Equipé de tuyaux et filtre. Auto-amorçante, adaptée pour antigels, agents filmogènes et produits de lavage non acides. Avec pompe spéciale antiblocage et alliage d'aluminium avec roue flexible en NBR. La pompe est auto-amorçante à sec.

Comprend des vannes à bille aux extrémités des tuyaux (pour éviter les fuites pendant le transport), une soupape de sécurité contre la surpression (en fin d'utilisation). Il libère la pression pour permettre le retrait rapide de la pompe de l'installation, réservoir avec contrôle de niveau et vanne d'arrêt de protection pour ouvrir et fermer le débit d'eau en cas de demande.

Filtre transparent pour l'analyse visuelle de l'eau du système.

Chariot avec système de réglage en hauteur (de 78 à 110 cm) et doublure douce dans la partie supérieure pour faciliter le transport en toute sécurité. Les grandes roues pneumatiques permettent le transport même sur des surface inégales ou des escaliers. Température d'utilisation maximale jusqu'à 90°C.



CODE CBM	MODÈLE	DÉBIT	PRESSION MAX.	RÉSERVOIR	DIMENSIONS	
		Lt/min	BAR	Lt	H (cm)	BASE (cm)
DET10017	SUPERFLUK 30	30	5	30	98	50x55

ADOUCISSEURS MOBILES

Systèmes de chauffage/refroidissement



Adoucisseurs sur chariot portable à exécution manuelle (mode man.) et par batterie automatique (mode auto) disponible avec compteur, filtre multi-fonctions (adoucisseur sédiments + recharge) et raccords nautiques. Équipés de mélangeur (mélangeur dureté).

CODE CBM	MODÈLE	L/HEURE MAX.	CYCLIQUE	RACCORDS	DIMENSION en cm
DET10024	TROLLEY 11 (man+mix)	1200	60	3/4"	38x38 h 77
DET10026	TROLLEY/AUTO	1200	60	3/4"	38x38 h 77

PIÈCES DE RECHANGE

CODE CBM	MODÈLE
EAU01332	Cartouche nylon 10" 1052NRL "A".
DET20004	Cartouche avec solution régénérante à solubilité élevée.

KIT ET CARTOUCHES

Systèmes de chauffage et remplissage



Une bonne gestion technique des systèmes de chauffage exigent l'utilisation d'une eau avec des valeurs de dureté spécifiques (calcium). Lorsqu'il n'est pas possible d'installer des adoucisseurs traditionnels automatiques (par exemple, en raison de problèmes d'espace, aucune canalisation...), on peut aujourd'hui utiliser les nouvelles cartouches à usage unique avec fonction adoucissant. Filtre de connexion Tête + baïonnette avec résine pour adoucissement puissant en kit. Distributeur pour FILTRE ADOUCISSANT pour eau potable avec dureté résiduelle de mélange fixe (environ 25 %) pour remplissage de systèmes de chauffage, fourniture d'équipement pour la préparation de boissons et équivalent. La performance dépend de la qualité de l'eau à l'entrée ; remplacer la cartouche une fois que l'autonomie indiquée est atteinte. La version « DEMI » dispose d'une fonction de déminéralisation.

CODE CBM	MODÈLE	RACCORDS	L/HEURE MAX.	AUTONOMIE	DIMENSION		CARTOUCHE DE RECHANGE
					Ø	H	CODE
DET20006	KIT/RIVER/ADD/M	1/2" M	1,5	420*	87	420	CADD000M
DET20008	KIT/RIVER/ADD/L	1/2" M	2	600*	87	665	CADD000L
DET20010	KIT/RIVER/DEMI/M	1/2" M	1,5	150**	87	420	CDEM000M
DET20012	KIT/RIVER/DEMI/L	1/2" M	2	230**	87	665	CDEM000L

Dureté *25 °f IN - **200 mg/l CaCO₃

KIT DE TESTS DE DURETÉ (un composant)



CODE CBM	MODÈLE
EAU03410	KIT DE TESTS DE DURETÉ

KIT DE TESTS D'ANALYSE



Série de kits de bandes liquides, rapides et prêtes à l'emploi d'analyse des paramètres de l'eau, permettant d'évaluer la dureté, la potabilité et la concentration en produits chimiques pour le traitement de l'eau. Les kits fonctionnent selon la réaction des valeurs de l'eau par rapport aux indicateurs internes, selon lesquels la variation de couleur et une valeur facile à comprendre, indiquent la valeur trouvée. Des indicateurs de bandes test à usage unique sont également disponibles. Chaque kit contient une solution litrée et un indicateur (certains modèles disposent d'un kit de réaction supplémentaire).

CODE CBM	ANALYSE
DET20016	ALGOL 110L
DET20018	KIT DE TESTS CUIVRE
DET20020	KIT DE TESTS CO₂
DET20022	KIT DE TESTS DE DURETÉ (2 composants)
EAU03410	KIT DE TESTS DE DURETÉ (1 composant)
DET20026	FER
DET20028	PH 1-11
DET20030	CHLORE TOTAL
DET20032	MANGANÈSE
DET20034	XS TOTAL TEST
DET20036	ClO₂ 0-10 ppm

CODE CBM	ANALYSE
DET20038	KIT D'ANALYSE EUROOXY AVEC BANDES (25 TESTS)
DET20040	ClO₂ 500 ppm
DET20042	SILICATES
DET20044	PHOSPHATES
DET20046	KIT XS (1-2-3)
DET20048	DURETÉ DE SOLUTION LITRÉE
DET20050	NITRATES
DET20052	AMMONIAQUE
DET20054	INDICATEUR DE DURETÉ 15cc
DET20056	CHLORE DPD (LIBRE + COMBINÉ)
DET20058	EUROXY 50AG SUPER

KIT DE TEST NUMÉRIQUE PORTABLE



INSTRUMENT: LECTEUR DE CONDUCTIVITÉ PORTABLE.

Conception robuste et ergonomique.

Mesure rapide et précise de la conductivité, échelle de 0 à 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Des capteurs en graphite qui garantissent une plus grande répétabilité.

Solution : calibrer périodiquement l'instrument de conductivité.

CODE CBM	MODÈLE
DET10040	Instrument de conductivité
DET10060	Solution pour l'étalonnage de la conductivité 25 SACS de 20 ml chacun



INSTRUMENT: LECTEUR DE PH PORTABLE (PLAGE 0-14)

Mesure rapide et précise avec une résolution de 0,01 pH.

Électrode de pH remplaçable.

Durée de la batterie : 3 000 heures d'utilisation continue.

Solution: spécifique pour l'étalonnage de l'instrument de pH.

CODE CBM	MODÈLE
DET10042	Instrument de pH
DET10062	Solution pour l'étalonnage du PH 4-7. 5+5 SACS de 20 ml chacun