


EVACUATION DES CONDENSATS

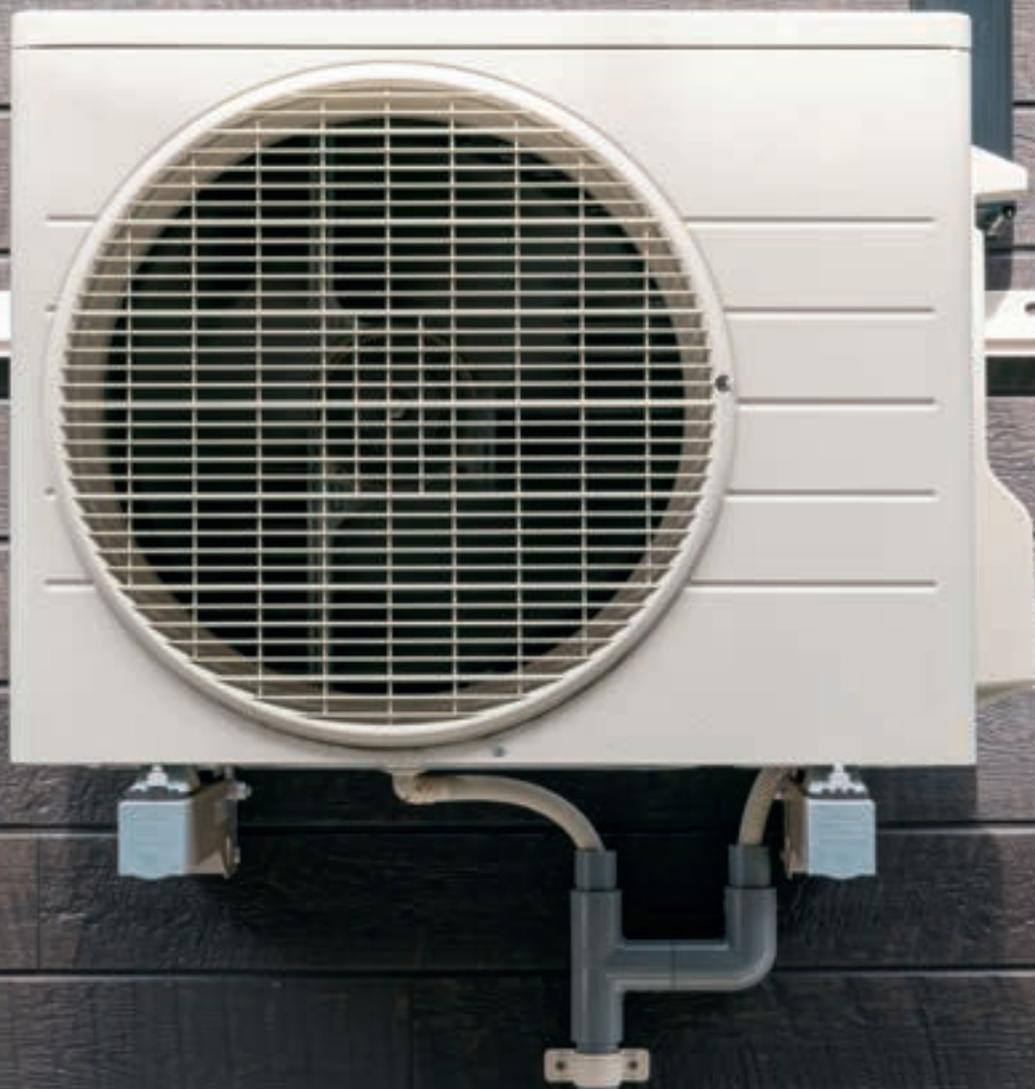

POMPES CONDENSATS MINI

TECPUMPS - EE600

Caractéristiques

Système de relevage de condensats ultra-compact et bon marché, avec un bloc de détection à flotteur à 2 niveaux sans contact d'alarme. Ceci permet une conception particulièrement compacte de la pompe, qui la rend adaptée pour les dispositifs mini-split et les espaces restreints. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est silencieuse et offre de bonnes performances.

Spécifications techniques

- Pour climatiseur jusqu'à 7,5 kW
- La livraison comprend la pompe, le flotteur, l'amortisseur de vibration et le matériel de fixation

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Bloc de détection	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
77 x 32 x 50	82 x 39 x 39	6 mm	230V - 50Hz	8 l/h	6 m	1,5 m



LIBELLÉS

CODE CBM

Pompe mini 8 L/h

TEP02002

TECPUMPS - EE1000

Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split, les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.

Spécifications techniques

- Pour climatiseur jusqu'à 10 kW
- Avec contact alarme
- La livraison comprend la pompe, le flotteur, l'amortisseur de vibration et le matériel de fixation

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Bloc de détection	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
77 x 37,5 x 62	82 x 39 x 39	6 mm	230V - 50Hz	10 l/h	10 m	1,5 m



LIBELLÉS

CODE CBM

Pompe mini 10 L/h

TEP02004