

ASPIRATEURS RÉSIDENTIELS



ASPIRATEURS UNIVERSELS

Aspirateurs hélicoïdaux haute pression - ASPIRANTE



- Un seul produit pour tous les diamètres.
- Un seul produit pour toutes les applications.
- Disponibles avec minuterie et contrôle de l'humidité.
- Clapet anti-retour fourni



CODE	MODÈLE	Ø	m³/h	m³/h VERRE	Pa	W	dB(A) 3mt
AP3100	ASPIRANT	80 mm / 3"	55	40	86	23	41,5
		100 mm / 4"	100	80	86	23	43
		120 mm / 5"	130	105	88	24	43
AP3102	ASPIRANT T	80 mm / 3"	55	40	86	23	41,5
		100 mm / 4"	100	80	86	23	43
		120 mm / 5"	130	105	88	24	43
AP3104	ASPIRANT HT	80 mm / 3"	55	40	86	23	41,5
		100 mm / 4"	100	80	86	23	43
		120 mm / 5"	130	105	88	24	43
AP0902	EMBOUT	90 mm / 3,5"	90	72	83	23	41,5

KIT POUR APPLICATION SUR VERRE

AP0900 ASPIRKIT VERRE N

MINUTERIE

AP0904 ASPIRTIMER N

MINUTERIE AVEC HYGROSTAT


AP0906 ASPIRHYGRO MINUTERIE

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour le modèle AP3100)

AP2568 ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF

Dimensions (mm)

A	B	C	D	E	F
180	57	19	119	98	79,5

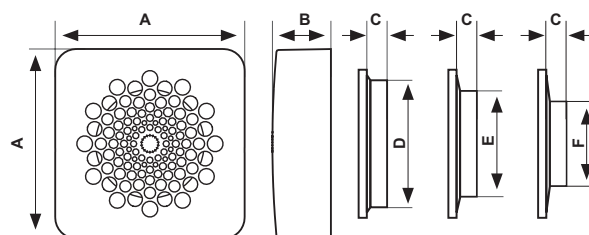

ASPIRATEURS HÉLICOÏDAUX

Aspirateurs hélicoïdaux à aspiration latérale - ASPIRVELO AIR



- Embout à saillie réduite
- Frontale lisse, aspiration latérale
- Clapet anti-retour fourni
- Disponibles avec minuterie et contrôle de l'humidité.



CODE	MODÈLE	m³/h	m³/h VERRE	Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP3060	ASPIRVELO AIR 10/4"	82	66	32	19	38,2	0,66
AP3062	ASPIRVELO AIR 12/5"	165	132	38	26	44,8	0,74
AP3064	ASPIRVELO AIR 15/6"	185	150	20	32	42	0,9
AP3070	ASPIRVELO AIR 10/4" T	82	66	32	19	38,2	0,66
AP3072	ASPIRVELO AIR 12/5" T	165	132	38	26	44,8	0,74
AP3074	ASPIRVELO AIR 15/6" T	185	150	20	32	42	0,9
AP3080	ASPIRVELO AIR 10/4" HT	82	66	32	19	38,2	0,66
AP3082	ASPIRVELO AIR 12/5" HT	165	132	38	26	44,8	0,74
AP3084	ASPIRVELO AIR 15/6" HT	185	150	20	32	42	0,9

KIT POUR APPLICATION SUR VERRE

AP0900 ASPIRKIT VERRE N

MINUTERIE

AP0904 ASPIRTIMER N


MINUTERIE AVEC HYGROSTAT

AP0906 ASPIRHYGRO MINUTERIE

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles AP3060 - AP3062 - AP3064)

AP2568 ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF

MODÈLE	Application MURALE (mm)				à VERRE (mm)		
	A	Ø B	C	D	E	F	G
ASPIRVELO AIR 10/4"	180	97,5	47	47	180	33,5	29
ASPIRVELO AIR 12/5"	180	118	54	47	180	33,5	29
ASPIRVELO AIR 15/6"	180	150	61	47	180	33,5	29

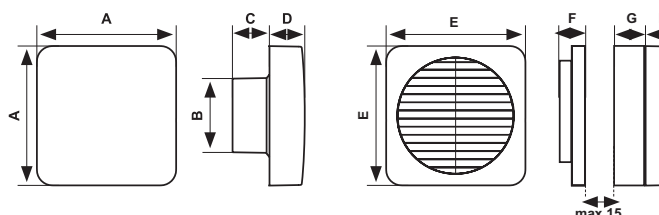

Aspirateur hélicoïdal à très faibles consommation- ASPIRVELO AIR ECO




- Embout à saillie réduite
- Frontale lisse, aspiration latérale
- Moteur sans balais
- Très faibles consommations



CODE	MODÈLE	m³/h	m³/h VERRE	Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP3090	ASPIRVELO AIR ECO 10/4"	80	65	39	5	37	0,70

KIT POUR APPLICATION SUR VERRE

AP0900 ASPIRKIT VERRE N

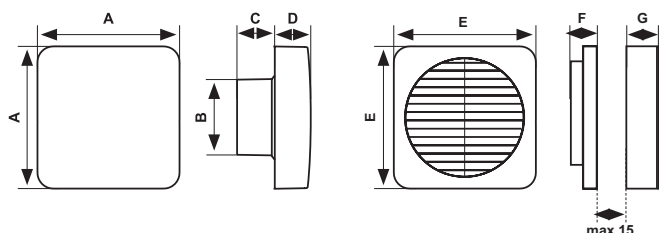

MODÈLE	Application MURALE (mm)				à VERRE (mm)		
	A	Ø B	C	D	E	F	G
ASPIRVELO AIR 10/4"	180	97,5	52	47	180	33,5	29

ECOCOMFORT - Unité de ventilation ponctuelle avec récupération de chaleur



MASTER

CODE	MODÈLE	Ø TUYAU	DIMENSIONS MAX LOCAL	VITESSE	m³/h	PUISSANCE MAX ABSORBÉE	ALIMENTATION	dB(A) 1,5 m
AP19980	ECOCOMFORT 160	160 mm	44 m ² (*)	basse	38	2,0 W	230 V~ 50 Hz	28
				élevée	60	4,0 W		34
AP19984	ECOCOMFORT 100	100 mm	20 m ² (*)	basse	12	1,5 W	230 V~ 50 Hz	21
				élevée	25	2 W		24

UNITÉS DE VENTILATION SUPPLÉMENTAIRES

AP19979	ECOCOMFORT SAT 160	160 mm	44 m ² (*)	basse	38	2,0 W	230 V~ 50 Hz	28
				élevée	60	4,0 W		34
AP19985	ECOCOMFORT SAT 100	100 mm	20 m ² (*)	basse	12	1,5 W	230 V~ 50 Hz	21
				élevée	25	2 W		24

(*) chiffre calculé sur la base d'un taux de renouvellement d'air de 0,5 Vol/h et d'une hauteur de pièce de 2,70 avec une unité maître et une unité esclave.
Exemple de calcul : surface de la pièce x 2,70 mètres x 0,5 Vol/h
En augmentant le nombre des unités d'esclaves, il est possible d'augmenter la couverture en m².


- Montage sur le mur d'enceinte ;
- Échangeur de chaleur en céramique à haut rendement, jusqu'à 90 % ;
- Gestion simultanée jusqu'à 4 unités de ventilation ;
- Grille externe d'expansion avec montage de l'intérieur ;
- Tube télescopique pour une application rapide et facile ;
- Redresseur de flux pour garantir des prestations plus élevées, (version diamètre 160 mm) ;
- Conforme à la réglem. (UE) 1254/2014.



A

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

AP19986	Kit de prédisposition	pour les modèles ECOCOMFORT 160
AP19978	Filtre de remplacement FR004	pour tous les modèles ECOCOMFORT
AP1612	Grille anti-pluie et anti-vent GAP150	pour les modèles ECOCOMFORT 160
AP19880	Kit de réduction du bruit externe SLF 150	pour les modèles ECOCOMFORT 160

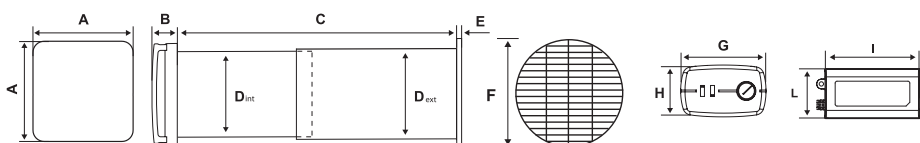

MODÈLE	A	B	C*	D _{ext}	D _{int}	E	F	F	G	H	I	L
ECOCOMFORT 160			530	160	150				140	85	77	40
ECOCOMFORT SAT 160	180	47				20	190	190	-	-	-	-
ECOCOMFORT 100			570	107	100				140	85	77	40
ECOCOMFORT SAT 100									-	-	-	-

* pour des épaisseurs de mur comprises entre 240 mm et 280 mm, couper le tuyau et utiliser une grille extérieure standard (non fournie).

ECOCOMFORT PLUS - Unité de ventilation ponctuelle avec récupération de chaleur



ECOCOMFORT PLUS

- Montage sur le mur d'enceinte ;
- Commande à rayons infrarouge ;
- Échangeur de chaleur en céramique à haut rendement, jusqu'à 90 % ;
- Capteurs de température, de qualité de l'air COV, d'humidité et crépusculaire ;
- Redresseur de flux pour garantir des prestations plus élevées (Cod. AP19993) ;
- Conforme à la réglem. (UE) 1254/2014.

CODE	MODÈLE	Ø TUYAU	DIMENSIONS MAX LOCAL	VITESSE	m³/h	PUISSANCE MAX ABSORBÉE	ALIMENTATION	dB(A) 1,5 m
AP19993	ECOCOMFORT PLUS 160	160 mm	35 m²(*)	basse	28	2,8 W	110 V ÷ 230 V~ 50/60 Hz	26
				moyenne	33	5,2 W		30
				élevée	50	8,9 W		36
				sleep	15	1,6		n.d.
AP19989	ECOCOMFORT PLUS 100	100 mm	20 m²(*)	basse	7	2,0 W	110 V ÷ 230 V~ 50/60 Hz	18
				moyenne	16	3,5 W		23
				élevée	26	5, W		28
				sleep	5	n.d.		n.d.
AP199931	ECOCOMFORT PLUS 160 SANS TÉLÉCOMMANDE	160 mm	35 m²(*)	basse	28	2,8 W	110 V ÷ 230 V~ 50/60 Hz	26
				moyenne	33	5,2 W		30
				élevée	50	8,9 W		36
				sleep	15	1,6		n.d.
AP199891	ECOCOMFORT PLUS 100 SANS TÉLÉCOMMANDE	100 mm	20 m²(*)	basse	7	2,0 W	110 V ÷ 230 V~ 50/60 Hz	18
				moyenne	16	3,5 W		23
				élevée	26	5, W		28
				sleep	5	n.d.		n.d.

(*) chiffre calculé sur la base d'un taux de renouvellement d'air de 0,5 Vol/h et d'une hauteur de pièce de 2,70 avec deux unités.
Exemple de calcul : surface de la pièce x 2,70 mètres x 0,5 Vol/h
En augmentant le nombre des unités, il est possible d'augmenter la couverture en m².




unité de ventilation télé commande

A

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

AP19986	Kit de prédisposition	pour les modèles ECOCOMFORT 160
AP19978	Filtre de remplacement FR004	pour tous les modèles ECOCOMFORT
AP1612	Grille anti-pluie et anti-vent GAP150	pour les modèles ECOCOMFORT 160
AP19880	Kit de réduction du bruit externe SLF 150	pour les modèles ECOCOMFORT 160

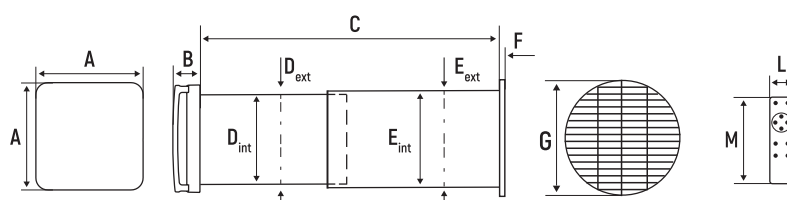

Dimensions (mm)

MODÈLE	A	B	C*	D _{int}	D _{ext}	E _{int}	E _{ext}	F	G	L	M
ECOCOMFORT PLUS 160	180	47	280/530	150	154	156	160	20	190	40	150
ECOCOMFORT PLUS 100			280/570	100	103	104	107				

* pour des épaisseurs de mur comprises entre 240 mm et 280 mm, couper le tuyau et utiliser une grille extérieure standard (non fournie).

RHINOCOMFORT - Unité de ventilation ponctuel avec récupération de chaleur et purification de l'air



RHINOCOMFORT

- Système photocatalytique à zéro émissions d'ozone pour la purification de l'air aspiré depuis l'extérieur ;
- Commande à radiofréquence ;
- Échangeur de chaleur en céramique à haut rendement, jusqu'à 90 % ;
- Capteurs de température, d'humidité et de luminosité ;
- Gestion simultanée jusqu'à 64 unités ;
- Redresseur de flux pour garantir des prestations plus élevées ;
- Conforme à la réglem. (UE) 1254/2014.



MASTER

CODE	MODÈLE	Ø TUYAU	DIMENSIONS MAX LOCAL	VITESSE	m³/h	PUISSANCE MAX ABSORBÉE	ALIMENTATION	dB(A) 1,5 m
AP19990	RHINOCOMFORT 160 RF	160 mm	50 m²(*)	basse	28	2,0 W	230 V~ 50 Hz	27
				moyenne	48	3,8 W		32
				élevée	68	6,6 W		38
				sleep	15	nd		nd


UNITÉS DE VENTILATION SUPPLÉMENTAIRES

AP19991	RHINOCOMFORT SAT 160 RF	160 mm	50 m²(*)	basse	28	2,0 W	230 V~ 50 Hz	27
				moyenne	48	3,8 W		32
				élevée	68	6,6 W		38
				sleep	15	nd		nd

(*) chiffre calculé sur la base d'un taux de renouvellement d'air de 0,5 Vol/h et d'une hauteur de pièce de 2,70 avec une unité maître et une unité esclave.
Exemple de calcul : surface de la pièce x 2,70 mètres x 0,5 Vol/h
En augmentant le nombre des unités d'esclaves, il est possible d'augmenter la couverture en m².

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

AP19986	Kit de prédisposition	pour les modèles ECOCOMFORT 160
AP19978	Filtre de remplacement FR004	pour tous les modèles ECOCOMFORT
AP1612	Grille anti-pluie et anti-vent GAP150	pour les modèles ECOCOMFORT 160
AP19880	Kit de réduction du bruit externe SLF 150	pour les modèles ECOCOMFORT 160

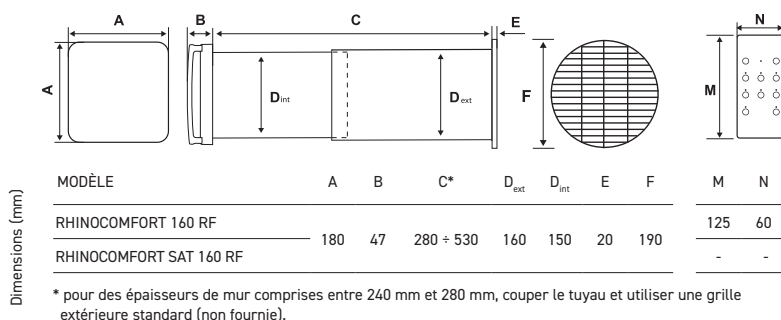

ECOCOMFORT 2 SMART - Unité de ventilation ponctuelle avec récupération de chaleur et fonctions intelligentes



CODE	MODÈLE	Ø TUYAU	DIMENSIONS MAX LOCAL	VITESSE	m³/h	PUISSANCE MAX ABSORBÉE	ALIMENTATION	dB(A) 1,5 m
AP19992	ECOCOMFORT 2 SMART	160 mm	36 m² ^(*)	basse	20,5	2,5 W	230 V~ 50 Hz	18,5
				moyenne	35	4 W		26,5
				élevée	48,5	6,3 W		32,5
				sleep	8	2		nd



L'application
Intelliclima+
est disponible
gratuitement sur :



Voir les instructions vidéo
sur la chaîne Fantini Cosmi




- Montage sur le mur d'enceinte ;
- Échangeur de chaleur en céramique à haut rendement, jusqu'à 90 % ;
- Contrôle de l'application sur les dispositifs iOS et Android ;
- Programmation hebdomadaire et possibilité de commande vocale avec l'enceinte connectée Amazon Alexa™ ;
- Capteurs de débit d'air, de température, d'humidité relative, de luminosité, de COV.
- Conforme à la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie (ERP) - Ecodesign 2018.

^(*) chiffre calculé sur la base d'un taux de renouvellement d'air de 0,5 Vol/h et d'une hauteur de pièce de 2,70 avec une unité maître et une unité esclave.
Exemple de calcul : surface de la pièce x 2,70 mètres x 0,5 Vol/h
En augmentant le nombre des unités d'esclaves, il est possible d'augmenter la couverture en m².

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

AP1984	Filtre ISO COARSE de remplacement FR007
AP1985	Panneau isolant de remplacement FR008
AP1612	Grille anti-pluie et anti-vent GAP150
AP19881	Kit de réduction du bruit externe SLF160

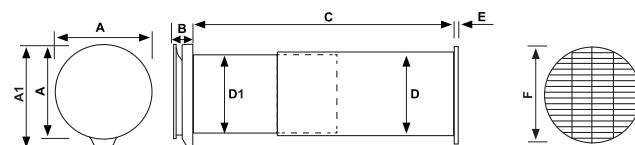

Dimensions (mm)

CODE	A	A1	B	C	D	BD1	E	F
AP19992	230	250	55	280 ÷ 530	162 (Ø externe)	158 (Ø externe)	20	190
					159 (Ø interne)	155 (Ø interne)		



Aspirateurs hélicoïdaux - ASPIRVELO



- Embout à saillie réduite ;
- Clapet anti-retour fourni ;
- Disponibles avec minuterie et contrôle de l'humidité.



CODE	MODÈLE	m³/h	m³/h VERRE	Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP3000	ASPIRVELO 10/4"	87	70	39	19	42	0,62
AP3002	ASPIRVELO 12/5"	195	156	64	26	50	0,70
AP3004	ASPIRVELO 15/6"	260	210	58	32	52	0,85
AP3010	ASPIRVELO 10/4" T	87	70	39	19	42	0,62
AP3012	ASPIRVELO 12/5" T	195	156	64	26	50	0,70
AP3014	ASPIRVELO 15/6" T	260	210	58	32	52	0,85
AP3020	ASPIRVELO 10/4" HT	87	70	39	19	42	0,62
AP3022	ASPIRVELO 12/5" HT	195	156	64	26	50	0,70
AP3024	ASPIRVELO 15/6" HT	260	210	58	32	52	0,85

KIT POUR APPLICATION SUR VERRE

AP0900 ASPIRKIT VERRE N

MINUTERIE

AP0904 ASPIRTIMER N


MINUTERIE AVEC HYGROSTAT

AP0906 ASPIRHYGRO MINUTERIE

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles AP3000 - AP3002 - AP3004)

AP2568 ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF

MODÈLE	Application MURALE (mm)				à VERRE (mm)		
	A	Ø B	C	D	E	F	G
ASPIRVELO 10/4"	180	97,5	47	41,5	180	33,5	29
ASPIRVELO 12/5"	180	118	54	41,5	180	33,5	29
ASPIRVELO 15/6"	180	150	61	41,5	180	33,5	29

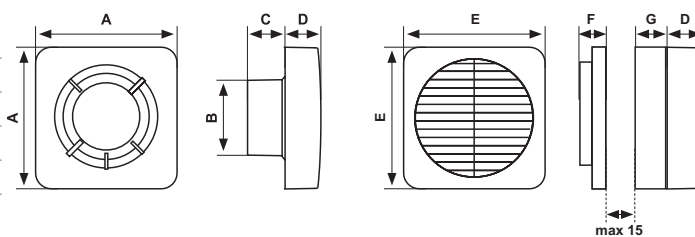

Aspirateurs hélicoïdaux - ASPIRVELO MATIC



- Embout à saillie réduite
- Avec fermeture automatique
- Disponibles avec minuterie et contrôle de l'humidité.



CODE	MODÈLE	m³/h	m³/h VERRE	Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP3030	ASPIRVELO MATIC 10/4" S	85	68	39	22	42	0,62
AP3032	ASPIRVELO MATIC 12/5" S	170	135	59	27	45	0,70
AP3040	ASPIRVELO MATIC 10/4" T	85	68	39	22	42	0,62
AP3042	ASPIRVELO MATIC 12/5" T	170	135	59	27	45	0,70
AP3050	ASPIRVELO MATIC 10/4" HT	85	68	39	22	42	0,62
AP3052	ASPIRVELO MATIC 12/5" HT	170	135	59	27	45	0,70

KIT POUR APPLICATION SUR VERRE

AP0900 ASPIRKIT VERRE N

MINUTERIE

AP0904 ASPIRTIMER N

MINUTERIE AVEC HYGROSTAT


AP0906 ASPIRHYGRO MINUTERIE

FERMETURE EXTERNE À GRILLE FIXE

AP0885 ASPIRZIP F10 pour ASPIRVELO MATIC 10/4"

AP0893 ASPIRZIP F12 pour ASPIRVELO MATIC 12/5"

MODÈLE	Application MURALE (mm)				à VERRE (mm)		
	A	Ø B	C	D	E	F	G
ASPIRVELO MATIC 10/4"	180	97,5	47	45,5	180	33,5	29
ASPIRVELO MATIC 12/5"	180	118	54	45,5	180	33,5	29

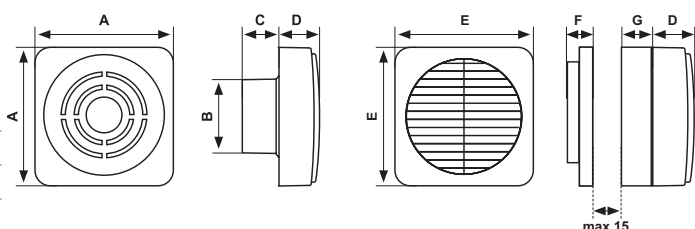


Aspirateurs hélicoïdaux extra-plats - EVOLUTION série EV



- Expulsion directe vers l'extérieur dans un conduit court ;
- Application murale ;
- Installation rapide et sûre.




COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP0380	EV 10/4" S	65	24	16	37	0,65
AP0463	EV 12/5" S	150	42	20	40	0,75
AP0505	EV 15/6" S	200	39	27	44	0,95
AP0398	EV 10/4" T	65	24	16	37	0,65
AP0471	EV 12/5" T	150	42	20	40	0,75
AP0521	EV 15/6" T	200	39	27	44	0,95
AP0455	EV 10/4" PIR	65	24	16	37	0,65
AP0497	EV 12/5" PIR	150	42	20	40	0,75
AP0554	EV 15/6" PIR	200	39	27	44	0,95
AP0406	EV 10/4" HT	65	24	16	37	0,65
AP0489	EV 12/5" HT	150	42	20	40	0,75
AP0547	EV 15/6" HT	200	39	27	44	0,95
GRILLE DE PROTECTION				pour application sur		Ø mm
AP0034	SF 10/4"	série EV, EVM, FL 10/4"				96
AP0042	SF 12/5"	série EV, EVM, FL 12/5"				118
AP0059	SF 15/6"	série EV, EVM, FL 15/6"				147
RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)						
AP2568	ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF					



fixation sans trous

MODÈLE	mm			
	A	Ø B	C	D
EV 10/4"	165	95,5	93	17
EV 12/5"	165	118	102	17
EV 15/6"	165	147	107	17

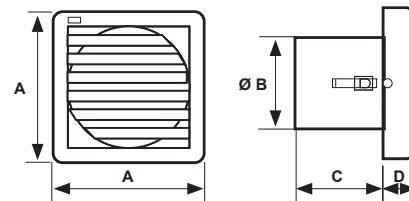


Aspirateurs hélicoïdaux extra-plats avec fermeture automatique - EVOLUTION série EVM



- Expulsion directe vers l'extérieur dans un conduit court
- Application murale
- Installation rapide et sûre




COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP0588	EVM 10/4" S	60	24	20	37	0,70
AP0638	EVM 12/5" S	130	42	23	40	0,80
AP0661	EVM 15/6" S	185	38	30	44	1,00
AP0604	EVM 10/4" T	60	24	20	37	0,70
AP0646	EVM 12/5" T	130	42	23	40	0,80
AP0679	EVM 15/6" T	185	38	30	44	1,00
AP0620	EVM 10/4" PIR	60	24	20	37	0,70
AP0653	EVM 12/5" PIR	130	42	23	40	0,80
AP0687	EVM 15/6" PIR	185	38	30	44	1,00
GRILLE DE PROTECTION				pour application sur		Ø mm
AP0034	SF 10/4"	série EV, EVM, FL 10/4"				96
AP0042	SF 12/5"	série EV, EVM, FL 12/5"				118
AP0059	SF 15/6"	série EV, EVM, FL 15/6"				147
RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)						
AP2568	ASPIRCONTROL RDV 1.5-MF					



fixation sans trous

MODÈLE	mm			
	A	Ø B	C	D
EVM 10/4"	165	95,5	93	17
EVM 12/5"	165	118	102	17
EVM 15/6"	165	147	107	17

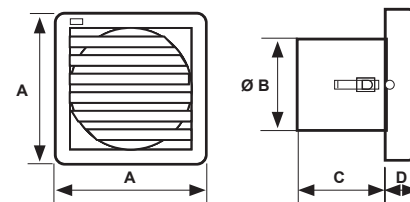


Aspirateurs hélicoïdaux amovible - EVOLUTION série FL



- Expulsion directe vers l'extérieur dans un conduit court ;
- Installation amovible.




COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP0117	FL 10/4" S	75	24	16	37	0,50
AP0133	FL 12/5" S	175	42	20	40	0,60
AP0158	FL 15/6" S	250	37	26	44	0,80
AP0125	FL 10/4" T	75	24	16	37	0,50
AP0141	FL 12/5" T	175	42	20	40	0,60
AP0166	FL 15/6" T	250	37	26	44	0,80
GRILLE DE PROTECTION				pour application sur		Ø mm
AP0034	SF 10/4"	série EV, EVM, FL 10/4"				96
AP0042	SF 12/5"	série EV, EVM, FL 12/5"				118
AP0059	SF 15/6"	série EV, EVM, FL 15/6"				147
COUPLE DE SUPPORTS						
AP0067	COUPLE DE SUPPORTS « FL »			série FL		
RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)						
AP2568	ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF					



fixation sans trous

MODÈLE	mm	
	Ø A	B
FL 10/4"	95,5	100
FL 12/5"	118	109
FL 15/6"	147	114



Aspirateurs hélicoïdaux en KIT - EVOLUTION série KL



- Expulsion directe vers l'extérieur dans un conduit court
- Installation amovible






COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP0281	KL 10/4" S	75	24	16	37	1,10
AP0307	KL 12/5" S	175	42	20	40	1,30
AP0364	KL 15/6" S	250	37	26	44	1,50
AP0299	KL 10/4" T	75	24	16	37	1,10
AP0356	KL 12/5" T	175	42	20	40	1,30
AP0372	KL 15/6" T	250	37	26	44	1,50

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)

AP2568 ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF

MOD.	mm					
	A	B	C	ØD	E	F
KL 10/4"	136	160	100	95,5	165x165	3 m
KL 12/5"	147	182	109	118	165x165	3 m
KL 15/6"	162	211	114	147	165x165	3 m



Aspirateurs hélicoïdaux - Série ASPIRSIMPLEX



- Expulsion directe vers l'extérieur
- Installation murale et au plafond




COD.	MODÈLE	m ³ /h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP1180	ASPIRSIMPLEX 10/4" S	82	20	15	41	0,60
AP1198	ASPIRSIMPLEX 10/4" T	82	20	15	41	0,60
AP1206	ASPIRSIMPLEX 10/4" PC	82	20	15	41	0,60

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)

AP2568 ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF

A	B	C	D	E
141	166	Ø99	38	41

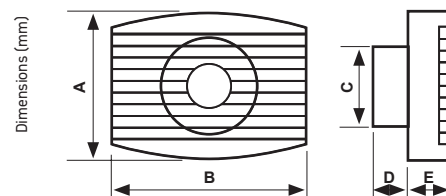

Aspirateurs hélicoïdaux - Série ASPIRMURO / ASPIRMUROMATIC



Série ASPIRMURO



Série ASPIRMURO MATIC
avec fermeture automatique

- Expulsion directe vers l'extérieur dans un conduit court ;
- Installation murale, au plafond et aux fenêtres ;



COD.	MODÈLE	m³/h	m³/h VERRE	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg	kg VERRE
AP2584	ASPIRMURO 12/5" T	170	140	55	22	46	0,69	1
AP2626	ASPIRMURO 15/6" T	265	210	55	26	51	0,86	1,44
AP2428	ASPIRMURO 10/4" H	88	73	37	12	45	0,53	0,78
AP2592	ASPIRMURO 12/5" H	170	140	55	22	46	0,69	1
AP2634	ASPIRMURO 15/6" H	265	210	55	26	51	0,86	1,44
AP2402	ASPIRMURO 10/4" PC	88	73	37	12	45	0,53	0,78
AP2576	ASPIRMURO 12/5" PC	170	140	55	22	46	0,69	1
AP2618	ASPIRMURO 15/6" PC	265	210	55	26	51	0,86	1,44
AP0820	ASPIRMURO MATIC 15/6"	250	200	55	30	51	1,00	1,52
AP2816	ASPIRMURO MATIC 12/5" T	160	125	55	26	46	0,80	1,10
AP2915	ASPIRMURO MATIC 15/6" T	250	200	55	30	51	1,00	1,52
AP2824	ASPIRMURO MATIC 12/5" H	160	125	55	26	46	0,80	1,10
AP2485	ASPIRMURO MATIC 15/6" HPC	250	200	55	30	51	1,00	1,52

KIT POUR APPLICATION SUR VERRE


AP0919	ASPIRKIT VERRE G 10/4"
AP0851	ASPIRKIT VERRE F 10/4"
AP0869	ASPIRKIT VERRE F 12/5"
AP0877	ASPIRKIT VERRE F 15/6"

MINUTERIE


AP0984	ASPIRTIMER
--------	------------

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles AP0745 - AP0760)

AP2568	ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF
--------	-------------------------

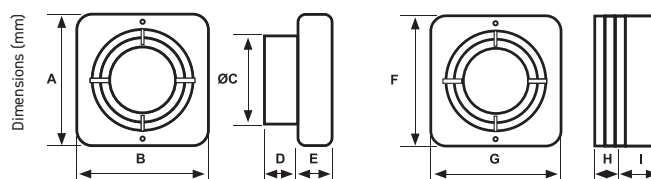

MODÈLE	application MURALE					application SUR VERRE				
	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	trou
ASPIRMURO 10/4"	156	156	99	35	39	156	156	32	53	122÷130
ASPIRMURO 12/5"	180	180	119	35	43	180	180	32	57	142÷150
ASPIRMURO 15/6"	210	210	155	60	50	210	210	32	89	177÷185

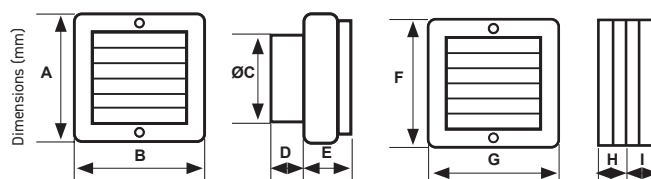

MODÈLE	application MURALE					application SUR VERRE				
	A	B	ØC	D	E	F	G	H	I	trou
ASPIRMURO MATIC 10/4"	156	156	99	35	54	156	156	32	68	122÷130
ASPIRMURO MATIC 12/5"	180	180	119	35	58	180	180	32	72	142÷150
ASPIRMURO MATIC 15/6"	210	210	155	60	65	210	210	32	104	177÷185

Aspirateurs hélicoïdaux - Série VA



- R - contrôle des fonctions
- Expulsion directe vers l'extérieur
- Réversibles
- Installation sur verre et mural



COD.	MODÈLE	m³/h aspiration	m³/h ventilation	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP1313	VA 23/9"	680	450	45	49	5,1
AP1339	VA 30/12"	1200	810	95	51	7,4
AP1321	VA 23/9" R	680	450	45	49	5,1
AP1347	VA 30/12" R	1200	810	95	51	7,4

KIT TÉLESCOPIQUE POUR ENCASTREMENT MURAL

pour application sur :

AP1172 WTK 30/12"

série VA - 30/12"

RÉGULATEUR DE VITESSE


pour application sur :

AP2566 ASPIRCONTROL RDV-VA-R

série VA

MODÈLE	mm				trou VERRE mm
	A	B	C	D	
VA 23/9" - VA 23/9" R	40	200	340	340	258÷260
VA 30/12" - VA 30/12" R	40	230	420	420	338÷340

MODÈLE	mm					
	A	B	C	D	E	F
WTK 30/12"	440x440	38	175÷345	38	500	500

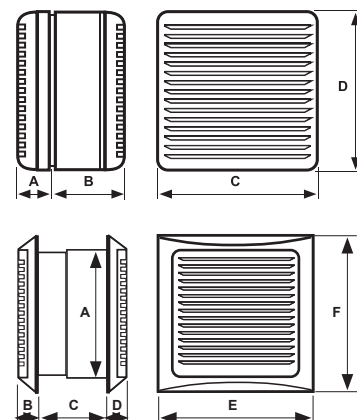

ASPIRATEURS CENTRIFUGES

Aspirateurs centrifuges - série AC 100 / AC 100 PLUS



- Expulsion en conduite
- Installation murale et au plafond
- Version 12V à très basse tension (safety extra low voltage) et transformateur de sécurité
- PLUS - Aspirateurs centrifuges avec roulements




COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP1388	AC 100 S	90	118	30	43	1,55
AP1420	AC 100 PC	90	118	30	43	1,55
AP1396	AC 100 T	90	118	30	43	1,55
AP1412	AC 100 HTT	90	118	30	43	1,55
AP1453	AC 100 S PLUS	90	118	30	43	1,55
AP1461	AC 100 T PLUS	90	118	30	43	1,55
AP1487	AC 100 HTT PLUS	90	118	30	43	1,55

FILTRES

AP2212 12 FILTRES AC100

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)

AP2568 ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF

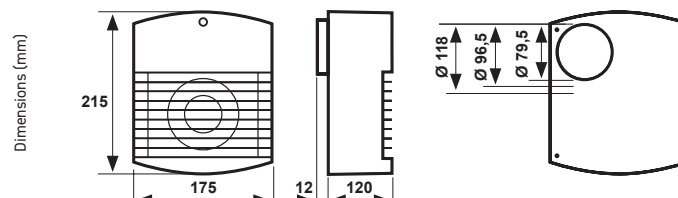

Aspirateurs centrifuges - Série CTF




- Expulsion en conduite
- Installation murale et au plafond



COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP2006	CTF 100 S	110	147	18	48	2,08
AP2113	CTF 170 S	170	186	48	53	2,36
AP2162	CTF 250 S	240	235	70	57	2,52
AP2014	CTF 100 PC	110	147	18	48	2,08
AP2121	CTF 170 PC	170	186	48	53	2,36
AP2170	CTF 250 PC	240	235	70	57	2,52
AP2022	CTF 100 T	110	147	18	48	2,08
AP2139	CTF 170 T	170	186	48	53	2,36
AP2188	CTF 250 T	240	235	70	57	2,52
AP2105	CTF 100 HTT	110	147	18	48	2,08
AP2154	CTF 170 HTT	170	186	48	53	2,36
AP2204	CTF 250 HTT	240	235	70	57	2,52

FILTRES

AP2220 6 FILTRES CTF

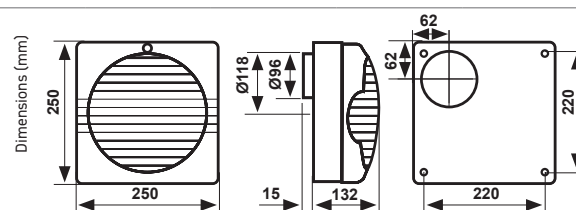

Aspirateurs centrifuges - série ASPIRCEILING




- Expulsion en conduite
- Installation au faux plafond
- Trou d'évacuation Ø 100 mm



CODE	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP1891	ASPIRCEILING 170	170	67	29	45	1,8

	mm							
MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H
ASPIRCEILING 130	250	250	106	190	25	174	174	98
ASPIRCEILING 170	294	294	106	200	25	201	201	98

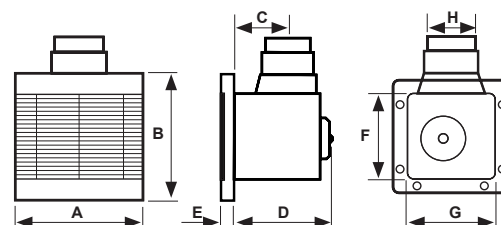

Aspirateurs centrifuges - ASPIRBIG SUPER



- Expulsion en conduite
- Installation murale
- Ancrage universel sur trous de déchargement Ø100 - Ø120 - Ø150 mm à l'aide de la plaque de fixation spéciale fournie




CODE	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP1933	ASPIRBIG SUPER *	330	265	75	68	1,68

* peuvent être fournis en quantités et avec des termes de livraison à convenir

ACCESSOIRE POUR APPLICATION DE TUYAUTERIES EN ASPIRATION

AP1958 ASPIRTUBIG

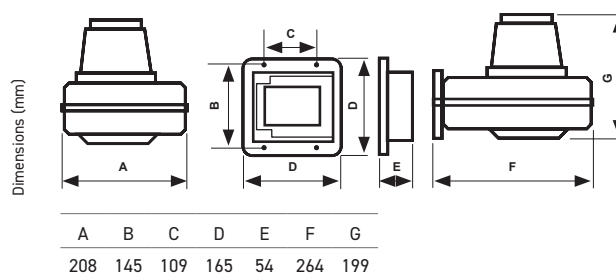

Aspirateurs axiaux - série ASPIRKAPPA




- Expulsion en conduite ;
- Installation entre deux tuyaux.



COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	W	dB(A) 1,5 m	kg
AP2253	ASPIRKAPPA	150	113	40	46	1,28
AP2261	ASPIRKAPPA SUPER	190	172	45	52	1,45

RÉGULATEUR DE VITESSE (uniquement pour les modèles standard « S »)

AP2568	ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF
--------	-------------------------



ASPIRATEURS DE TOIT

Extracteurs centrifuges de toit - ASPIRFIRE



- Pour les cheminées et les usages industriels
- Installation en toiture, sur le sommet des conduits de cheminées domestiques ;
- Contre-châssis de fixation à la cheminée fournie ;
- Fonctionnement en service continu avec une température de l'air de 200 °C maximum.




COD.	MODÈLE	m³/h	Pt max Pa	Rpm nom.	MOTEUR			dB(A) 1,5 m	kg
					Kw	A	IP		
AP7900	ASPIRFIRE 200 N	1000	196	1400	0,09	0,5	44	50	18

RÉGULATEUR DE VITESSE

AP2600	RDV3-MF
--------	---------

Dimensions (mm)

4,5 mm	B	C	D	E	F
385x385	350x350	440	30	340x340	300x300

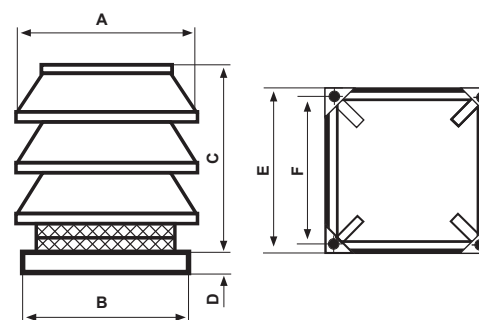

ACCESSOIRES

Kit pour application sur verre - ASPIRKIT VERRE N



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR
AP0900	ASPIRKIT VERRE N	Série ASPIRANTE - ASPIRVELO - ASPIRVELO AIR - ASPIRVELO AIR ECO



Minuterie - ASPIRTIMER N

- De 45 secondes à 20 minutes, programmable via un trimmer interne.

CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR
AP0904	ASPIRTIMER N	Série ASPIRANTE - ASPIRVELO - ASPIRVELO AIR




Minuterie avec hygrostat - ASPIRHYGRO TIMER

- De 45 sec à 20 minutes et de 40 % HR à une valeur max. de 80 % HR (programmable)


CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR
AP0906	ASPIRHYGRO MINUTERIE	Série ASPIRANTE - ASPIRVELO - ASPIRVELO AIR



Grille antipluie et antivent - GAP 150



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR
AP1612	GAP 150	Tous les modèles Ø150

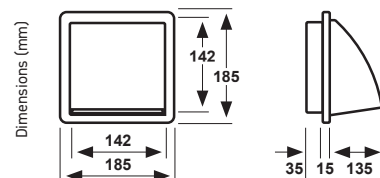

Grille de protection - SF



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR	Ø mm	€ CHAC.
AP0034	SF 10/4"	série EV, EVM, FL 10/4"	96	22,00
AP0042	SF 12/5"	série EV, EVM, FL 12/5"	118	23,80
AP0059	SF 15/6"	série EV, EVM, FL 15/6"	147	23,00




Fermetures à gravité - ASPIRZIP G



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR	A	B	ØC
AP1594	ASPIRZIP G10	Tous les modèles Ø100	156	18	95
AP1602	ASPIRZIP G12	Tous les modèles Ø120	180	18	118
AP1610	ASPIRZIP G15	Tous les modèles Ø150	210	18	150

- Avec fonction de déflecteur de pluie, ils empêchent le retour de l'air à aspirateur éteint.




Fermetures à grille fixe - ASPIRZIP F



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR	A	B
AP0885	ASPIRZIP F10	Tous les modèles Ø100	156	18
AP0893	ASPIRZIP F12	Tous les modèles Ø120	180	18
AP0901	ASPIRZIP F15	Tous les modèles Ø150	210	18

- Avec la fonction de déflecteur de pluie, ils n'empêchent pas le retour de l'air à aspirateur éteint.



Déviateurs de flux - ASPIRSHUNT



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR
AP0968	ASPIRSHUNT 10	Tous les modèles Ø100
AP0976	ASPIRSHUNT 12	Tous les modèles Ø120

- Ils permettent d'orienter le flux d'air dans les conduits dans la direction souhaitée.



Régulateur de vitesse - RDV



CODE	MODÈLE	POUR APPLICATION SUR
AP2568	ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF	Tous les modèles standard « S » avec une absorption max. de 1,5 A

- Régulateur de vitesse 230V-50HZ - 1,5A max





ASPIRATEURS
HÉLICOÏDAUX
MURAL

PAG. 62



ASPIRATEURS
HÉLICOÏDAUX
DE TOIT

PAG. 64



ASPIRATEURS
CENTRIFUGEURS
PAR CANAL

PAG. 65



ASPIRATEURS
CENTRIFUGEURS
DE TOIT

PAG. 68



Pour une installation
en milieu industriel



Pour une installation
en milieu commercial



Pour une installation
en milieu zootechnique



Alimentation
230 V-50 Hz



Besoin de mise
à la terre



Conforme
Directives ErP



RIDEAUX D'AIR

PAG. 69



ACCESSOIRES

PAG. 70