



POMPES RELEVAGE DE CONDENSATS

CATALOGUE
SEPTEMBRE 2026

- Fabricant spécialiste des pompes de relevage et industrielles depuis 60 ans.
- Conception et production Suisse.
- Norme CE, ROHS, REACH, UL.
- Fonctionnement à sec sans risque.
- Pompe garantie 5 ans*.
- Gamme de pompes parmi les plus silencieuses du marché.

* Pour tout achat à compter du 01/01/2025


Certifications

GAMME DE POMPES



TOUCHLINE 10

CODE CBM : GOT08004
TOUCHLINE · 7 Kw



TATTOO 5/10/16

CODE CBM : GOT04002
TATTOO 5 · 3,5 Kw
CODE CBM : GOT04004
TATTOO 10 · 7 Kw
CODE CBM : GOT04006
TATTOO 16 · 14 Kw



RAPIDO KIT/RAPIDO8

CODE CBM : GOT10002
RAPIDO8 · 7 Kw



FREEZY

CODE CBM : GOT02002
FREEZY · 15 Kw



FW45

CODE CBM : GOT06002
FW45 · 35 Kw



EE300

CODE CBM : TEP02008
EE 300 · 50 Kw

TOUCHLINE



DESCRIPTION

Nouvelle pompe de relevage économique avec tous les accessoires d'une pompe PREMIUM. Elle remplace la GO10.

Grâce à la même technologie anti-vibration utilisée pour la TATTOO, la pompe est très silencieuse.

AVANTAGES

- Économique et fiable
- Sécurité thermique 120°C
- Silencieuse
- Contact alarme NO/NC
- Technologie bi-composant
- Riche en accessoires
- Nouveau flotteur plus compact
- Pompe piston très longue durée de vie


CODE CBM : GOT08004

TOUCHLINE 10 • DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore	≤ 19 dB@1m
Débit max.	10 l / h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max	8 mCE
Contact alarme	NO / NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	78 x 36 x 65 mm
détecteur	72 x 39 x 39 mm
Tuyau sortie	ø 6/9 mm

Pour climatiseurs jusqu'à 7 kW (puissance froid)

PERFORMANCES

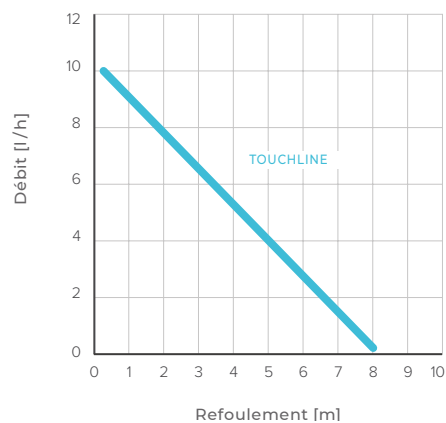

TATTOO 5/10/16




DESCRIPTION

- Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché : 16,4 dB grâce à une technologie bi-composant.
- Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats.
- Clapet anti-retour intégré dans la pompe.
- Installation en goulotte possible.
- Pompe piston très longue durée de vie.



PERFORMANCES

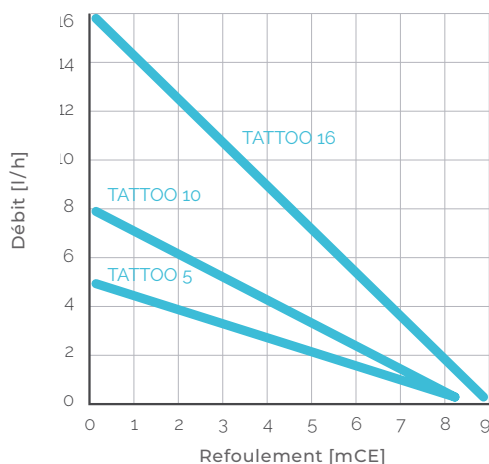

CODE CBM : GOT04002

TATTOO 5 DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	5 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm
Pour climatiseurs jusqu'à 3,5 Kw	

CODE CBM : GOT04004

TATTOO 10 DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm
Pour climatiseurs jusqu'à 7 Kw	

CODE CBM : GOT04006

TATTOO 16 DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	16 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	9 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm
Pour climatiseurs jusqu'à 14 Kw	

RAPIDO KIT & RAPIDO8



CODE CBM : GOT10002

RAPIDO KIT

AVEC KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Le kit complet (système de relevage condensats et goulotte) pour une installation rapide. La meilleure offre du marché pour ce type de système. Couleur blanche : RAL9010.

CODE CBM : GOT10004

RAPIDO8

SANS KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Système de relevage condensats identique à celle livrée avec le kit mais sans accessoires goulottes.

RAPIDO DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	85x45x42mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm




LE SYSTÈME " PLUS "

- + de place pour les tuyaux réfrigérants
- + rapide pour le raccordement des tuyaux, grâce à un angle plus ouvert
- + facile d'entretien, grâce à son détecteur déporté
- + silencieuse (pompe <20dBA) grâce à une isolation spéciale antibruit qui recouvre la plus grande partie de l'angle goulotte
- + Longévité : pompe piston longue durée de vie
- + Adaptable : montage simple et rapide

SES PERFORMANCES

Elles restent inchangées et couvrent la plus grande demande du marché : les systèmes de climatisation jusqu'à 7Kw.

PERFORMANCES

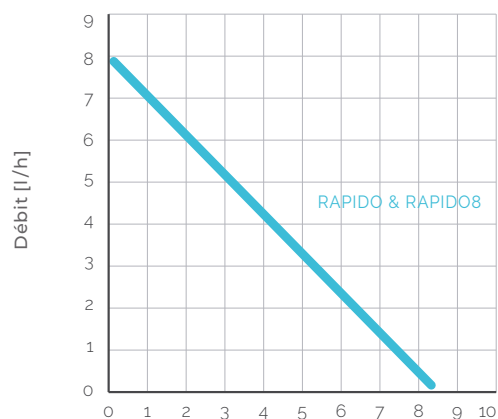

FREEZY



DESCRIPTION

La pompe Freezy s'installe directement sous le climatiseur à droite ou à gauche.

Design élaboré en collaboration avec Daikin.

Le montage ainsi que l'entretien sont des plus simples.

La pompe est aussi "dual voltage", elle peut être alimentée en 115V et en 230V.

AVANTAGES

- Pompe très silencieuse (19 dB)
- Montage : droite ou gauche
- Montage simplifié (seulement 2 éléments): plaque de montage (avec pompe et système de détection) et couvercle
- Dual Voltage : peut être alimentée en 115V et en 230V
- Protection thermique du moteur 100°C
- Régulation débit automatique
- Pompe piston longue durée de vie


CODE CBM : GOT02002

FREEZY • DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	20 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	10 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	50x63x258mm
Tuyau sortie	ø 6/9 mm

Pour climatiseurs jusqu'à 15 Kw

PERFORMANCES

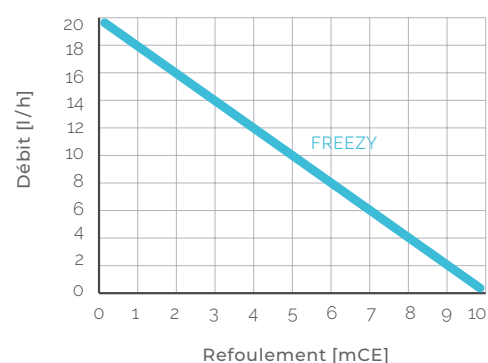

FW45



DESCRIPTION

Système de relevage condensats prévu pour des installations multi split jusqu'à 35 Kw (puissance froid). Niveau sonore très faible par rapport aux performances du produit. Boîtier avec nervures pour ventiler la pompe électromagnétique à piston, garantie une durée de vie prolongée.

CODE CBM : GOT06002

FW45 • DONNÉES TECHNIQUES


Débit max.	45 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	15 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	103x96x67mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Niveau sonore à 1 m	23 dB
Tuyau sortie	ø 6/9 mm

Pour climatiseurs jusqu'à 35 Kw

AVANTAGES

- Compacte mais puissante
- Protection thermique du moteur 100°C
- Contact alarme anti-débordement
- Clapet anti-retour fourni
- Pompe piston longue durée de vie

PERFORMANCES

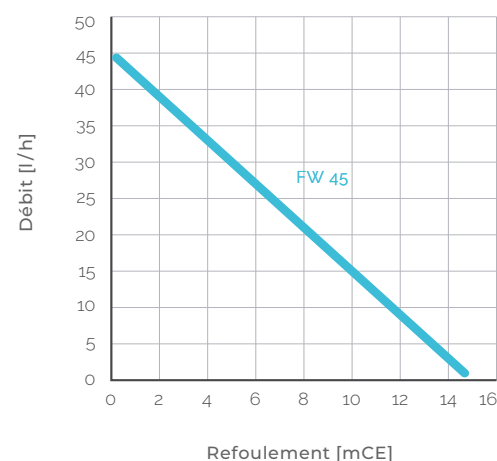

EE300



DESCRIPTION

Pompe centrifuge monobloc conçue pour collecter automatiquement et évacuer les condensats de climatisation lorsque la gravité et le drainage n'est pas possible ou pratique. Convient aussi pour évacuer les condensats des chaudières fioul et gaz.


CODE CBM : TEP02008

EE300 • DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de refoulement	4 m
Débit à 0 m	200 l/h
Température max.	40° C
Dimensions en mm (L x l x h)	200 x 110 x 145
Capacité du bac	1 L
Hauteur du bac	92 mm
Poids	1,6 kg
Moteur	230 V - 50 Hz - 65 W
Contact de sécurité	8 A
Tube de refoulement	ø 6 à 9 mm int.

Pour climatiseurs jusqu'à 50 Kw

PERFORMANCES

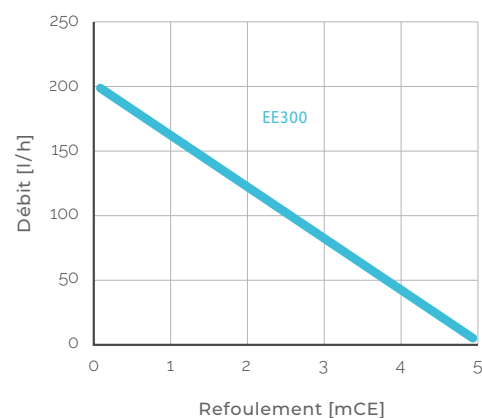

ACCESSOIRES

Un large choix d'accessoires pour nos systèmes de relevage de condensats



CLAPET ANTI-RETOUR

CODE CBM : GOT80002
POUR TUYAU DIAMÈTRE
INTÉRIEUR 6MM



KIT D'ADAPTATION AVEC 2 JOINTS

CODE CBM : GOT80004
Ø 17/20



KIT D'ADAPTATION

CODE CBM : GOT80006
Ø 17/22
CODE CBM : GOT80008
Ø 20/22



KIT D'ADAPTATION

CODE CBM : GOT80010
Ø 17/32
CODE CBM : GOT80012
Ø 20/32



BLOC DE DÉTECTION À FLOTTEUR

CODE CBM : GOT80014
AVEC CÂBLE 90MM
CODE CBM : GOT80016
AVEC CÂBLE 1.5M
CODE CBM : GOT80018
RALLONGE 2M POUR DÉTECTEUR
CODE CBM : GOT80020
RALLONGE 5M POUR DÉTECTEUR



MANCHON COUDÉ PVC


CODE CBM : GOT80022
TUYAU LIAISON
BAC DE RÉCUPÉRATION
CONDENSATS VERS FLOTTEUR



Gotec



VOTRE DISTRIBUTEUR

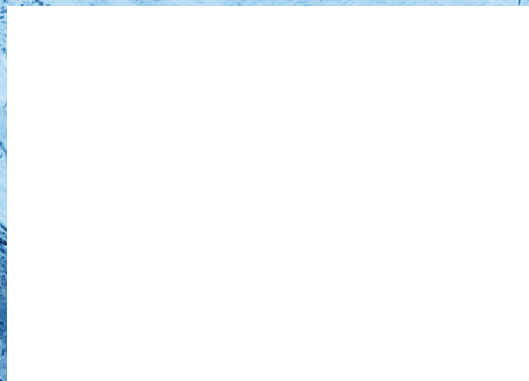

IMPORTÉ EN FRANCE PAR



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59

www.cbm.fr • info@cbm.fr