




MANUTENTION

Palan climatisation

Caractéristiques

Solution pratique et innovante pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg. Simple d'utilisation, notre palan se positionne et se retire rapidement sur les châssis fixés au mur. Produit universel, il est utilisable avec toutes les marques de supports muraux. Longueur de câble : 20 mètres. Livré avec deux sangles. Hauteur max groupe extérieur : 95 cm. Support mural non fourni.

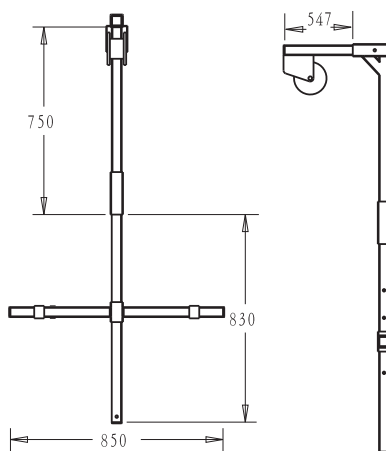

AIRLIFT
SYSTEMS
CODE CBM

LIBELLÉS

Palan groupe extérieur

Max. 150 Kg

CLI04438

Lève-charge manuel

Caractéristiques

Capacité : 100 kg.
Hauteur de levage : jusqu'à 4 mètres.
Commande manuelle avec manivelle.
Sécurité : verrouillage automatique, pieds stabilisateurs, goupilles de blocage.
Hauteur repliée avec plateau : 173 cm.

Avantages :

Transport facile. Installation rapide.
Idéal pour les zones sans accès à l'alimentation électrique.
Conçu pour les installateurs CVC, robuste et fiable sur tous types de chantiers.
Blocage manuel des roues.

Livré complet avec plateau 80 x 40 cm et roues.



AIRLIFT
SYSTEMS
CODE CBM

LIBELLÉS

Lève-charge manuel

100 kg - 4M

ALS02002

ACCESSOIRES / PIÈCES DÉTACHÉES

Plateau pour lève-charge	80 x 40 cm	ALS80102
Set 6 roues pour lève-charge		ALS80104



Lève-charge manuel avec fourche

Caractéristiques

Capacité de levage : 180 kg.
 Hauteur de levage maximale avec fourche haute: 3,74 m.
 Fourches : L. 555 x l. 50 mm.
 Empattement réglable : 243 à 581 mm.
 Poids : 63,5 kg.
 Mât en aluminium avec rails anti-torsion.
 Poulies en acier avec roulement.
 Treuil manuel avec frein automatique.
 Dimensions repliées : 975 x 1170 mm.

Avantages :

Pieds démontables pour un transport facile dans tout véhicule.
 Pieds avec roues pivotantes Ø 76 mm avec frein.
 Roues principales Ø 250 mm à empattement réglable.
 Blocage sécurisé des mâts pendant le transport.



CODE CBM

LIBELLÉS

Lève-charge manuel avec fourche

180 kg - 3,74M

ALS02020

Lève-charge manuel avec fourche

Caractéristiques

Capacité de levage : 150 kg.
 Hauteur de levage : 3,60 m (fourches basses) / 4,20 m (fourches hautes).
 Structure : pieds larges pour une stabilité optimale au sol.
 Poids net : 90 kg.
 Dimensions (L x l x H) : 1100 x 730 x 2310 mm.
 Hauteur minimale des fourches : 50 mm.
 Système de levage : manuel par treuil haute performance.
 Équipement inclus : échelle d'accès et fourches réglables.

Avantages :

Grande modularité : fourches réversibles pour atteindre une hauteur maximale de 4,20 m.
 Sécurité accrue : échelle intégrée pour faciliter les ajustements en hauteur.
 Mobilité : roues en caoutchouc noir non marquantes pour tout type de sol.
 Fiabilité : Conception robuste



CODE CBM

LIBELLÉS

Lève-charge manuel avec fourche

150 kg - 4,20M

ALS02022

Lève charges électriques mobiles

Caractéristiques

Dispose d'une stabilité accrue à l'aide de ses 4 pieds réglables individuellement, pour s'adapter à toutes les situations.

La mobilité à 360° du plateau assisté d'un blocage multi-position permet les manoeuvres les plus complexes.

Possibilité d'actionnement manuel avec la manivelle incluse ou visseuse électrique (non fournie).

Un limiteur de charge permet d'interrompre le levage en cas de manoeuvre avec du matériel trop lourd.

Livré avec grand plateau dépliant 75 x 44 cm.



LÈVE-CHARGES 230V

LIBELLÉS	HAUTEUR MIN.	POIDS TOTAL	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CHARGE MAXIMALE	 CODE CBM
Lève charge 3,57 m	1,00	28,2 Kg (lève charge : 23,6 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V	A sa hauteur maximale : 120 kg / Sous les 3 m : 130 kg	ALS02003
Lève charge 4,27 m	1,14	30,2 Kg (lève charge : 25,6 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 120 kg	ALS02004
Lève charge 4,88 m	1,22	33,1 kg (lève charge : 28,5 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 130 kg / Sous les 3 m : 140 kg	ALS02005

LÈVE-CHARGES 18V - BATTERIE

Produits livrés sans batterie - Compatible MAKITA

LIBELLÉS	HAUTEUR MIN.	POIDS TOTAL	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CHARGE MAXIMALE	 CODE CBM
Lève charge 3,57 m	1,00	27,9 Kg (lève charge : 23,3 kg + plateau : 4,6 kg)	Batterie 18V (non incluse)	A sa hauteur maximale : 120 kg / Sous les 3 m : 100 kg	ALS02010
Lève charge 4,27 m	1,14	29,9 Kg (lève charge : 25,3 kg + plateau : 4,6 kg)	Batterie 18V (non incluse)	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 100 kg	ALS02011
Lève charge 4,88 m	1,22	32,8 kg (lève charge : 28,2 kg + plateau : 4,6 kg)	Batterie 18V (non incluse)	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 130 kg / Sous les 3 m : 140 kg	ALS02012

Chariot pliable 125 kg

Caractéristiques

Ce chariot pliable et compact est conçu pour faciliter le transport de charges lourdes tout en garantissant un déplacement fluide et silencieux. Il allie robustesse, praticité et gain de place.

- Charge maximale : 125 kg, adaptée aux usages intensifs.
- Structure métallique robuste, assurant solidité et durabilité dans le temps.
- Plateforme pliable, permettant un rangement facile et un encombrement minimal lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Design compact et léger, facile à transporter et à stocker.
- Cadre déplié (L x l x H) : 700 x 380 x 1010 mm
- Replié : 50 x 13 x 31 cm



CODE CBM

LIBELLÉS

Chariot pliable	125 kg	ALS10004
-----------------	--------	----------

Chariot pliable et extensible

Caractéristiques

Roues solides pivotantes en caoutchouc de 5" et 8" avec un frein de verrouillage.

Structure acier pour une construction robuste.

Poignée extensible de 940 à 1140 mm.

Dimensions de la surface de chargement :

- Longueur : 740 mm - 1210 mm
- Largeur : 325 mm

Charge maximale : 160 kg.



CODE CBM

LIBELLÉS

Chariot pliable et extensible	160 kg	ALS10002
-------------------------------	--------	----------

Chariot et diable 2 en 1

Caractéristiques

Chariot industriel robuste destiné au transport de charges lourdes.

Sa conception pliable et sa grande capacité de charge en font une solution fiable pour les entrepôts, ateliers et environnements logistiques exigeants.

- Charge maximale : 250 kg
- Structure : aluminium renforcé
- Configuration : chariot pliable 2-en-1
- Roues : silencieuses haute résistance
- Cadre déplié (L x l x H) : 1180 x 500 x 1030 mm
- Replié : 1310 x 460 x 500 mm
- Poids : 19 kg



CODE CBM

LIBELLÉS

Chariot et diable 2 en 1	19 kg	ALS10006
--------------------------	-------	----------

Table de travail pliante multifonction

Caractéristiques

Chariot industriel robuste destiné au transport de charges lourdes.

Polyvalence, Robustesse et Mobilité réunies dans un seul outil professionnel ! L'établi ALS10020 est votre partenaire idéal pour les travaux de bricolage, mécanique ou de chantier.


- 4 fonctions : établi, échafaudage, chariot et planche de mécanicien.
- Compact et pliable : stockage facile, idéal pour petits ateliers ou déplacements.
- Surface de travail : PVC anti-dérapant.
- Matériaux résistants : aluminium anodisé, acier galvanisé, roues plastique.
- Supporte jusqu'à 150 kg.

Dimensions déplié : 1345 x 820 x 775 mm.

Dimensions plié : 980 x 504 x 120 mm.

Plateau : 950 x 470 mm.

Poids : 15 kg.

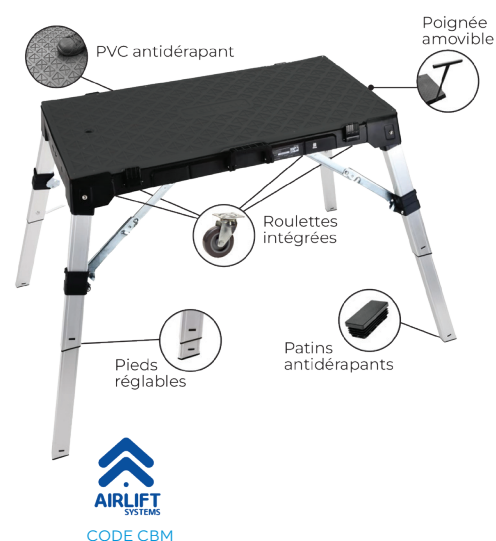

LIBELLÉS

CODE CBM

Table de travail pliante multifonction	15 kg	ALS10020
--	-------	----------

Plateforme de travail réglable

Plateforme de travail pliante en aluminium, idéale pour les interventions en hauteur en toute sécurité. Robuste et compacte, elle intègre une surface antidérapante et un système de verrouillage sécurisé pour une utilisation stable et fiable.

Caractéristiques

- Structure aluminium légère et résistante
- Surface avec tapis antidérapant
- Système de verrouillage sécurisé
- Charge maximale : 150 kg
- Plateforme : 100 x 30 cm
- Hauteur réglable : 55 à 70 cm



LIBELLÉS

CODE CBM

Plateforme de travail réglable	ALS10050
--------------------------------	----------

Echelle 3 en 1

Échelle multifonction en aluminium, légère et polyvalente, utilisable en escabeau, en appui ou en position droite. Idéale pour les travaux en hauteur, elle offre une grande flexibilité d'utilisation et un transport facile.

Caractéristiques

- 3 configurations : escabeau, appui, droite
- Poids : 8,9 kg
- Hauteur de travail jusqu'à 3,99 m
- Charge maximale : 150 kg

LIBELLÉS

CODE CBM

Echelle 3 en 1	ALS10040
----------------	----------

