



MATÉRIEL VIDE ET CHARGE FRIGORIFIQUE

Pack attestation R32 - Pack outillage - Attestation de capacité

Comprend tout le matériel obligatoire et conforme à la réglementation



CLI02304 :
station de récupération
R32



COR40806 :
balance électronique
100kg



CLI20240 :
détecteur de fuite
électronique



CLI02150 :
rouleau 50 étiquettes
signalétiques



COR15052 :
bypass 2 voies R410/R32/
R407/R134 + 3 flexibles



COR15030 :
bypass 2 voies digital
+ 3 flexibles



COR15077 :
bypass 2 voies électronique
+ 3 flexibles



COR15072 :
bypass 4 voies R410/R32/
R407/R134 + 4 flexibles



COR15032 :
bypass 4 voies digital
+ 4 flexibles



ATX14028 :
thermomètre infrarouge
+ thermocouple type K

	Pack 2 voies LOT01006	Pack 2 voies digital LOT01012	Pack 2 voies électronique LOT01010	Pack 4 voies LOT01008	Pack 4 voies digital LOT01014
CLI02304	✓	✓	✓	✓	✓
COR40806	✓	✓	✓	✓	✓
COR15052	✓				
COR15030		✓			
COR15077			✓		
COR15072				✓	
COR15032					✓
CLI20240	✓	✓	✓	✓	✓
ATX14028	✓	✓	✓	✓	✓
CLI02150	✓	✓	✓	✓	✓

Stations de récupération

Stations de récupération portable conçues pour la récupération des gaz réfrigérants. Faîtes dans un boîtier en plastique moulé de construction robuste, anti-corrosion et anti-choc. Elles disposent d'un compresseur 3/4 CV à piston sec haute performance et de manomètres haute et basse pression. Permet la récupération de tous les fluides frigorigènes y compris le R32.



Caractéristiques

Conformes à la norme EN35-421. Certificat de conformité sur demande.

	CLI02304	CLI02306
Refrigérants	CAT III : R-12, R-134a, R-401C, R-406A, R-500 - HFO-1234yf	
	CAT IV : R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509	
	CAT V : R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R32	
Homologation	EN 35-421	
Alimentation	220-240 VAC 50 Hz	
Moteur	3/4 CV	
Courant	4A@50Hz	
Type compresseur	Sec	
Pression maxi	38 bar/3800 kPa (558psi)	
Vapeur	0,23 kg/min	
Liquide	1,57 kg/min	
Push/Pull	4,64 kg/min	
Température max	0°C-40°C	
Dimensions	495 mm (L) x 230 mm (l) x 365 mm (H)	418 mm (L) x 230 mm (l) x 345 mm (H)
Poids	12 kg	14 kg

CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS

CODE CBM

Station de récupération R32	CLI02304
Station de récupération R32 avec séparateur d'huile	CLI02306

Accessoires station de récupération

CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS

CODE CBM

Flexible bleu FF 1/4"	CLI02324
Filtre deshydrateur MM 1/4"	CLI02326
Mano BP	CLI02314
Mano HP	CLI02315
Cordon d'alimentation	CLI02328



Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils

Station de récupération numérique

Station de récupération portable conçue pour la récupération des gaz réfrigérants.

Très compacte, elle est faite dans un boîtier en plastique design et robuste, anti-corrosion et anti-choc.

Elle dispose d'un compresseur 1 CV à piston sec haute performance et d'un écran numérique simple d'utilisation. Permet la récupération de tous les fluides frigorigènes (CAT III, IV, et V) y compris le R32 et 1234yf.



Caractéristiques

Spécifications techniques	CLI02302
Réfrigérants	CAT III : R-12, R-134a, R-401 C, R-406A, R-500 - HFO-R-1234yf CAT IV : R-22, R-401 A, R-401 B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411 A, R-411 B, R-412A, R-502, R-509 CAT V : R-402A, R-404A, R-407 A, R-407B, R-41 OA, R-507, R32
Homologation	EN 35-421
Alimentation	220-240 VAC 50/60 Hz
Moteur	1 CV - 750W
Courant	6A - 50Hz
Type compresseur	Sec - Sans huile
Pression maxi	38 bar/3800 kPa (558 psi)
Vapeur	CA T III : 0,40 kg/min - CAT IV : 0,50 kg/min - CAT V : 0,50 kg/min CA T III : 3,30 kg/min
Liquide	CA T IV : 3,85 kg/min - CA T V : 3,85 kg/min CAT III : 7,50 kg/min
Push / Pull	CA T IV : 8,50 kg/min - CAT V : 9,50 kg/min
Température max.	0°C - 40°C
Dimensions	375mm (L) x 250 mm (W) x 320 mm (H)
Poids	10 Kg



CODE CBM

LIBELLÉS

Station de récupération numérique

CLI02302



Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils

Pompe à vide

Pompe à vide conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe crée un vide, ce qui permet le remplissage ultérieur du système de climatisation avec du réfrigérant. Grâce à ses caractéristiques techniques, cette pompe à vide convient à la mise en service et la réparation des climatiseurs, pompes à chaleur, ou des machines frigorifiques. Son nouveau design la rend plus pratique grâce à sa poignée pour un transport facile. L'électrovanne de fermeture est intégrée dans la pompe. La pompe dispose d'un boîtier en aluminium, d'un manomètre pour contrôler le niveau de vide.

Caractéristiques

- Compatible R1234YF, R290, R32, R600
- Portable et légère
- Cylindre intégré, meilleur tirage au vide
- Avec manomètre et électrovanne



Spécifications techniques	CLI02350	CLI02352	CLI02354
Débit	2,5 CFM 71 L/min	4,5 CFM 127 L/min	12,5 CFM 354 L/min
Etage	2 étages	2 étages	2 étages
Vide	2x10 ⁻¹ Pa 15 microns	2x10 ⁻¹ Pa 60 microns	2x10 ⁻¹ Pa 15 microns
Puissance	1/4 HP	1/2 HP	1 HP
Raccordement	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"
Capacité huile	320 ml	300 ml	600 ml
Type d'huile	46 cst	46 cst	46 cst
Dimensions	296x130x265 mm	315x136x312 mm	352x136x312 mm
Poids	6 Kg	7 Kg	11,5 Kg

Fourni avec 1 bidon pour première mise en route. Huile vendu séparément



CODE CBM

LIBELLÉS

Pompe à vide 71 L/min	CLI02350
Pompe à vide 127 L/min	CLI02352
Pompe à vide 354 L/min	CLI02354

Pompe à vide sur batterie

Pompe à vide double étage rechargeable compatible avec la plupart des gaz réfrigérant du marché : R32, R290, R600, R1234yf... Portable et légère. Batterie 18V.

Livrée en mallette avec batterie et chargeur.



CODE CBM

LIBELLÉS

Pompe à vide sur batterie 71 L/min	CLI02355
------------------------------------	----------

Accessoires supplémentaires pompe à vide



CODE CBM

LIBELLÉS

Batterie 5.0 Ah pour pompe à vide	CLI02357
Chargeur de batterie	CLI02359



Nous assurons la vérification et la certification de vos appareils

Pompe à vide numérique

Pompe à vide digitale conçue pour une utilisation professionnelle dans les systèmes de réfrigération et de climatisation. La pompe crée un vide, ce qui permet le remplissage ultérieur du système de climatisation avec du réfrigérant. Grâce à ses caractéristiques techniques, cette pompe à vide convient à la mise en service et la réparation des climatiseurs, pompes à chaleur, ou des machines frigorifiques. Son nouveau design la rend plus pratique grâce à sa poignée pour un transport facile. L'électrovanne de fermeture est intégrée dans la pompe. La pompe dispose d'un boîtier en aluminium, d'un écran à cristaux liquides qui permet de contrôler le fonctionnement de la pompe.



Caractéristiques

- Affichage digitale
- Compatible R1234YF, R290, R32, R600
- Portable et légère
- Cylindre intégré, meilleur tirage au vide
- Avec manomètre et électrovanne



Spécifications techniques	CLI02360	CLI02362	CLI02366
Débit	6,5 CFM	8,5 CFM	12,5 CFM
	184 L/min	241 L/min	354 L/min
Etage	2 étages	2 étages	2 étages
Vide	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa	2x10 ⁻¹ Pa
	15 microns	15 microns	15 microns
Puissance	1 HP	1 HP	1 HP
Raccordement	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"	1/4" et 3/8"
Capacité huile	550 ml	550 ml	600 ml
Type d'huile	46 cst	46 cst	46 cst
Dimensions	315x136x313 mm	315x136x312 mm	315x136x312 mm
Poids	11,5 Kg	11,5 Kg	11,5 Kg



CODE CBM

LIBELLÉS

Pompe à vide 184 L/min	CLI02360
Pompe à vide 241 L/min	CLI02362
Pompe à vide 354 L/min	CLI02366

Accessoires pour pompes à vide numérique

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cordon d'alimentation	Longueur 1,5 m	CLI02328



Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils

Pompe à vide 170 L/min ATEX

Conception antidéflagrante pour un service fiable avec une technologie de vide avancée.

Certifié ATEX, Ex II 3 G Ex dc IIB T4 Gc.

Applicable aux réfrigérants A1, A2L, A2 et A3.

Vide ultime profond, débit rapide.

Socle robuste et stable équipé de patin antidérapant.

Le large voyant d'huile gradué vous permet de voir l'état de l'huile et du système.

Tuyaux d'évacuation de 5M pour le réfrigérant A3 fourni.

Cordon d'alimentation de 5M fourni.

Caractéristiques

- Débit : 170 L/min - 10,2 m³ - 6 CFM
- Vide ultime : 7,5 microns - 1 x10⁻¹ PA
- Alimentation : 220 - 240/1/50 HZ
- Puissance : 1 CV (735 W)
- Vitesse de rotation : 1425 Tr/min à 50 HZ
- Protection : IP55
- Charge d'huile : 600 ml



ATRAX TOOLS

CODE CBM



LIBELLÉS

Pompe à vide 170 L/min ATEX

ATX02170

Huiles pour pompes à vide



CODE CBM

LIBELLÉS



Huile minérale pour pompes à vide - 1L - 32 cst de viscosité

COR05050

Huile minérale pour pompes à vide - 1L - 46 cst de viscosité

COR05052

Huile minérale pour pompes à vide - 1L - 68 cst de viscosité

COR05054

Vacuomètre

Pour tirage ou vide By-pass 1 voie, "Pulse-Free", avec manomètre Ø 80 mm

LIBELLÉS	PLAGE	CONNEXIONS	CODE CBM
Vacuomètre 1 voie	0 - 1000 mbar	1/4 SAE	COR15014



Vacuomètre digital

Caractéristiques

- Plage : 0-1000 mbar, 0-100 000 Pa
- Précision : 5% à 20°C
- Résolution : 0,1 Pa (< 10 PA); 1 Pa (< 100 Pa); 10 Pa (< 1000 PA)
- Unité : Pa, mbar, mmHg, mTorr, InHg, Microns
- Durée batterie : 40 heures (4 piles AA)
- Surpression admissible : 0,5 MPA - 5 bars
- Température travail : -5 à 50°C
- Alarme sonore : 90 dB (s'éteint après 10s)
- Raccord 1/4"

LIBELLÉS	PLAGE	CODE CBM
Vacuomètre digital	0 - 1000 mbar	CLI02380



Vacuomètre digital

Caractéristiques

Indiqué pour être utilisé en laboratoire ou sur des installations de climatisation et de réfrigération. Le VG64 est un appareil de haute précision.

- Résolution ultra détaillée
- Mesure le vide avec 7 unités différentes
- Indicateur mises à jour toutes les 1/2 secondes
- Fourni avec crochet incorporé
- Nettoyage et séchage du capteur simple et rapide

Spécifications techniques	
Raccord	2 x 1/4 SAE mâle
Gamme	De 0 à 1600 Pa
Echelle	Microns, Psi, Hg, Millibars, Pascals, Torr, Millitorr
Précision	± 10%
Alimentation	Batterie 9 volts (non comprise)
Auto-extinction	Oui

LIBELLÉS		CODE CBM
VG64	Vacuomètre digital 2 raccords	COP18002
VGC	Raccords pour vacuomètre digital	COP18006



**Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils**

Balance digitale

- Charge maximale : 150 Kg / 330 lbs
- Résolution : 5 g
- Précision : $\pm 5\%$
- Alimentation : par batterie 9V ou USB type C
- Autonomie : 30 h
- Portée du signal : 100 m
- Conforme à la norme EN61326-1

LIBELLÉS

ATRA X TOOLS
CODE CBM



Balance digitale 150 Kg

ATX14150

Balance électronique

Balance électronique compacte pouvant peser jusqu'à 100 KG. C'est un instrument de mesure de haute précision ($\pm 0.5\%$) spécialement étudié pour la récupération et la charge de tous fluides frigorigènes CFC, HFC, HCFC,... Robuste et particulièrement compacte elle est livrée dans une mallette plastique de transport. Dotée d'un écran lisible et d'un plateau antidérapant.



Caractéristiques balance 100 kg

Balance de **haute capacité** avec **afficheur rétro-éclairé**

- **Capacité** : 100 kg
- **Résolution** : 5 g
- **Afficheur rétro-éclairé**
- **Précision** : 0,5% de la valeur

- **Alimentation** : Batterie alcaline de 9
- **Dimensions plateau** : 22 x 22 cm
- **Poids** : 2,5 kg
- Livrée dans une **mallette en polypropylène**
- Conforme à la norme EN61326-1

Certificat de conformité sur demande.

LIBELLÉS

RÉF. PHOTO

CODE CBM

Balance 100 Kg - résolution 5 grammes avec mallette

A

COR40806

Balance programmable 100 Kg - avec module de charge

B

COR40802



Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils

Détecteur de gaz réfrigérant

Le détecteur de fuite de fluide frigorigène DSZH est conçu pour trouver les fuites de fluide frigorigène halogéné (CFC, HCFC, HFC, R32) à un niveau très faible : < 3 gr/an. Lorsque la fuite a lieu dans une pièce fermée et que la fuite est importante, la pièce peut avoir été privée d'oxygène et présenter un danger si l'on y pénètre, veillez à aérer l'espace clos avant d'y pénétrer.



Caractéristiques

- **Conforme à la norme EN14624**
- Capteur à diode chauffée
- Détecte tous les fluides frigorigènes CFC, HFC, HCFC tels que le R32, R290, R1234yf, R410a, R22, R134A, R502, R12, R404a, R407 etc..
- Microprocesseur avec traitement de signal optimisé
- La présence d'humidité ne déclenchera pas de fausse alarme
- Affichage visuel polychrome
- Dimensions et poids : 173 x 66 x 56mm - 400g
- Autonomie de 7h en continue (4 piles AA 6V)
- Étui de transport de protection et de stockage en plastique dur

LIBELLÉS



Détecteur de gaz réfrigérant RLD - 382P

CLI20240

Accessoire détecteur de gaz réfrigérant

LIBELLÉS



Cellule pour détecteur RLD - 382P

CLI20420



Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils

Détecteur de fuite électronique gaz

Caractéristiques

- **Simplicité d'utilisation** : commande par pression par bouton unique.
- **Précision** : deux modes de sensibilité pour une localisation efficace des fuites.
- **Double alerte** : signal de détection à la fois visuel et auditif.
- **Gestion de l'énergie** : témoin de piles faibles et mise hors tension automatique.
- **Conception** : matériel léger, ergonomique, livré dans une mallette de transport.

Accu Tools
CODE CBM

LIBELLÉ

Détecteur EL520	Gaz réfrigérant - Conforme EN14624	CLI20204
Détecteur EL320	Gaz combustible - Azote hydrogéné	CLI20202
Détecteur EL720	CO2 - R744	CLI20206



Accessoires détecteurs électroniques

Accu Tools
CODE CBM

LIBELLÉ

Cellule pour EL520	CLI20402
Cellule pour EL320	CLI20404
Kit cellule pour EL720	CLI20406
Pack de 10 filtres pour EL720	CLI20408



Test fuite de gaz

CORE EQUIPMENT
CODE CBM

LIBELLÉ

Bouteille fuite calibrée 5 gr/an	R134	COR30020
Raccord fuite R134 - 5 gr/an		COR30022
Raccord fuite R410 - 5 gr/an		COR30024



Nous assurons la vérification
et la certification de vos appareils

Explosimètre ATEX

L'explosimètre simple et économique adoptant un capteur avancé et une technique de micro-contrôle, une réponse rapide, une haute précision, une grande répétabilité, la performance du détecteur est la plus élevée de l'industrie et il est facile à utiliser.

- Détecte les gaz CH₄ / R290
- 2 seuils d'alarme
- Écran LCD
- IP65
- Alarme visuelle/sonore/vibreux
- Autonomie : 10 h en continu
- Fixation ceinture
- Poids : 130 gr



DTEKGaz

CODE CBM



LIBELLÉ

Explosimètre

DTK24008

Instrumentation portable

DTEKGaz

CODE CBM

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Stylo détecteur de gaz	Gaz combustibles	DTK24002
Détecteur de CO portable	AMICO	DTK24003
Détecteur de CO portable	ATEX	DTK24004
Détecteur H ₂ S portable	ATEX	DTK24005
Détecteur Multigaz portable	Gaz combustibles, O ₂ , CO, H ₂ S	DTK24006
Détecteur de CO ₂ portable	ATEX	DTK24010



Forfait vérification détecteurs

LIBELLÉS	CODE CBM
Forfait vérification détecteur CO portable	PRS02018
Forfait vérification détecteur 4 gaz portable	PRS02020
Forfait vérification détecteur explosimètre portable	PRS02022

Ventilateur portable antidéflagrant ATEX

- Débit d'air : 25 m³/h
- Tension : 220 V/50 Hz
- Niveau sonore : 61 dB
- Diamètre : 200 mm
- Puissance : 180 W
- Câble : 5 m



ATRA X TOOLS

CODE CBM



LIBELLÉS

Ventilateur portable antidéflagrant ATEX

ATX02902

Kit lampe U.V.

Caractéristiques

Kit lampe torche pour détecter les fuites de gaz réfrigérants. Fiable et facile à utiliser pour les applications des réfrigérants industriels. Injecter le liquide traceur fournit dans la mallette et allumer la lampe torche U.V. pour détecter.

- **Lampe torche U.V.** de 50 w rechargeable
- **Chargeur 220/50 volts**
- **Adaptateur chargeur** batterie voiture
- **Lunette de protection**
- 250 ml de **liquide traceur**
- **Spray nettoyant**



CODE CBM



LIBELLÉ

29028005	Kit lampe U.V. rechargeable	COR40911
----------	-----------------------------	-----------------

Caractéristiques

Kit lampe torche pour détecter les fuites de gaz réfrigérants. Fiable et facile à utiliser pour les applications des réfrigérants industriels. Injecter le liquide traceur fournit dans la mallette et allumer la lampe torche U.V. pour détecter.

- **Lampe torche U.V.** de 60 w non rechargeable
- **Lunette de protection**
- 12 monodose de **fluide traceur**
- **Spray nettoyant**
- A utiliser avec injecteur COR40935



CODE CBM



LIBELLÉ

29028007	Kit lampe U.V. non rechargeable	COR40913
----------	---------------------------------	-----------------

Accessoires U.V.



CODE CBM

LIBELLÉS

31004040	Traceur universel 250 ml	COR55025
31004036	Traceur monodose 7,5 ml 1 dose pour 1,4 kg de réfrigérant	COR40932
29028001	Lampe U.V. 60 w	COR40933
29028004	Dye cleaner 400 ml	COR40934
29028002	Injecteur	COR40935



Détecteurs de fuites en spray

Caractéristiques

- Détecte une fuite lors de la présence d'ammoniac, d'oxygène et d'azote
- Produit non corrosif

LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
Détecteur de fuites en spray Better Bubble	946 ml.	COR55016



Caractéristiques

Détecteur de fuites en spray, bouteille de ml. 400

- particulièrement indiqué pour détecter des fuites de réfrigérants même minimes
- Notre spray peut être vaporisé même sur des tuyauteries dont la température atteint -40°C

LIBELLÉS	CONTENU	CODE CBM
31003030 Détecteur de fuites en spray -40°C	400 ml.	COR55018



Traceur

Caractéristiques

Trace 2 est un **détecteur de fuites qui laisse une tache de couleur rouge** pour signaler les fuites des systèmes de réfrigération et hydrauliques. C'est une couleur à haute concentration et très pénétrante. Il est parfaitement compatible avec tous les types de réfrigérants et de lubrifiants, anciens et nouveaux.

LIBELLÉS	CODE CBM
31004030 Pour tous les gaz et huiles - fluorescent petites bouteilles en plastique	COR55024





RÉDUCTEUR DE PRESSION AZOTE 50 BARS

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Normes ISO2503 et ISO5171
- ✓ Pression max. : 300 bars
- ✓ Réglage précis grâce à la molette de contrôle
- ✓ Gaz compatibles : O₂, N₂, H₂, He, Ar, Ar/CO₂, F.G, CO₂, Acétylène, Propane
- ✓ Protection robuste des manomètres
- ✓ Livré dans une malette de protection permettant son transport sur n'importe quel chantier
- ✓ Raccord 1/4" SAE fourni

Le détendeur ATX10002 est un détendeur très performant qui convient à l'utilisation courante de gaz techniques.

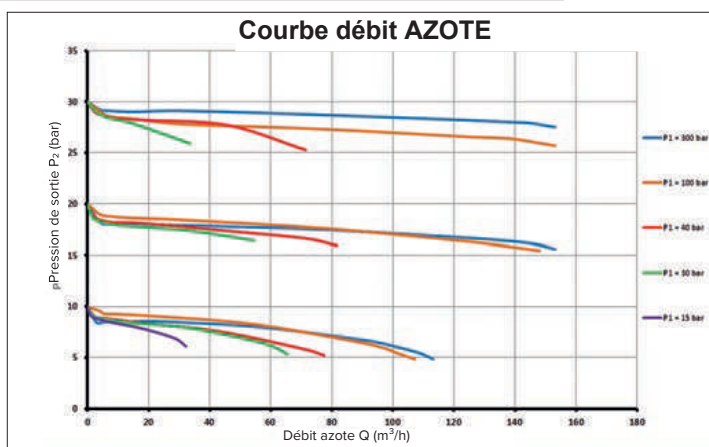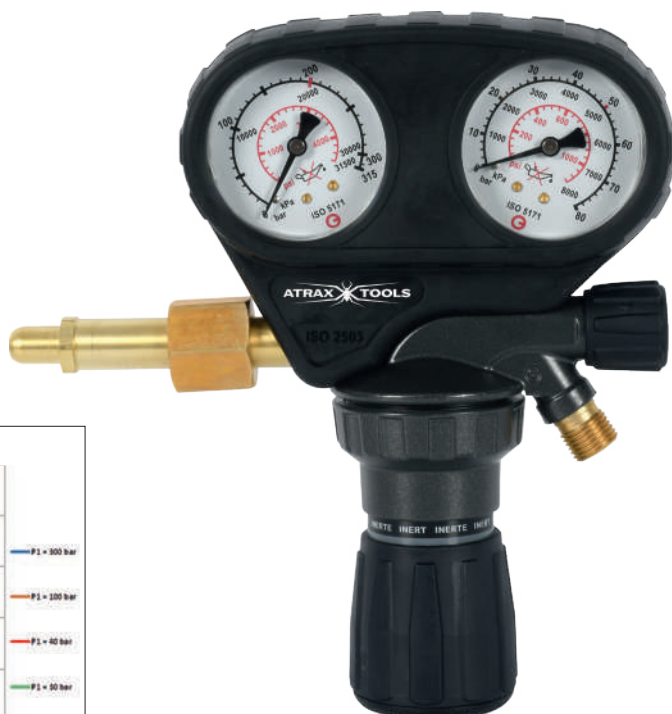

LIBELLÉ

Coffret réducteur de pression azote 50 bars

ATRAX TOOLS
CODE CBM

ATX10002



Pièces de rechange

LIBELLÉ

Manomètre HP 0/200 Bar	ATX10010
Manomètre BP 0/50 Bar	ATX10011
Joint pour manomètre (sachet de 10)	ATX10012
Molette de réglage	ATX10014
Ecrou + olive de sortie	ATX10015

ATRAX TOOLS
CODE CBM



Kits de mise en pression des installations

Caractéristiques

Le kit de mise en pression permet de tester les installations de réfrigération et de climatisation en simulant leur pression de fonctionnement avec de l'azote. Il aide à détecter les fuites dues à des soudures mal faites ou des défauts de fabrication.

Le kit comprend une mallette, un réducteur d'azote, des flexibles, un manomètre, une bouteille d'azote et un détecteur de fuites spray.

Ce test assure que l'installation ne présentera pas de problèmes de fuites une fois mise en service.

La fourniture comprend :

- Mallette en polypropylène
- Réducteur d'azote homologué avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50 bars
- Réduction pour bouteilles de 1 kg
- Flexible 900 mm avec vanne
- Flexible 2500 mm avec vanne
- Manomètre à secteurs avec vanne à bille
- Bouteille d'azote 1 kg
- Détecteur de fuites spray



LIBELLÉS

Kit de pressurisation des installations avec azote muni d'une bouteille d'azote et d'un détecteur de fuites spray

COR10006

Bouteilles d'azote et accessoires



LIBELLÉS

RÉF. PHOTO

CODE CBM

Bouteille azote de 1 kg - Non rechargeable - M10

A

COR10008

Bouteille azote 95% - Hydrogène 5% - M10

B

COR10011

Molette de rechange pour régulateur de pression CORE

C

COR10015

Détecteur de fuites spray 400 ml jusqu'à -40°C

D

COR55018

Tuyau flexible avec vanne et manomètre 1/4"

E

COR10016

Raccord MF réducteur pression petite bouteille azote

F

COR10017

Embout de purge

L'**embout de purge à l'azote TradeFox TFXNPB** est un système mains libre qui permet de purger les systèmes de manière pratique. Il est compatible avec des liaisons cuivre de 3/8" à 1 1/8"

Les joints toriques inclus sont compatibles avec tous les types d'huiles réfrigérantes et agents de nettoyage, offrant ainsi une solution efficace pour les techniciens.



LIBELLÉS

CODE CBM

Embout de purge

COP22010



Vérification annuelle

Contrôle, étalonnage et réparation toutes marques de tous vos outillages de climatisation.
Nous nous engageons à vérifier le matériel sous une semaine et à vous le renvoyer franco de port !



Forfait contrôle
 Pack 5 outils
 kit attestation
LOT02002

*Comprend les références suivantes : PRS02002 / PRS02004 / PRS02006 / PRS02008 / PRS02012

Forfait contrôle
 Station
 de récupération
PRS02006

Forfait contrôle
 By pass
PRS02008

Forfait contrôle
 Balance
 électronique
PRS02002

Forfait contrôle
 Détecteur
 de fuite de gaz
PRS02004

Forfait contrôle
 Thermomètre
 électronique
PRS02012

Forfait contrôle
 Pompe
 à vide
PRS02010

Forfait contrôle
 Vacuomètre
PRS02014

Forfait contrôle
 Clé
 dynamométrique
PRS02016