



# Gicleurs pour brûleurs fioul





Les gicleurs JETOIL ont été conçus pour l'industrie du chauffage fioul afin de donner des résultats de combustion optimaux. Des machines de hautes performances ont été utilisées afin de correctement concevoir, produire et tester ces deux gammes de gicleurs. Les gicleurs JETOIL sont le résultat d'une combinaison de technologies et de savoir-faire unique qui nous permettent de proposer des gicleurs de hautes qualités à des prix compétitifs.



Tous les gicleurs JETOIL sont fabriqués dans un acier inoxydable à haute teneur en chrome, résistant à la chaleur, matériau qui a prouvé être la meilleure alternative pour obtenir une bonne combustion et les meilleurs résultats. La conception élaborée de ces gicleurs inspirant la confiance en leur performance et leur construction avec une tête «en une seule pièce» donne des avantages spéciaux dans la prévention anti-fuite et la déformation de la pulvérisation.

Le gicleur JETOIL a été conçu pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Ces gicleurs proposent des avantages techniques de construction qui font d'eux des produits uniques. En plus d'être testés sur leurs qualités de pulvérisation du fioul pour garantir des débits et angle de pulvérisation rentrant dans le gabarit de tolérance exigé, toutes les types de pulvérisations sont aussi électroniquement vérifiés. D'autre part ils ont un filtre inox donnant une haute performance de filtration le protégeant contre l'obstruction de l'orifice.

## Gamme de gicleurs

Type de pulvérisation	Description	Angles	Débit
	<b>"S"</b> : cône plein, plus de fioul concentré au centre de la pulvérisation.	30°	.40 - 35.00 GPH
		45°	.40 - 35.00 GPH
		60°	.40 - 35.00 GPH
		70°	.40 - 35.00 GPH
		80°	.40 - 35.00 GPH
		90°	.40 - 35.00 GPH
	<b>"H"</b> : cône creux. Ces séries distribuent des particules de fioul atomisées sur l'extérieur du cône de pulvérisation.	30°	.65 - 9.00 GPH
		45°	.40 - 9.00 GPH
		60°	.40 - 9.00 GPH
		70°	.40 - 9.00 GPH
		80°	.40 - 9.00 GPH
		90°	.50 - 9.00 GPH
	<b>"SS"</b> : cône semi plein. La gouttelette distribuée est relativement unie à travers le cône de pulvérisation dans les plus petits taux de débit mais devient plus creuse quand le débit augmente.	30°	.65 - 20.00 GPH
		45°	.40 - 35.00 GPH
		60°	.40 - 35.00 GPH
		70°	.40 - 35.00 GPH
		80°	.40 - 35.00 GPH
		90°	.50 - 20.00 GPH
	<b>"W"</b> : le Gicleur W produit une atomisation pas tout à fait creuse ni tout à fait pleine. Aussi il peut être utilisé à la place de gicleurs cônes pleins ou creux.	30°	.40 - 8.00 GPH
		45°	.40 - 8.00 GPH
		60°	.40 - 8.00 GPH
		70°	.40 - 8.00 GPH
		80°	.40 - 8.00 GPH
		90°	.40 - 8.00 GPH

## Détails

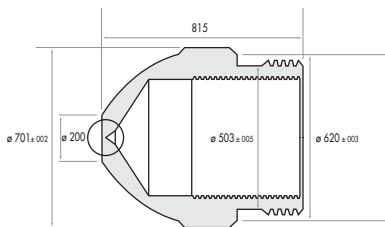

## Gamme standard

### CODIFICATION DES GICLEURS



S - PLEIN						H - CREUX						W - UNIVERSEL						SS - SEMI PLEIN					
Débits GPH	Angles					Débits GPH	Angles					Débits GPH	Angles					Débits GPH	Angles				
	30°	45°	60°	70°	80°		30°	45°	60°	70°	80°		30°	45°	60°	70°	80°		30°	45°	60°	70°	80°
0.30						0.30						0.30						0.30					
0.35						0.35												0.35					
0.40	*	*	*		*	0.40	*	*		*							0.40	*	*		*		*
0.45		*	*	*	*	0.45		*	*								0.45		*	*	*	*	*
0.50		*	*	*	*	0.50		*	*		*						0.50	*	*	*	*	*	*
0.55		*	*	*	*	0.55		*	*	*	*						0.55	*	*	*	*	*	*
0.60	*	*	*	*	*	0.60	*	*	*	*	*						0.60	*	*	*	*	*	*
0.65	*	*	*	*	*	0.65	*	*	*	*	*						0.65	*	*	*	*	*	*
0.75		*	*	*	*	0.75		*	*	*	*						0.75	*	*	*	*	*	*
0.80						0.80				*	*						0.80	*	*	*	*	*	*
0.85	*	*	*	*	*	0.85	*	*	*	*	*						0.85	*	*	*	*	*	*
1.00	*	*	*	*	*	1.00	*	*	*	*	*						1.00	*	*	*	*	*	*
1.10			*			1.10	*	*	*	*	*						1.10	*	*	*	*	*	*
1.20	*	*	*	*	*	1.20	*	*	*	*	*						1.20	*	*	*	*	*	*
1.25	*	*	*	*	*	1.25	*	*	*	*	*						1.25	*	*	*	*	*	*
1.35		*	*	*	*	1.35		*	*	*	*						1.35	*	*	*	*	*	*
1.50	*	*	*	*	*	1.50			*	*	*						1.50	*	*	*	*	*	*
1.65		*	*	*	*	1.65		*	*	*	*						1.65	*	*	*	*	*	*
1.75	*	*	*	*	*	1.75	*	*	*	*	*						1.75	*	*	*	*	*	*
2.00		*	*	*	*	2.00	*	*	*	*	*						2.00	*	*	*	*	*	*
2.25	*	*	*	*	*	2.25			*	*	*						2.25	*	*	*	*	*	*
2.50	*	*	*	*	*	2.50	*	*	*	*	*						2.50	*	*	*	*	*	*
2.75			*			2.75			*	*	*						2.75	*	*	*	*	*	*
3.00	*	*	*	*	*	3.00	*	*	*	*	*						3.00	*	*	*	*	*	*
3.25					*	3.25				*	*						3.25	*	*	*	*	*	*
3.50		*	*	*	*	3.50	*	*	*	*	*						3.50	*	*	*	*	*	*
3.75						3.75				*	*						3.75	*	*	*	*	*	*
4.00	*	*	*	*	*	4.00	*	*	*	*	*						4.00	*	*	*	*	*	*
...						...											...						

## Tableau d'interchangeabilité



<b>DANFOSS</b>	<b>H</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>S</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>B</b>	Jetoil SS	SEMI PLEIN/SEMI SOLID

<b>HAGO</b>	<b>H</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>B</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>P</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>ES</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>W</b>	Jetoil W	UNIVERSEL/UNIVERSAL
	<b>SS</b>	Jetoil SS	SEMI PLEIN/SEMI SOLID

<b>DELVAN</b>	<b>A</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>B</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>W</b>	Jetoil W	UNIVERSEL/UNIVERSAL
	<b>SS</b>	Jetoil SS	SEMI PLEIN/SEMI SOLID

<b>STEINEN</b>	<b>H</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>PH</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>S</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>Q</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>SS</b>	Jetoil SS	SEMI PLEIN/SEMI SOLID

<b>MONARCH</b>	<b>NS</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>PL</b>	Jetoil H	CREUX/HOLLOW
	<b>R</b>	Jetoil S	PLEIN/SOLID
	<b>PLP</b>	Jetoil SS	SEMI PLEIN/SEMI SOLID
	<b>AR</b>	Jetoil W	UNIVERSEL/UNIVERSAL

Flow @ 100psi GPH	DEBITS - US GPH					
	125 psi 9 bar	140 psi 10 bar	150 psi 12 bar	175 psi 14 bar	200 psi 17 bar	300 psi 21 bar
0.40	0.45	0.48	0.53	0.57	0.63	0.69
0.50	0.56	0.60	0.66	0.71	0.79	0.87
0.55	0.61	0.66	0.73	0.78	0.87	0.95
0.60	0.67	0.72	0.79	0.85	0.95	1.04
0.65	0.73	0.78	0.86	0.92	1.03	1.13
0.70	0.78	0.84	0.93	0.99	1.11	1.21
0.75	0.84	0.90	0.99	1.06	1.19	1.30
0.85	0.95	1.02	1.12	1.20	1.34	1.47
1.00	1.12	1.20	1.32	1.41	1.58	1.73
1.10	1.23	1.32	1.46	1.56	1.74	1.91
1.20	1.34	1.44	1.59	1.70	1.90	2.08
1.25	1.40	1.51	1.65	1.77	1.98	2.17
1.35	1.51	1.63	1.79	1.91	2.13	2.34
1.50	1.68	1.81	1.98	2.12	2.37	2.60
1.65	1.84	1.99	2.18	2.33	2.61	2.86
1.75	1.96	2.11	2.32	2.47	2.77	3.03
2.00	2.24	2.41	2.65	2.83	3.16	3.46
2.25	2.52	2.71	2.98	3.18	3.56	3.90
2.50	2.80	3.01	3.31	3.54	3.95	4.33
2.75	3.07	3.31	3.64	3.89	4.35	4.76
3.00	3.35	3.61	3.97	4.24	4.74	5.20
3.25	3.63	3.91	4.30	4.60	5.14	5.63
3.50	3.91	4.21	4.63	4.95	5.53	6.06
3.75	4.19	4.52	4.96	5.30	5.93	6.50
4.00	4.47	4.82	5.29	5.66	6.32	6.93
4.25	4.75	5.12	5.62	6.01	6.72	7.36
4.50	5.03	5.42	5.95	6.36	7.12	7.79
5.00	5.6	6.0	6.6	7.1	7.9	8.7
5.50	6.1	6.6	7.3	7.8	8.7	9.5
6.00	6.7	7.2	7.9	8.5	9.5	10.
6.50	7.3	7.8	8.6	9.2	10.3	11.3
7.00	7.8	8.4	9.3	9.9	11.1	12.1
7.50	8.4	9.0	9.9	10.6	11.9	13.0
8.00	8.9	9.6	10.6	11.3	12.6	13.9
8.50	9.5	10.2	11.2	12.0	13.4	14.7
9.00	10.1	10.8	11.9	12.7	14.2	15.6
9.50	10.6	11.4	12.6	13.4	15.0	16.5

## Accessoires

## Code



Filtre gicleur bronze

JT080004



Filtre gicleur acier

JT080006

Filtre gicleur inox

JT080008



Clé double de démontage

JT080010



Porte gicleur 1/4" bronze

JT080014

Porte gicleur 1/8" bronze

JT080012

## Stockage

## Code




Coffret plastique 44 gicleurs

JT082004



Valise 72 gicleurs

JT082002



Rack métal 645 gicleurs

JT082006

## Coffret complet

## Code

Coffret découverte Jet Oil 30 gicleurs

		Type S	Type W
0.50	45°	1	1
0.50	60°	1	1
0.60	45°	2	2
0.60	60°	6	2
0.65	45°	1	1
0.65	60°	1	1
0.75	45°	2	1
0.75	60°	2	1
0.85	45°	1	-
0.85	60°	1	-
1.00	45°	1	-
1.00	60°	1	-

JT082008



JTO10012	JETOIL	0,50 30° S	JTO12054	JETOIL	3,50 45° S	JTO14076	JETOIL	12,00 60° S
JTO10016	JETOIL	0,60 30° S	JTO12058	JETOIL	4,00 45° S	JTO14078	JETOIL	13,00 60° S
JTO10018	JETOIL	0,65 30° S	JTO12059	JETOIL	4,50 45° S	JTO14079	JETOIL	13,50 60° S
JTO10020	JETOIL	0,75 30° S	JTO12060	JETOIL	5,00 45° S	JTO14082	JETOIL	15,00 60° S
JTO10024	JETOIL	0,85 30° S	JTO12061	JETOIL	5,50 45° S	JTO14084	JETOIL	17,00 60° S
JTO10026	JETOIL	1,00 30° S	JTO12062	JETOIL	6,00 45° S	JTO14086	JETOIL	19,00 60° S
JTO10028	JETOIL	1,10 30° S	JTO12064	JETOIL	6,50 45° S	JTO14091	JETOIL	24,00 60° S
JTO10030	JETOIL	1,20 30° S	JTO12066	JETOIL	7,00 45° S	JTO14093	JETOIL	26,00 60° S
JTO10032	JETOIL	1,25 30° S	JTO12067	JETOIL	7,50 45° S	JTO14097	JETOIL	30,00 60° S
JTO10034	JETOIL	1,35 30° S	JTO12068	JETOIL	8,00 45° S	JTO14098	JETOIL	40,00 60° S
JTO10036	JETOIL	1,50 30° S	JTO12069	JETOIL	8,50 45° S	JTO14099	JETOIL	32,00 60° S
JTO10038	JETOIL	1,65 30° S	JTO12070	JETOIL	9,00 45° S	JTO16008	JETOIL	0,40 80° S
JTO10040	JETOIL	1,75 30° S	JTO12071	JETOIL	9,50 45° S	JTO16010	JETOIL	0,45 80° S
JTO10042	JETOIL	2,00 30° S	JTO12072	JETOIL	10,00 45° S	JTO16012	JETOIL	0,50 80° S
JTO10044	JETOIL	2,25 30° S	JTO12073	JETOIL	10,50 45° S	JTO16014	JETOIL	0,55 80° S
JTO10046	JETOIL	2,50 30° S	JTO12074	JETOIL	11,00 45° S	JTO16016	JETOIL	0,60 80° S
JTO10050	JETOIL	3,00 30° S	JTO12076	JETOIL	12,00 45° S	JTO16018	JETOIL	0,65 80° S
JTO10054	JETOIL	3,50 30° S	JTO12078	JETOIL	13,00 45° S	JTO16020	JETOIL	0,75 80° S
JTO10058	JETOIL	4,00 30° S	JTO14008	JETOIL	0,40 60° S	JTO16022	JETOIL	0,80 80° S
JTO10059	JETOIL	4,50 30° S	JTO14010	JETOIL	0,45 60° S	JTO16024	JETOIL	0,85 80° S
JTO10060	JETOIL	5,00 30° S	JTO14012	JETOIL	0,50 60° S	JTO16026	JETOIL	1,00 80° S
JTO10061	JETOIL	5,50 30° S	JTO14014	JETOIL	0,55 60° S	JTO16028	JETOIL	1,10 80° S
JTO10062	JETOIL	6,00 30° S	JTO14016	JETOIL	0,60 60° S	JTO16030	JETOIL	1,20 80° S
JTO10064	JETOIL	6,50 30° S	JTO14018	JETOIL	0,65 60° S	JTO16032	JETOIL	1,25 80° S
JTO10066	JETOIL	7,00 30° S	JTO14019	JETOIL	0,70 60° S	JTO16034	JETOIL	1,35 80° S
JTO10067	JETOIL	7,50 30° S	JTO14020	JETOIL	0,75 60° S	JTO16036	JETOIL	1,50 80° S
JTO10068	JETOIL	8,00 30° S	JTO14024	JETOIL	0,85 60° S	JTO16038	JETOIL	1,65 80° S
JTO10069	JETOIL	8,50 30° S	JTO14026	JETOIL	1,00 60° S	JTO16040	JETOIL	1,75 80° S
JTO10070	JETOIL	9,00 30° S	JTO14028	JETOIL	1,10 60° S	JTO16042	JETOIL	2,00 80° S
JTO10071	JETOIL	9,50 30° S	JTO14030	JETOIL	1,20 60° S	JTO16044	JETOIL	2,25 80° S
JTO10072	JETOIL	10,00 30° S	JTO14032	JETOIL	1,25 60° S	JTO16046	JETOIL	2,50 80° S
JTO10073	JETOIL	10,50 30° S	JTO14034	JETOIL	1,35 60° S	JTO16048	JETOIL	2,75 80° S
JTO10074	JETOIL	11,00 30° S	JTO14036	JETOIL	1,50 60° S	JTO16050	JETOIL	3,00 80° S
JTO10076	JETOIL	12,00 30° S	JTO14038	JETOIL	1,65 60° S	JTO16054	JETOIL	3,50 80° S
JTO10078	JETOIL	13,00 30° S	JTO14040	JETOIL	1,75 60° S	JTO16058	JETOIL	4,00 80° S
JTO12008	JETOIL	0,40 45° S	JTO14042	JETOIL	2,00 60° S	JTO16059	JETOIL	4,50 80° S
JTO12010	JETOIL	0,45 45° S	JTO14044	JETOIL	2,25 60° S	JTO16060	JETOIL	5,00 80° S
JTO12012	JETOIL	0,50 45° S	JTO14046	JETOIL	2,50 60° S	JTO16061	JETOIL	5,50 80° S
JTO12014	JETOIL	0,55 45° S	JTO14048	JETOIL	2,75 60° S	JTO16062	JETOIL	6,00 80° S
JTO12016	JETOIL	0,60 45° S	JTO14050	JETOIL	3,00 60° S	JTO16064	JETOIL	6,50 80° S
JTO12018	JETOIL	0,65 45° S	JTO14054	JETOIL	3,50 60° S	JTO16066	JETOIL	7,00 80° S
JTO12020	JETOIL	0,75 45° S	JTO14056	JETOIL	3,75 60° S	JTO16067	JETOIL	7,50 80° S
JTO12024	JETOIL	0,85 45° S	JTO14058	JETOIL	4,00 60° S	JTO16068	JETOIL	8,00 80° S
JTO12026	JETOIL	1,00 45° S	JTO14059	JETOIL	4,50 60° S	JTO16069	JETOIL	8,50 80° S
JTO12028	JETOIL	1,10 45° S	JTO14060	JETOIL	5,00 60° S	JTO16070	JETOIL	9,00 80° S
JTO12030	JETOIL	1,20 45° S	JTO14061	JETOIL	5,50 60° S	JTO16071	JETOIL	9,50 80° S
JTO12032	JETOIL	1,25 45° S	JTO14062	JETOIL	6,00 60° S	JTO16072	JETOIL	10,00 80° S
JTO12034	JETOIL	1,35 45° S	JTO14064	JETOIL	6,50 60° S	JTO16073	JETOIL	10,50 80° S
JTO12036	JETOIL	1,50 45° S	JTO14066	JETOIL	7,00 60° S	JTO16074	JETOIL	11,00 80° S
JTO12038	JETOIL	1,65 45° S	JTO14067	JETOIL	7,50 60° S	JTO16076	JETOIL	12,00 80° S
JTO12040	JETOIL	1,75 45° S	JTO14068	JETOIL	8,00 60° S	JTO16078	JETOIL	13,00 80° S
JTO12042	JETOIL	2,00 45° S	JTO14069	JETOIL	8,50 60° S	JTO20012	JETOIL	0,50 30° SS
JTO12044	JETOIL	2,25 45° S	JTO14070	JETOIL	9,00 60° S	JTO20016	JETOIL	0,60 30° SS
JTO12046	JETOIL	2,50 45° S	JTO14071	JETOIL	9,50 60° S	JTO20018	JETOIL	0,65 30° SS
JTO12048	JETOIL	2,75 45° S	JTO14072	JETOIL	10,00 60° S	JTO20020	JETOIL	0,75 30° SS
JTO12050	JETOIL	3,00 45° S	JTO14073	JETOIL	10,50 60° S	JTO20024	JETOIL	0,85 30° SS
JTO12052	JETOIL	3,25 45° S	JTO14074	JETOIL	11,00 60° S	JTO20026	JETOIL	1,00 30° SS

JTO20028	JETOIL	1,10 30° SS	JTO22064	JETOIL	6,50 45° SS	JTO24088	JETOIL	18,00 60° SS
JTO20030	JETOIL	1,20 30° SS	JTO22066	JETOIL	7,00 45° SS	JTO24092	JETOIL	20,00 60° SS
JTO20032	JETOIL	1,25 30° SS	JTO22067	JETOIL	7,50 45° SS	JTO24096	JETOIL	22,00 60° SS
JTO20034	JETOIL	1,35 30° SS	JTO22068	JETOIL	8,00 45° SS	JTO24097	JETOIL	24,00 60° SS
JTO20036	JETOIL	1,50 30° SS	JTO22069	JETOIL	8,50 45° SS	JTO26008	JETOIL	0,40 80° SS
JTO20038	JETOIL	1,65 30° SS	JTO22070	JETOIL	9,00 45° SS	JTO26012	JETOIL	0,50 80° SS
JTO20040	JETOIL	1,75 30° SS	JTO22071	JETOIL	9,50 45° SS	JTO26014	JETOIL	0,55 80° SS
JTO20042	JETOIL	2,00 30° SS	JTO22072	JETOIL	10,00 45° SS	JTO26016	JETOIL	0,60 80° SS
JTO20044	JETOIL	2,25 30° SS	JTO22073	JETOIL	10,50 45° SS	JTO26018	JETOIL	0,65 80° SS
JTO20046	JETOIL	2,50 30° SS	JTO22074	JETOIL	11,00 45° SS	JTO26020	JETOIL	0,75 80° SS
JTO20050	JETOIL	3,00 30° SS	JTO22076	JETOIL	12,00 45° SS	JTO26024	JETOIL	0,85 80° SS
JTO20054	JETOIL	3,50 30° SS	JTO22078	JETOIL	13,00 45° SS	JTO26026	JETOIL	1,00 80° SS
JTO20058	JETOIL	4,00 30° SS	JTO22082	JETOIL	15,00 45° SS	JTO26028	JETOIL	1,10 80° SS
JTO20059	JETOIL	4,50 30° SS	JTO22092	JETOIL	20,00 45° SS	JTO26030	JETOIL	1,20 80° SS
JTO20060	JETOIL	5,00 30° SS	JTO24008	JETOIL	0,40 60° SS	JTO26032	JETOIL	1,25 80° SS
JTO20061	JETOIL	5,50 30° SS	JTO24012	JETOIL	0,50 60° SS	JTO26034	JETOIL	1,35 80° SS
JTO20062	JETOIL	6,00 30° SS	JTO24014	JETOIL	0,55 60° SS	JTO26036	JETOIL	1,50 80° SS
JTO20064	JETOIL	6,50 30° SS	JTO24016	JETOIL	0,60 60° SS	JTO26038	JETOIL	1,65 80° SS
JTO20066	JETOIL	7,00 30° SS	JTO24018	JETOIL	0,65 60° SS	JTO26040	JETOIL	1,75 80° SS
JTO20067	JETOIL	7,50 30° SS	JTO24020	JETOIL	0,75 60° SS	JTO26042	JETOIL	2,00 80° SS
JTO20068	JETOIL	8,00 30° SS	JTO24024	JETOIL	0,85 60° SS	JTO26044	JETOIL	2,25 80° SS
JTO20069	JETOIL	8,50 30° SS	JTO24026	JETOIL	1,00 60° SS	JTO26046	JETOIL	2,50 80° SS
JTO20070	JETOIL	9,00 30° SS	JTO24028	JETOIL	1,10 60° SS	JTO26048	JETOIL	2,75 80° SS
JTO20071	JETOIL	9,50 30° SS	JTO24030	JETOIL	1,20 60° SS	JTO26050	JETOIL	3,00 80° SS
JTO20072	JETOIL	10,00 30° SS	JTO24032	JETOIL	1,25 60° SS	JTO26054	JETOIL	3,50 80° SS
JTO20073	JETOIL	10,50 30° SS	JTO24034	JETOIL	1,35 60° SS	JTO26058	JETOIL	4,00 80° SS
JTO20074	JETOIL	11,00 30° SS	JTO24036	JETOIL	1,50 60° SS	JTO26059	JETOIL	4,50 80° SS
JTO20076	JETOIL	12,00 30° SS	JTO24038	JETOIL	1,65 60° SS	JTO26060	JETOIL	5,00 80° SS
JTO20078	JETOIL	13,00 30° SS	JTO24040	JETOIL	1,75 60° SS	JTO26061	JETOIL	5,50 80° SS
JTO22008	JETOIL	0,40 45° SS	JTO24042	JETOIL	2,00 60° SS	JTO26062	JETOIL	6,00 80° SS
JTO22012	JETOIL	0,50 45° SS	JTO24044	JETOIL	2,25 60° SS	JTO26064	JETOIL	6,50 80° SS
JTO22014	JETOIL	0,55 45° SS	JTO24046	JETOIL	2,50 60° SS	JTO26066	JETOIL	7,00 80° SS
JTO22016	JETOIL	0,60 45° SS	JTO24048	JETOIL	2,75 60° SS	JTO26067	JETOIL	7,50 80° SS
JTO22018	JETOIL	0,65 45° SS	JTO24050	JETOIL	3,00 60° SS	JTO26068	JETOIL	8,00 80° SS
JTO22020	JETOIL	0,75 45° SS	JTO24054	JETOIL	3,50 60° SS	JTO26069	JETOIL	8,50 80° SS
JTO22024	JETOIL	0,85 45° SS	JTO24056	JETOIL	3,75 60° SS	JTO26070	JETOIL	9,00 80° SS
JTO22026	JETOIL	1,00 45° SS	JTO24057	JETOIL	4,25 60° SS	JTO26071	JETOIL	9,50 80° SS
JTO22028	JETOIL	1,10 45° SS	JTO24058	JETOIL	4,00 60° SS	JTO26072	JETOIL	10,00 80° SS
JTO22030	JETOIL	1,20 45° SS	JTO24059	JETOIL	4,50 60° SS	JTO26073	JETOIL	10,50 80° SS
JTO22032	JETOIL	1,25 45° SS	JTO24060	JETOIL	5,00 60° SS	JTO26074	JETOIL	11,00 80° SS
JTO22034	JETOIL	1,35 45° SS	JTO24061	JETOIL	5,50 60° SS	JTO26076	JETOIL	12,00 80° SS
JTO22036	JETOIL	1,50 45° SS	JTO24062	JETOIL	6,00 60° SS	JTO26078	JETOIL	13,00 80° SS
JTO22038	JETOIL	1,65 45° SS	JTO24064	JETOIL	6,50 60° SS	JTO30012	JETOIL	0,50 30° H
JTO22040	JETOIL	1,75 45° SS	JTO24066	JETOIL	7,00 60° SS	JTO30016	JETOIL	0,60 30° H
JTO22042	JETOIL	2,00 45° SS	JTO24067	JETOIL	7,50 60° SS	JTO30018	JETOIL	0,65 30° H
JTO22044	JETOIL	2,25 45° SS	JTO24068	JETOIL	8,00 60° SS	JTO30020	JETOIL	0,75 30° H
JTO22046	JETOIL	2,50 45° SS	JTO24069	JETOIL	8,50 60° SS	JTO30024	JETOIL	0,85 30° H
JTO22048	JETOIL	2,75 45° SS	JTO24070	JETOIL	9,00 60° SS	JTO30026	JETOIL	1,00 30° H
JTO22050	JETOIL	3,00 45° SS	JTO24071	JETOIL	9,50 60° SS	JTO30028	JETOIL	1,10 30° H
JTO22052	JETOIL	3,25 45° SS	JTO24072	JETOIL	10,00 60° SS	JTO30030	JETOIL	1,20 30° H
JTO22054	JETOIL	3,50 45° SS	JTO24073	JETOIL	10,50 60° SS	JTO30032	JETOIL	1,25 30° H
JTO22056	JETOIL	3,75 45° SS	JTO24074	JETOIL	11,00 60° SS	JTO30034	JETOIL	1,35 30° H
JTO22058	JETOIL	4,00 45° SS	JTO24076	JETOIL	12,00 60° SS	JTO30036	JETOIL	1,50 30° H
JTO22059	JETOIL	4,50 45° SS	JTO24078	JETOIL	13,00 60° SS	JTO30038	JETOIL	1,65 30° H
JTO22060	JETOIL	5,00 45° SS	JTO24080	JETOIL	14,00 60° SS	JTO30040	JETOIL	1,75 30° H
JTO22061	JETOIL	5,50 45° SS	JTO24082	JETOIL	15,00 60° SS	JTO30042	JETOIL	2,00 30° H
JTO22062	JETOIL	6,00 45° SS	JTO24084	JETOIL	16,00 60° SS	JTO30044	JETOIL	2,25 30° H

JTO30046	JETOIL	2,50 30° H	JTO32074	JETOIL	11,00 45° H	JTO36030	JETOIL	1,20 80° H
JTO30050	JETOIL	3,00 30° H	JTO32076	JETOIL	12,00 45° H	JTO36032	JETOIL	1,25 80° H
JTO30054	JETOIL	3,50 30° H	JTO32078	JETOIL	13,00 45° H	JTO36034	JETOIL	1,35 80° H
JTO30058	JETOIL	4,00 30° H	JTO34008	JETOIL	0,40 60° H	JTO36036	JETOIL	1,50 80° H
JTO30059	JETOIL	4,50 30° H	JTO34008	JETOIL	0,45 60° H	JTO36038	JETOIL	1,65 80° H
JTO30060	JETOIL	5,00 30° H	JTO34012	JETOIL	0,50 60° H	JTO36040	JETOIL	1,75 80° H
JTO30061	JETOIL	5,50 30° H	JTO34014	JETOIL	0,55 60° H	JTO36042	JETOIL	2,00 80° H
JTO30062	JETOIL	6,00 30° H	JTO34016	JETOIL	0,60 60° H	JTO36044	JETOIL	2,25 80° H
JTO30064	JETOIL	6,50 30° H	JTO34018	JETOIL	0,65 60° H	JTO36046	JETOIL	2,50 80° H
JTO30066	JETOIL	7,00 30° H	JTO34019	JETOIL	0,70 60° H	JTO36050	JETOIL	3,00 80° H
JTO30067	JETOIL	7,50 30° H	JTO34020	JETOIL	0,75 60° H	JTO36054	JETOIL	3,50 80° H
JTO30068	JETOIL	8,00 30° H	JTO34024	JETOIL	0,85 60° H	JTO36058	JETOIL	4,00 80° H
JTO30069	JETOIL	8,50 30° H	JTO34026	JETOIL	1,00 60° H	JTO36059	JETOIL	4,50 80° H
JTO30070	JETOIL	9,00 30° H	JTO34028	JETOIL	1,10 60° H	JTO36060	JETOIL	5,00 80° H
JTO30071	JETOIL	9,50 30° H	JTO34030	JETOIL	1,20 60° H	JTO36061	JETOIL	5,50 80° H
JTO30072	JETOIL	10,00 30° H	JTO34032	JETOIL	1,25 60° H	JTO36062	JETOIL	6,00 80° H
JTO30073	JETOIL	10,50 30° H	JTO34034	JETOIL	1,35 60° H	JTO36064	JETOIL	6,50 80° H
JTO30074	JETOIL	11,00 30° H	JTO34036	JETOIL	1,50 60° H	JTO36066	JETOIL	7,00 80° H
JTO30076	JETOIL	12,00 30° H	JTO34038	JETOIL	1,65 60° H	JTO36067	JETOIL	7,50 80° H
JTO30078	JETOIL	13,00 30° H	JTO34040	JETOIL	1,75 60° H	JTO36068	JETOIL	8,00 80° H
JTO32012	JETOIL	0,50 45° H	JTO34042	JETOIL	2,00 60° H	JTO36069	JETOIL	8,50 80° H
JTO32014	JETOIL	0,55 45° H	JTO34044	JETOIL	2,25 60° H	JTO36070	JETOIL	9,00 80° H
JTO32016	JETOIL	0,60 45° H	JTO34046	JETOIL	2,50 60° H	JTO36071	JETOIL	9,50 80° H
JTO32018	JETOIL	0,65 45° H	JTO34050	JETOIL	3,00 60° H	JTO36072	JETOIL	10,00 80° H
JTO32020	JETOIL	0,75 45° H	JTO34054	JETOIL	3,50 60° H	JTO36073	JETOIL	10,50 80° H
JTO32024	JETOIL	0,85 45° H	JTO34058	JETOIL	4,00 60° H	JTO36074	JETOIL	11,00 80° H
JTO32026	JETOIL	1,00 45° H	JTO34059	JETOIL	4,50 60° H	JTO36076	JETOIL	12,00 80° H
JTO32028	JETOIL	1,10 45° H	JTO34060	JETOIL	5,00 60° H	JTO36078	JETOIL	13,00 80° H
JTO32030	JETOIL	1,20 45° H	JTO34061	JETOIL	5,50 60° H	JTO42010	JETOIL	0,45 45° W
JTO32032	JETOIL	1,25 45° H	JTO34062	JETOIL	6,00 60° H	JTO42012	JETOIL	0,50 45° W
JTO32034	JETOIL	1,35 45° H	JTO34064	JETOIL	6,50 60° H	JTO42014	JETOIL	0,55 45° W
JTO32036	JETOIL	1,50 45° H	JTO34066	JETOIL	7,00 60° H	JTO42016	JETOIL	0,60 45° W
JTO32038	JETOIL	1,65 45° H	JTO34067	JETOIL	7,50 60° H	JTO42018	JETOIL	0,65 45° W
JTO32040	JETOIL	1,75 45° H	JTO34068	JETOIL	8,00 60° H	JTO42020	JETOIL	0,75 45° W
JTO32042	JETOIL	2,00 45° H	JTO34069	JETOIL	8,50 60° H	JTO42022	JETOIL	0,80 45° W
JTO32044	JETOIL	2,25 45° H	JTO34070	JETOIL	9,00 60° H	JTO42024	JETOIL	0,85 45° W
JTO32046	JETOIL	2,50 45° H	JTO34071	JETOIL	9,50 60° H	JTO42026	JETOIL	1,00 45° W
JTO32050	JETOIL	3,00 45° H	JTO34072	JETOIL	10,00 60° H	JTO42030	JETOIL	1,20 45° W
JTO32054	JETOIL	3,50 45° H	JTO34073	JETOIL	10,50 60° H	JTO42056	JETOIL	3,75 45° W
JTO32058	JETOIL	4,00 45° H	JTO34074	JETOIL	11,00 60° H	JTO44012	JETOIL	0,50 60° W
JTO32059	JETOIL	4,50 45° H	JTO34076	JETOIL	12,00 60° H	JTO44014	JETOIL	0,55 60° W
JTO32060	JETOIL	5,00 45° H	JTO34078	JETOIL	13,00 60° H	JTO44016	JETOIL	0,60 60° W
JTO32061	JETOIL	5,50 45° H	JTO36008	JETOIL	0,40 80° H	JTO44018	JETOIL	0,65 60° W
JTO32062	JETOIL	6,00 45° H	JTO36010	JETOIL	0,45 80° H	JTO44020	JETOIL	0,75 60° W
JTO32064	JETOIL	6,50 45° H	JTO36012	JETOIL	0,50 80° H	JTO44022	JETOIL	0,80 60° W
JTO32066	JETOIL	7,00 45° H	JTO36014	JETOIL	0,55 80° H	JTO44024	JETOIL	0,85 60° W
JTO32067	JETOIL	7,50 45° H	JTO36016	JETOIL	0,60 80° H	JTO44026	JETOIL	1,00 60° W
JTO32068	JETOIL	8,00 45° H	JTO36018	JETOIL	0,65 80° H	JTO44028	JETOIL	1,10 60° W
JTO32069	JETOIL	8,50 45° H	JTO36020	JETOIL	0,75 80° H	JTO44030	JETOIL	1,20 60° W
JTO32070	JETOIL	9,00 45° H	JTO36022	JETOIL	0,80 80° H	JTO44034	JETOIL	1,35 60° W
JTO32071	JETOIL	9,50 45° H	JTO36024	JETOIL	0,85 80° H	JTO44040	JETOIL	1,75 60° W
JTO32072	JETOIL	10,00 45° H	JTO36026	JETOIL	1,00 80° H	JTO46012	JETOIL	0,50 80° W
JTO32073	JETOIL	10,50 45° H	JTO36028	JETOIL	1,10 80° H	JTO46016	JETOIL	0,60 80° W